



Sabemos de tecnología
Sabemos conectar

México • Guatemala • El Salvador • Honduras • Costa Rica
Panamá • Colombia • Ecuador • Perú • República Dominicana

Contenido



| | |
|--------------------------------------|-----|
| ¿Quién es Steren? | I |
| Política de garantías y devoluciones | II |
| Conceptos | III |
| Índice por categorías | IV |
| Catálogo de productos | 3 |
| Índice por modelo | 335 |
| Directorio de tiendas | 343 |

Sabemos de afición,



BAF-1500PRO
Bafle de 15" profesional
Bluetooth con DSP. **Pág. 31**

BAF-150
Pedestal (tripié) de 5
posiciones para bafles. **Pág. 32**

STV-065
Soporte de techo para
pantallas de 32" a 83". **Pág. 255**



206-750
Cable HDMI® 4K de
fibra óptica, 50 m. **Pág. 242**



BOS-404
Divisor con amplificador
HDMI UHD 4K de 4 salidas.
Pág. 244



VWALL-200
Controlador para
videowall. **Pág. 246**

Sabemos conectar



PRO-8000
Proyector multimedia Home
Theater Full HD. **Pág. 249**

PRO-025
Pantalla para
proyector de 120". **Pág. 247**

STV-026
Soporte de techo o pared
para proyector. **Pág. 251**



208-188
Extensor HDMI.
Pág. 243



200-388
Matriz 4x2 HDMI
con función PIP. **Pág. 245**



INTV-900
Sistema Android TV
Stick Google. **Pág. 253**

Sabemos de pasión,



COM-890+
Router Wi-Fi 6 AX3000 2,4
GHz y 5 GHz. **Pág. 100**

BSD-600
Barra de sonido Bluetooth
con subwoofer. **Pág. 25**

PRO-005
Pantalla de tela para proyector
de 100". **Pág. 247**



208-900
Decodificador de TV digital
para canales HD. **Pág. 254**



295-502
Cable HDMI 2.0 de alta
velocidad, de 2 m. **Pág. 242**



AVS-850
Extensor HDMI Full HD
inalámbrico. **Pág. 243**

Sabemos conectar



PRO-550
Proyector multimedia Full HD
de 600 ANSI Im. Pág. 250

STV-130
Soporte tipo tripié
para proyector. Pág. 251

INTV-900
Sistema Android TV
Stick Google. Pág. 253



STV-116
Soporte para pantallas
de 32" a 83". Pág. 257




905-3010
Tira multicontactos de
6 salidas. Pág. 185



ANT-9018
Antena compacta UH.
Pág. 239

Soluciones en Tecnología

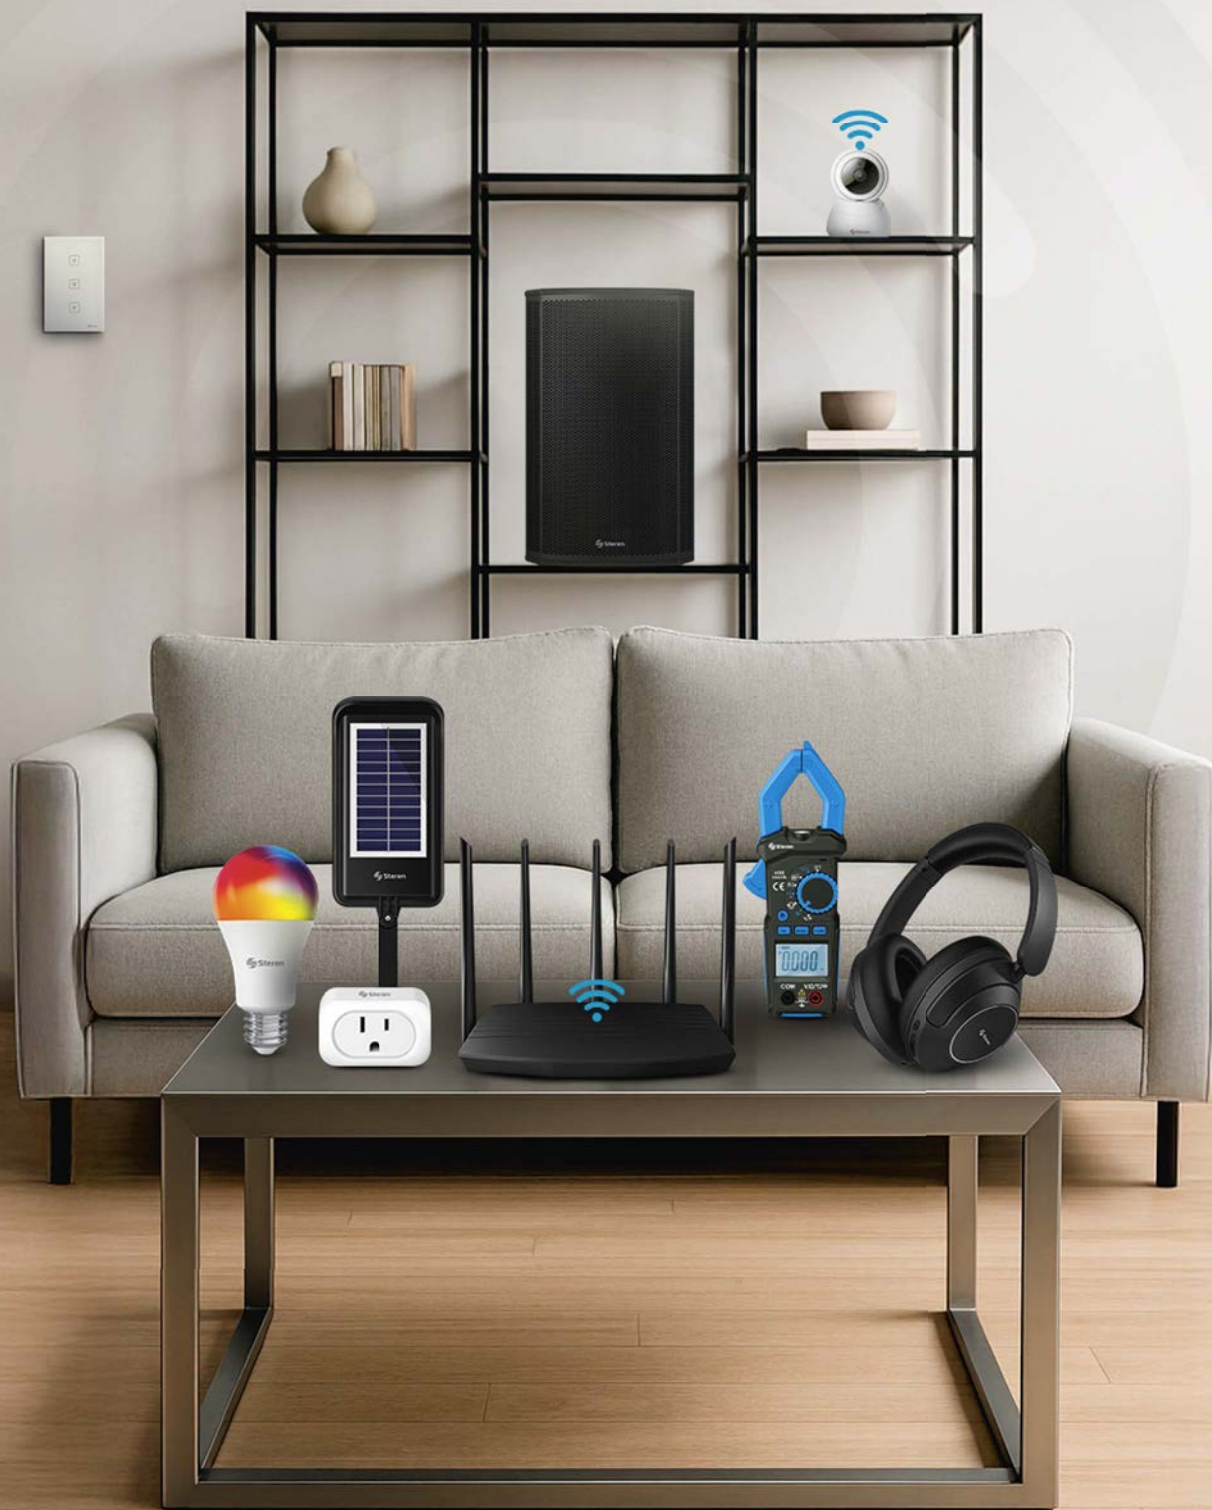

Índice por categorías

Audio

| | |
|---|----|
| Audífonos | 03 |
| Transmisores y receptores inalámbricos de audio | 11 |
| Micrófonos y accesorios | 12 |
| Megáfonos | 16 |
| Amplificadores portátiles Bluetooth | 17 |
| Amplificadores de audio | 17 |
| Bocinas para ambientación | 18 |
| Bocinas Bluetooth | 19 |
| Convertidores de audio | 24 |
| Barras de sonido | 25 |
| Bafles profesionales amplificados | 26 |
| Línea profesional de audio | 30 |
| Tripiés para bafles | 32 |
| Equipo de luces y sonido para fiestas | 33 |
| Cables de audio | 35 |
| Adaptadores de audio | 38 |

Smart Home

| | |
|--|----|
| Paneles de control Smart Home | 44 |
| Apagadores Wi-Fi | 45 |
| Contactos Wi-Fi | 47 |
| Focos multicolor | 48 |
| Iluminación inteligente | 49 |
| Equipos Smart Bluetooth | 51 |
| Accesorios inteligentes para tu hogar | 52 |
| Video Timbres Wi-Fi | 56 |
| Seguridad Wi-Fi | 58 |
| Dispositivos Smart Bluetooth | 61 |
| Sistema de seguridad Wi-Fi | 62 |
| Sensores independientes | 63 |
| Sistema NVR con 4 cámaras inalámbricas | 64 |
| Cámaras de seguridad Wi-Fi para exterior | 65 |
| Cámaras de seguridad Wi-Fi para interior | 68 |

Casa y oficina

| | |
|-------------------------------------|----|
| Relojes digitales | 75 |
| Control de plagas | 76 |
| Control de insector voladores | 77 |
| Humidificadores | 79 |
| Aire fresco | 79 |
| Deshumidificadores | 82 |
| Básculas digitales | 83 |
| Timbres inalámbricos | 85 |
| Higiene y sanitización | 86 |
| Termómetros digitales | 87 |
| Control para aire acondicionado | 87 |
| Escáner automotriz | 88 |
| Entretenimiento | 89 |
| Línea de masajes | 91 |
| Teléfonos inalámbricos y alámbricos | 93 |
| Accesorios de telefonía | 94 |

Computación y Móvil

| | |
|--|-----|
| Repetidores y Routers Wi-Fi | 97 |
| Antenas CPE Wi-Fi de largo alcance | 107 |
| Adaptadores USB Wi-Fi | 107 |
| Adaptadores USB a Ethernet | 108 |
| Cables de Red Ethernet | 108 |
| Switches Ethernet | 109 |
| Cargadores para laptop | 110 |
| Cargadores para celular y tablet | 111 |
| Cargadores GaN | 112 |
| Cargadores de auto para laptop | 116 |
| Cargadores de auto para celular y tablet | 116 |
| Power Banks para laptop | 118 |
| Power Banks para celular y tablet | 118 |
| Cargadores inalámbricos Qi | 122 |
| Monitores para laptop | 123 |
| Equipo para videoconferencias | 125 |
| Bases para laptop | 125 |
| Soportes para celular y tablet | 126 |
| Cables USB | 129 |
| Cables USB multiconexión | 132 |
| Cables para periféricos | 133 |
| Cables y adaptadores VGA | 134 |
| Cables de comunicación serial | 134 |
| Adaptadores USB | 135 |
| Adaptadores de audio (lightning / USB C) | 136 |
| Adaptadores OTG (On The Go) | 136 |
| Hubs USB (concentradores) | 137 |
| Adaptadores / Estaciones de conexión USB C | 137 |
| Adaptadores para pantalla adicional | 139 |
| Unidades de almacenamiento y adaptadores | 141 |
| Memorias USB de alta velocidad | 142 |
| Mouse, teclados y controles | 144 |
| Lectores de códigos de barras | 154 |
| Creación de contenido | 156 |
| Estabilizadores gimbal | 160 |
| Micrófonos para podcast y entrevistas | 163 |
| Streaming y capturadoras A/V | 164 |
| Cámaras deportivas | 165 |
| Smart Watches | 167 |
| Rastreadores por GPS y Bluetooth | 169 |

Energía e Iluminación

| | |
|--|-----|
| Inversores de corriente | 173 |
| Arrancador para auto | 174 |
| Eliminadores regulados | 176 |
| Eliminador no regulado | 177 |
| Fuentes de poder reguladas | 177 |
| Convertidores de voltaje | 179 |
| Adaptadores de contactos y clavijas para viaje | 179 |
| Protectores para electrodomésticos | 180 |
| Reguladores | 181 |
| Estaciones de energía portátil | 182 |

| | |
|--|-----|
| No Breaks | 184 |
| Tiras multicontacto | 185 |
| Temporizadores | 188 |
| Extensiones eléctricas | 189 |
| Clavijas adaptadoras | 189 |
| Cables toma corriente (interlock) | 190 |
| Pilas y cargadores | 191 |
| Baterías selladas recargables de ácido plomo | 205 |
| Fusibles | 206 |
| Linternas LED | 207 |
| Linternas LED para escritorio | 208 |
| Lámparas LED de emergencia | 209 |
| Lámparas LED de noche | 209 |
| Series LED digitales | 210 |
| Series LED, tiras LED y accesorios | 213 |
| Reflectores LED | 214 |
| Focos LED | 215 |
| Sensores de movimiento para iluminación | 216 |

Seguridad

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Video timbre | 219 |
| Control de entrada | 220 |
| Cámaras de seguridad para auto | 223 |
| Radios profesionales | 224 |
| Accesorios para radios profesionales | 226 |
| Contadoras de billetes | 228 |
| Seguridad para tu dinero | 229 |
| Cajas de seguridad electrónicas | 230 |
| Alarmas y sirenas | 232 |

TV y Video

| | |
|---------------------------------|-----|
| Antenas aéreas | 237 |
| Antenas para interior | 239 |
| Amplificador RF | 240 |
| Divisores (splitter) tipo "F" | 240 |
| Convertidor RCA | 241 |
| Cables de video | 241 |
| Cables HDMI | 241 |
| Extensores HDMI | 243 |
| Convertidores HDMI | 244 |
| Divisores con amplificador HDMI | 244 |
| Selectores HDMI | 246 |
| Pantallas para proyectores | 247 |
| Proyectores multimedia | 248 |
| Soportes para proyectores | 251 |
| Smart TV BOX | 252 |
| Controles remoto para TV | 254 |
| Controles para Smart TV | 254 |
| Soportes para pantalla | 255 |
| Limpiadores para pantallas | 258 |

Proyectos

| | |
|---|-----|
| Kits para armar | 261 |
| Placas de programación y desarrollo | 266 |
| Motores | 266 |
| Módulos | 269 |
| Sensores | 270 |
| Accesorios para proyectos | 271 |
| Protoboards | 273 |
| Accesorios para impresión de circuitos | 274 |
| Cables toma corriente (interlock) y contactos | 275 |
| Porta pilas | 275 |
| Caimanes eléctricos | 276 |
| Ventiladores | 277 |
| Optoelectrónica | 278 |
| Buzzers (zumbadores) | 281 |
| Electrónica analógica | 281 |
| Electrónica digital | 285 |
| Electrónica de potencia | 287 |
| Switches (interruptores) | 288 |
| Terminales | 293 |
| Porta fusibles | 296 |

Herramientas

| | |
|------------------------------------|-----|
| Pinzas y ponchadoras | 299 |
| Juegos de desarmadores | 301 |
| Kit de herramientas para celulares | 302 |
| Lámparas con lupa | 303 |
| Herramientas para proyectos | 304 |
| Multímetros | 305 |
| Generadores de tonos (pollo) | 307 |
| Equipo de medición | 308 |
| Probadores de cables y energía | 310 |
| Cautines y accesorios | 310 |
| Limpiadores | 313 |

Cables y Accesorios

| | |
|--------------------------|-----|
| Cables coaxiales | 317 |
| Cables telefónicos | 317 |
| Cables para bocinas | 318 |
| Cables para micrófonos | 318 |
| Cables de conexiones | 319 |
| Alambre para embobinados | 319 |
| Cables multiconductor | 319 |
| Cables de red UTP y FTP | 320 |
| Organizadores de cables | 321 |
| Aislantes | 322 |
| Grapas | 323 |
| Canaletas | 324 |

Conectores

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Conectores de audio | 327 |
| Conectores de computación | 329 |
| Conectores de cableado estructurado | 330 |
| Conectores de telefonía | 332 |
| Conectores de video | 333 |

Sabemos de
AUDIO
Sabemos Conectar



AUDIO

03

Audífonos



11

Transmisores y receptores de audio



12

Micrófonos y accesorios



16

Megáfonos



17

Amplificadores portátiles Bluetooth



17

Amplificadores de audio



18

Bocinas para ambientación



19

Bocinas Bluetooth



24

Convertidores de audio



25

Barras de sonido



26

Bafles profesionales amplificados



30

Línea profesional de audio



32

Tripiés para bafles



33

Equipo de luces y sonido para fiestas



35

Cables de audio



38


Adaptadores de audio




AUDÍFONOS BLUETOOTH HI-RES




Sonido extraordinario sin ruido exterior



Auriculares plegables



Over ear




Controles en el auricular



Ultra confort



Batería recargable



También úsalos con cable

AEON

Sumérgete en una experiencia sonora excepcional con audio de alta resolución

NUEVO

AUD-AE-700NE

AEON 700

- Batería: Hasta 64 h



Gestiona y configura desde la app



Baja latencia para una mejor experiencia en juegos y videos

ANC



Reduce ruidos del exterior por Inteligencia Artificial

ENC



Atenuación ambiental con 5 micrófonos y por IA




Incluye estuche rígido para viaje



Plegables y ultra cómodos

AUDÍFONOS BLUETOOTH

¡Tu música, tu mundo!




Auriculares plegables



Over ear



Controles en el auricular



Batería recargable



NUEVO

eliteliné

AUD-2560AZ | AUD-2560BL | AUD-2560NE

- Batería: Hasta 35 h



Reduce ruidos del exterior para escuchar solo tu música



Úsalos también con cable

Colores disponibles



NUEVO

eliteliné

AUD-7625AZ | AUD-7625BG | AUD-7625GR

- Batería: Hasta 25 h



Botones touch


Colores disponibles



AUDÍFONOS MULTIPUNTO




Vincula 2 reproductores al mismo tiempo




Auriculares plegables



Over ear




Controles en el auricular



Batería recargable



Bluetooth



Bluetooth multipunto



AUD-7680AZ

- Batería: Hasta 40 h
- Localización por app



Extra bass



Localización a corta distancia



Ecualización desde nuestra app Steren Home



Extra bass

Colores disponibles



elteline

AUD-7690AZ | AUD-7690BG | AUD-7690NE

- Batería: Hasta 50 h



Extra bass

Colores disponibles



AUD-2570AZ | AUD-2570NE

- Batería: Hasta 20 h



Reduce ruidos del exterior para escuchar solo tu música

Colores disponibles



AUDÍFONOS BLUETOOTH TRUE WIRELESS STEREO (TWS) HI-RES

Sumérgete en una experiencia sonora excepcional con audio de alta resolución

- Incluye almohadillas
- Encuétralos. Hazlos sonar
- Baja latencia para juegos
- Resistentes al sudor
- Batería recargable
- Auriculares touch
- Gomas de gran confort

Gestiona y configura desde la app



AEON

Sumérgete en una experiencia sonora excepcional con audio de alta resolución

NUEVO



AUD-AE-200BL | AUD-AE-200NE
AEON 200

- Batería hasta 16 h
- 32 h de energía suplementaria en el estuche de carga

NUEVO



AUD-AE-600NE
AEON 600

- Batería hasta 10 h
- 40 h de energía suplementaria en el estuche de carga

NUEVO



AUD-AE-800NE | AEON 800
AEON 800

- Batería hasta 10 h
- 40 h de energía suplementaria en el estuche de carga
- Su estuche de carga es Qi

←
Detección inteligente en el oído

ENC | Atenuación ambiental con 4 micrófonos y por IA

ENC | Atenuación ambiental con 6 micrófonos y por IA

ENC | Atenuación ambiental con 6 micrófonos y por IA


ANC | Reduce ruidos del exterior por Inteligencia Artificial

ultra ANC | Adaptativo: Cancelación de ruido que se adapta al entorno por IA



AUDÍFONOS BLUETOOTH TRUE WIRELESS STEREO (TWS)

Disfruta de tu música sin cables y con verdadero sonido estéreo



Batería recargable



Auriculares touch



Gomas de gran confort



NUEVO



AUD-7150NE | AUD-7150VE


NUEVO



AUD-7920BL | AUD-7920NE

- Batería hasta 6 h
- 12 h de energía suplementaria en el estuche de carga
- Sujetadores flexibles anticaída

- Batería hasta 4 h
- 12 h de energía suplementaria en el estuche de carga

 **OVS**
Tu oído siempre libre

ANC 
Reduce ruidos del exterior para escuchar solo tu música

Colores disponibles





AUD-7840VE | AUD-7840AZ
AUD-7840BL | AUD-7840NE

- Batería hasta 4 h
- 12 h de energía suplementaria en el estuche de carga



Atenúa ruidos del ambiente para mejor comunicación

Colores disponibles



AUD-7800NE | AUD-7800BL | AUD-7800AZ

- Batería hasta 8 h
- 16 h de energía suplementaria en el estuche de carga



Atenúa ruidos del ambiente para mejor comunicación

Colores disponibles



AUD-7410BL | AUD-7410NE | AUD-7410RO

- Batería hasta 5 h
- 10 h de energía suplementaria en el estuche de carga

Colores disponibles



AUDÍFONOS MANOS LIBRES BLUETOOTH IN EAR



Total libertad de cables para escuchar tu música y contestar llamadas

AUD-7612

- Batería hasta 5 h

- Control multifunción
- Sello acústico perfecto
- Gomas de gran confort
- Batería recargable
- Sport

Colores disponibles



AUDÍFONOS MANOS LIBRES IN EAR

Elige tu estilo para escuchar música y contestar llamadas

 Sello acústico perfecto

 Gomas de gran confort

 Botón multifunción




AUD-340CL | AUD-340NE

- Cable tipo cordón de 1,1 m

 Diseño ergonómico



 Doble bobina
Graves profundos y agudos precisos



AUD-394

- Cable ultra delgado de 1,2 m

 Conexión USB C



AUD-390

- Cable ultra delgado de 1,1 m

 Conexión USB C



AUD-331

- Cable ultra delgado de 1,2 m



AUD-336

- Cable reforzado de 1,2 m

 Volumen deslizable

 Sujeción de imán

Colores disponibles


AUDÍFONOS MULTIMEDIA

Disfruta la experiencia multimedia por completo, habla por Internet, juega en línea y escucha música

AUD-536NE

- Acojinamiento ultra confort
- Mute para audífonos y micrófono
- Conexión USB Plug&Play

 Para PC

 Para Laptop

 Volumen independiente



Control multifunción

AUDÍFONOS PARA GAMER

¡Lleva tu experiencia de sonido a un nivel más profundo!




Para PC



Para Laptop



Volumen independiente



Ajuste que aísla el ruido exterior



Over ear



Ultra confort

NUEVO

eliteline



AUD-590

- 7.1 canales con ecualizador
- Enciende la luz LED al conectarlos
- 4 modos de iluminación
- Acojinamiento ultra confort
- Micrófono multiposición
- Mute para audífonos
- Mute para micrófono



AUD-570

- Vinculación Bluetooth
- Batería hasta 12 h de uso
- Acojinamiento ultra confort
- Micrófono desprendible
- Iluminación LED multicolor
- Controles en el auricular
- Úsalos también con cable
- Incluye cable de 1,45 m



AUD-558

- Plug 3,5 mm para audio y micrófono
- Micrófono multiposición
- Plug USB para luz LED
- Compatibles con PS4
- Mute para micrófono
- Cable de 2 m



Sonido envolvente



Ecualizador



Bluetooth



Batería recargable



Control multifunción y entrada USB



Control multifunción entrada USB y 3,5 mm

TRANSMISORES DE AUDIO BLUETOOTH POR FM



Transforma tu autoestéreo en Bluetooth



FMT-872

- Cargador USB Quick Charge
- Reproduce MP3
- Muestra el voltaje de la batería del auto



FMT-846

- Cargador USB
- Reproduce MP3



FMT-874

- Cargador USB C PD 20 W
- Cargador Quick Charge
- Reproduce MP3



RECEPTORES DE AUDIO BLUETOOTH

Convierte cualquier equipo en Bluetooth



POD-170

- Batería hasta 2,5 h
- Incluye cople AUX 3,5 mm



Manos libres


Batería recargable

Botones multimedia



POD-144

- Para equipos con USB y AUX 3.5 mm
- Se energiza del puerto USB
- Audio por AUX 3.5 mm



TRANSMISOR DE AUDIO BLUETOOTH MULTICONEXIÓN



Haz que cualquier equipo envíe audio por Bluetooth y disfruta de más potencia en tus audífonos inalámbricos



Para PC



Para Laptop



Para Pantalla



Para Blu-ray



Para Decodificador

POD-165

- Transmite hasta 10 m

3 opciones de conexión



Óptico Toslink



Coaxial digital



3.5 mm



Pantalla



POD-165



Audífonos



MICRÓFONOS ALÁMBRICOS

Ideales para aplicaciones de voz e instrumentos



MIC-720

- Semi-profesional
- Unidireccional (cardioid)
- Bobina móvil
- Incluye cable de 5 m
- Respuesta en frecuencia: 70 Hz a 15 kHz
- Impedancia: 600 Ohms
- Sensibilidad: -75 dB \pm 3 dB



MIC-170

- Semi-profesional
- Unidireccional (hipercardioid)
- Bobina móvil
- Incluye cable de 5 m
- Respuesta en frecuencia: 70 a 1 500 Hz
- Sensibilidad: -52,8 \pm 3 dB

MICRÓFONOS ALÁMBRICOS E INALÁMBRICOS AMATEUR

Para aplicaciones recreativas de voz como karaoke



MIC-285R

- Unidireccional (cardioide)
- Transmisión hasta 35 m
- Respuesta en frecuencia: 60 Hz a 18 kHz
- Conexión receptor: 6.3 mm
- Hasta 6 horas de uso continuo

 Micrófonos y receptor con batería recargable



MIC-288R

- Unidireccional (cardioide)
- Transmisión hasta 35 m
- Respuesta en frecuencia: 60 Hz a 18 kHz
- Conexión receptor: 6.3 mm
- Hasta 6 horas de uso continuo

 Micrófonos y receptor con batería recargable




MIC-110

- Unidireccional (cardioide)
- Bobina móvil
- Respuesta en frecuencia: 50 Hz a 14 kHz
- Incluye cable de 3 m

SISTEMA DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS

Libertad de movimiento con transmisión de sonidos claros y nítidos

 Incluye baterías recargables Li-Ion

 Patrón Polar Cardioide

 Micrófonos y receptor con batería recargable

 Selección automática de frecuencia



MIC-8020

- Transmisión hasta 110 m
- Identifica la frecuencia con menor interferencia
- Frecuencia de operación:
- Canal A: 630-659.7 MHz
- Canal B: 660-689.7 MHz
- Respuesta en frecuencia: 60 Hz – 18 kHz
- Sensibilidad: -94 dBm
- Conexión receptor: 6.3 mm / Cannon



MIC-8040

- Transmisión hasta 90 m
- Identifica la frecuencia con menor interferencia
- Frecuencia de operación:
- Canal A 630-644.7 MHz
- Canal B 645-659.7 MHz
- Canal C 660-674.7 MHz
- Canal D 675-689.7 MHz
- Respuesta en frecuencia: 60 Hz – 18 kHz
- Sensibilidad: -94 dBm
- Conexión receptor: 6.3 mm / Cannon

NUEVO



MIC-8025

- Transmisión hasta 80 m
- Canal A: 630-659.7 MHz
- Canal B: 660-689.7 MHz

NUEVO



MIC-8045

- Transmisión hasta 80 m
- Frecuencia de operación:
- Canal A 630-644.7 MHz
- Canal B 645-659.7 MHz
- Canal C 660-674.7 MHz
- Canal D 675-689.7 MHz

+ Complemento

MIC-8001

Micrófono de solapa o nuca para MIC-8020 o MIC-8040

- Trasmisión hasta 90 m
- Vinculación por IR
- Frecuencia de transmisión:
630 - 689,7 MHz
- Respuesta en frecuencia: 60 - 18 000 Hz
- Sensibilidad: -43 dB +/- 1dB



ACCESORIOS PARA MICRÓFONOS

Complementa tu set de audio



MS-502

Tripié de piso

- Con brazo extensor (Boom)
- Altura máxima: 2,6 m



MS-504

Soporte de mesa

- Base metálica estable
- Altura mínima: 240 mm
- Altura máxima: 345 mm
- Incluye: Adaptador de rosca 3/8" a 5/8"



MS-050

Porta micrófono de presión con clip

- Para micrófonos de base gruesa
- Atornillable



MS-060

Esponja para cabeza de micrófono

- Elimina el ruido ambiental



EM-926

Pastilla tipo condensador (Electret)

- Impedancia: 1,000 Ohms
- Terminales y polarización en pastilla

MEGÁFONOS

Haz que te escuchen a gran distancia



Batería recargable



Función sirena



Graba mensaje



NUEVO

MG-245

- Potencia: 20 Watts
- Alcance: 500 m (áreas libres)
- Tiempo de grabación: 300 s
- Reproduce MP3
- Hasta 9 h de uso



Reproduce USB y micro SD



Bluetooth



NUEVO

MG-275

- Potencia: 25 Watts
- Alcance: 800 m (áreas libres)
- Tiempo de grabación: 390 s
- Reproduce MP3
- Hasta 3 h de uso
- Incluye correa para usarlo al hombro



Reproduce USB y micro SD



Bluetooth



Auxiliar 3.5 mm



NUEVO

MG-290

- Potencia: 30 Watts
- Alcance: 1 km (áreas libres)
- Tiempo de grabación: 300 s
- Reproduce MP3
- Hasta 3 h de uso
- Incluye correa para usarlo al hombro



Reproduce USB y micro SD



Bluetooth



MG-255

- Potencia: 25 Watts
- Alcance: 800 m (áreas libres)
- Hasta 8 h de uso con la batería recargable
- Úsalo también con 6 pilas D (no incluidas)
- Tiempo de grabación: 8 s



MG-265

- Potencia: 25 Watts
- Alcance: 1 km (áreas libres)
- Tiempo de grabación: 300 s
- Reproduce MP3
- Hasta 2 h de uso con la batería recargable
- Úsalo también con 8 pilas C (no incluidas)
- Incluye correa para colgar al hombro



Reproduce USB y SD



Auxiliar 3.5 mm

+ Complemento

BR-0702

Batería recargable de 7,4 Vcc 1,5 Ah para MG-255

- Voltaje: 7,4 Vcc
- Capacidad 1,5 Ah
- Dimensiones: 3,2 cm x 7,3 cm x 6,1 cm



AMPLIFICADORES PORTÁTILES BLUETOOTH

Haz que el grupo escuche tu mensaje



NUEVO

AMP-060

- Potencia de 50 W PMPO
- Micrófono flexible con filtro antirruido y cuello flexible
- Bluetooth para vincular tu celular
- Reproductor MP3 para memorias USB
- Batería recargable para hasta 7 h de uso



Batería recargable



Reproduce USB



NUEVO

AMP-080

- Potencia de 100 W PMPO
- Micrófono flexible con filtro antirruido y cuello flexible
- Bluetooth para vincular tu celular
- Reproductor MP3 para memorias USB o microSD
- Batería recargable para hasta 2,5 h de uso
- Grabador de voz
- Incluye correa para colgarlo al hombro



Batería recargable



Reproduce USB y micro SD



Grabador de voz



Radio FM

TWS

True Wireless Stereo

AMPLIFICADORES BLUETOOTH

La potencia necesaria para instalaciones de sonorización, publifusión o voceo



AMP-042

- Potencia de 40 Watts
- Salida de línea de 70 V
- Salidas para 4, 8 y 16 Ohms
- 3 entradas 6,3 mm
- Volumen independiente para MIC y AUX



Función sirena



Úsalo con 12 Vcc / 127 Vca



Reproduce USB y SD



NUEVO

AMP-060-2Z

- Potencia de 60 Watts
- Lleva el audio a 2 zonas diferentes
- Volumen independiente por zona
- Volumen general
- Salida de línea de 70 V y 100 V
- Salidas para 4 – 16 Ohms
- 2 entradas 6,3 mm para micrófonos
- Entrada y salida AUX RCA
- Volumen independiente para MIC y AUX



Bluetooth



Úsalo con 24 Vcc / 127 Vcc



Reproduce USB



NUEVO

AMP-360-4Z

- Potencia de 360 Watts
- Lleva el audio a 4 zonas diferentes
- Volumen independiente por zona
- Volumen general
- Salida de línea de 70 V y 100 V
- Salidas para 4 – 16 Ohms
- 2 entradas 6,3 mm para micrófonos
- Entrada y salida AUX RCA
- Volumen independiente para MIC y AUX



Bluetooth



Reproduce USB y micro SD

⊕ Complemento para Amplificadores Bluetooth

TRL-12W

Transformador de línea 12 W

- Potencia: 3 / 6 / 9 / 12 W
- Salida de línea: 25 / 70 V
- Impedancia: 4 / 8 / 16 Ω



BOCINAS PARA AMBIENTACIÓN

Excelente calidad de sonido y gran potencia para música ambiental o voiceo



NUEVO

SPK-2000BL

- 2 bocinas 300 W PMPO c/u
- Pasivas: Necesitan amplificador
- Woofer de 4.75"
- Tweeter de 1"
- Impedancia: 8 Ohms
- Frente 14 cm, Alto 24 cm y Fondo 14.5 cm
- Para uso exterior



NUEVO

SPK-BT700-BL

- 2 bocinas 300 W PMPO c/u
- Activas: No necesitan amplificador
- Woofer de 5.25"
- Tweeter de 1"
- Impedancia: 4 Ohms
- Frente 17,7 cm, Alto 23,6 cm y Fondo 15 cm
- Vinculación Bluetooth
- Incluyen control remoto



SPK-630

- 2 bocinas para plafón 300 W PMPO c/u
- Pasivas: Necesitan amplificador
- Impedancia: 8 Ohms
- Ø ext 24 cm Ø int 20,3 cm
- Espesor 8,2 cm

TROMPETA

Excelente potencia para publifusión y voiceo

SC-35A

- Unidad integrada 35 W
- Impedancia: 8 Ohms
- Fabricada en aluminio
- Frente 23 cm Alto 15 cm Fondo 26 cm



MINI BOCINAS PARA ELECTRÓNICOS

Para usar en TV portátiles, teléfonos, radios, mini bafles, bafles caseros y más

BOC-200

- Bocina de 2" (5 cm) 1,5 W PMPO
- Cono de papel rígido
- Suspensión de aire
- Bobina de aluminio
- Estructura ventilada




BOC-400

- Bocina de 4" (10 cm) 7 W PMPO
- Cono de papel rígido
- Suspensión de aire
- Bobina de aluminio
- Estructura ventilada



BOCINAS BLUETOOTH SPLASHBASS



Vincula 2 bocinas para sonido estéreo




Batería recargable



Contra salpicaduras



Luz LED

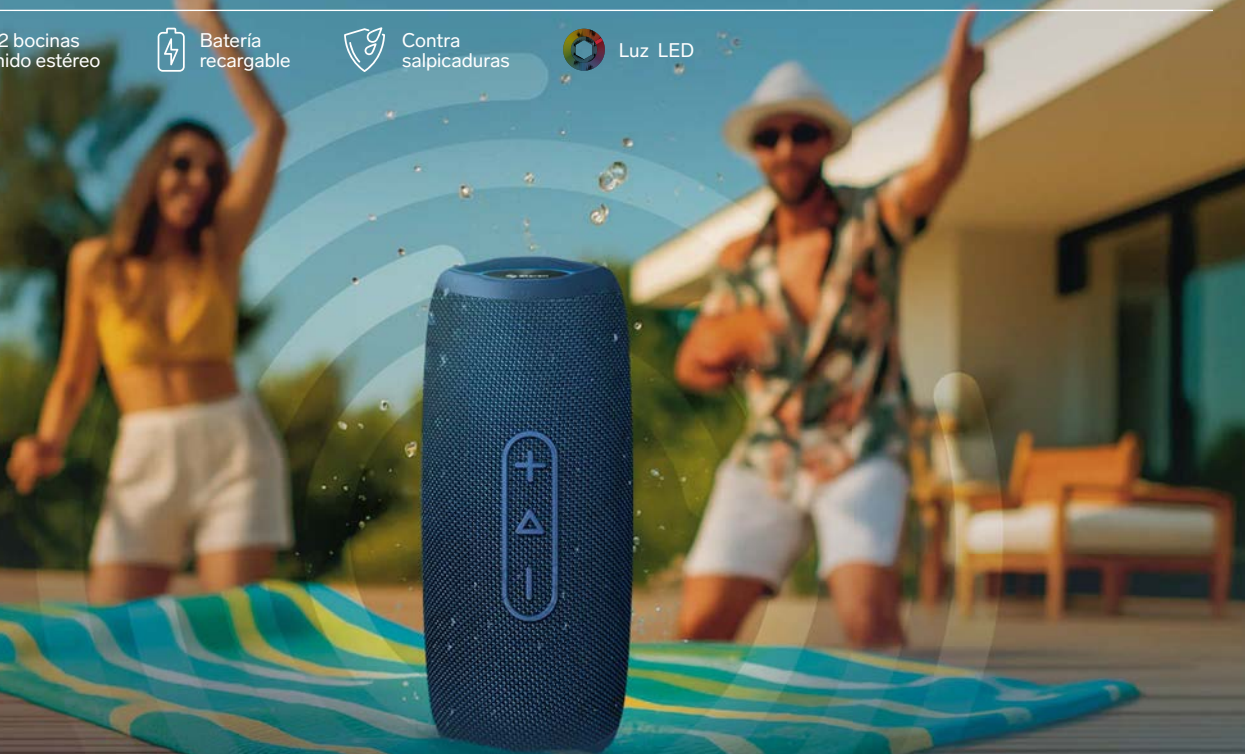

NUEVO

BOC-9100AZ | BOC-9100NE

- 10 W de potencia
- Batería hasta 2 h

Colores disponibles



NUEVO

BOC-9200AZ | BOC-9200NE

- 20 W de potencia
- Batería hasta 2 h 15 min

Colores disponibles



NUEVO

BOC-9300AZ | BOC-9300NE

- 30 W de potencia
- Batería hasta 2 h

Colores disponibles



BOCINA BLUETOOTH RETROTUNE

Tú música, Tu estilo. Tú




NUEVO

PLATINUM line

BOC-9000

Bocina Bluetooth Retrotune

- 600 W PMPO
- Batería hasta 6 h
- Vincula 2 bocinas para sonido estéreo
- Audio realmente potente


Ajuste de
bajos y agudos


Botones de
reproducción


Reproduce
USB


Auxiliar
3.5 mm



Función Party Link

Crea una atmósfera de audio envolvente



Vincula hasta 5 bocinas

BOCINAS BLUETOOTH



Disfruta libertad inalámbrica con máxima calidad de audio

PLATINUMline



BOC-950

Bocina Bluetooth Beat Aura

- 8 W de potencia
- Batería hasta 4 h
- Iluminación LED Neón multicolor
- Práctica correa para transportar
- Base antiderrapante



Manos libres



Batería recargable



Luz multicolor



BOC-KR

Mini bocina Bluetooth para karaoke

- 5 W de potencia
- Batería hasta 2 h
- Iluminación LED multicolor
- Micrófonos con ajuste de volumen independiente
- 4 divertidos efectos de voz
- Efecto ECO



Reproduce microSD



Batería recargable en micrófonos y bocina



Auxiliar 3.5 mm

NUEVO



BOC-9050BL | BOC-9050NE

BOC-9050RO | BOC-9050VE

Mini bocina Bluetooth

- 5 W de potencia
- Batería hasta 3 h
- Vincula 2 bocinas para sonido estéreo



Manos libres



Contra salpicaduras

Colores disponibles



BOCINAS BOOMBOX

Potencia pura con sonido que se siente

NUEVO



BOOM-140

- 300 W PMPO
- Batería hasta 5 h
- TWS: Vincula 2 BoomBox para sonido estéreo



Batería recargable



Reproduce USB



AUX IN 3,5 mm



Radio FM

NUEVO



BOOM-200

- 350 W PMPO
- Batería hasta 2 h 20 min
- **Bass Boost:** Potencializa los sonidos graves
- Iluminación LED multicolor



Batería recargable



Reproduce USB y microSD



MIC IN 6,3 mm



AUX IN 3,5 mm

NUEVO



BOOM-300

- 300 W PMPO
- Batería hasta 4 h 30 min
- **Bass Boost:** Potencializa los sonidos graves
- Iluminación LED multicolor



Batería recargable



Reproduce USB y microSD



MIC IN 6,3 mm



AUX IN 3,5 mm

BOCINA BLUETOOTH TWS BOOM BOX XBASS

¡Siente cada beat!



PLATINUM line

BOOM-600

- 400 W PMPO
- Batería hasta 2.25 h
- **Extra Bass:** Potencializa los sonidos graves
- Vincula 2 Boom Box para sonido estéreo
- Reproduce MP3
- Iluminación LED multicolor


Función
Extra Bass


Efecto
ECO



BOCINAS BLUETOOTH BAZOOKA XBASS TWS

¡Lleva la música al máximo!



NUEVO elitelinē

BOOM-550

- 800 W PMPO
- Batería **hasta 11 h**
- Ideal para karaoke
- Luces LED audio rítmicas

 Botones multimedia

 Auxiliar
3.5 mm

 Reproduce
USB

 MIC IN
6.3 mm

 Batería
recargable

CONVERTIDORES DE AUDIO


Acopla cualquier equipo de sonido a tu pantalla



252-900

Convertidor de audio digital a analógico


- Conecta dispositivos digitales como Blu-Ray o consolas a equipos de sonido con entrada RCA



252-921

Separador de audio HDMI


- Conserva una salida HDMI para conectar tu pantalla
- 1 salida de audio digital
- 1 salida de audio análoga
- Soporta 4K UHD

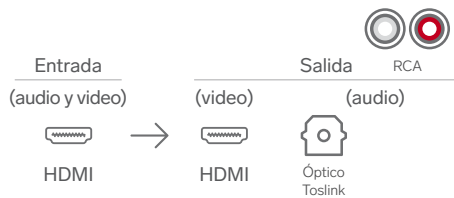

USB-MIDI

Adaptador MIDI a USB

- Conecta dispositivos digitales como Blu-Ray o consolas a equipos de sonido con entrada RCA



252-902

Convertidor USB a audio analógico / digital

- Conecta tu laptop o PC a equipos de audio convencionales o sofisticados
- 1 salida análoga AUX 3,5 mm
- 1 salida digital Coaxial
- 1 salida digital óptica Toslink
- Control de volumen para la salida 3,5 mm



BARRAS DE SONIDO BLUETOOTH PARA TV

Dale máxima potencia de audio a tu pantalla



NUEVO

BSD-600

- Subwoofer de 2.1 CH que da máxima potencia
- Bass Reflex: Bajos más potentes
- Entradas de audio digital y analógico



Audio IN
3.5 mm



Audio IN
Toslink



Reproduce
USB



Audio IN
HDMI ARC



Ecualizador



BSD-120

- Entradas de audio digital y analógico
- Reproductor MP3



Audio IN
3.5 mm



Audio IN
Toslink



Reproduce
USB



Audio IN
HDMI ARC

BAFLES BLUETOOTH TRUE WIRLES STEREO



Potencia y fidelidad acústica en un diseño compacto

TWS True Wireless Stereo



Reproduce
USB / SD



IN AUX
RCA





MIC IN
6,3 mm



Batería
recargable



Cross
Over

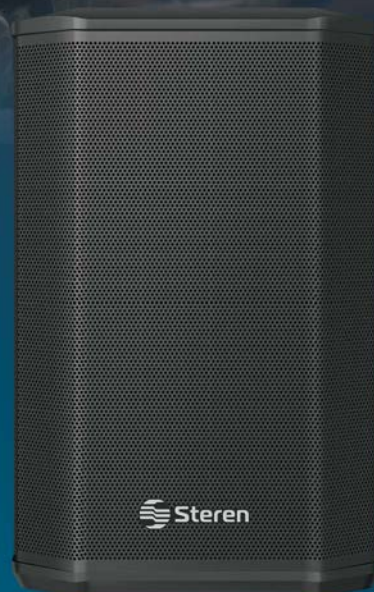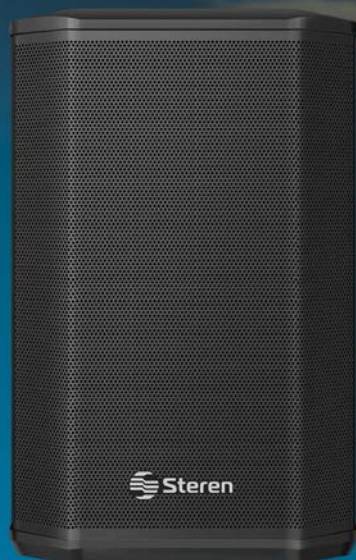

NUEVO

PLATINUMline

BAF-0690R


- Woofer de 6,5"
- Tweeter de 1"
- Batería hasta 10 h
- Función TWS
- 33,5 cm de frente x 41 cm de alto x 30 cm de fondo

BAF-0890R

- Woofer de 8"
- Tweeter de 1"
- Batería hasta 5 h
- Función TWS
- 36 cm de frente x 45,5 cm de alto x 31 cm de fondo

BAFLE DE 15" PROFESIONAL BLUETOOTH TRUE WIRLES LINK

Excelencia en audio, con gran resolución y fidelidad a cualquier nivel de potencia

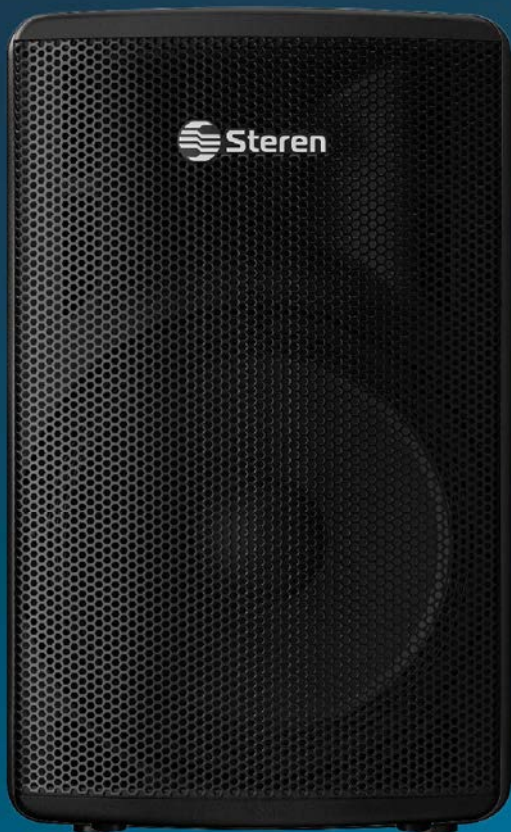

eliteline

BAF-1594BT

TWL

True Wireless Link



Reproduce USB y microSD




Ecuador



Controles de volumen



Incluye control remoto



MIC IN
6.3 mm / Cannon



Audio OUT
Speakon



Audio IN
Cannon



Audio IN
RCA

Vincula 2 bafles inalámbricamente y disfruta de mayor potencia y cobertura de audio



Bluetooth



BAFLES PROFESIONALES AMPLIFICADOS

12"

STAGL
PRO STAGE AUDIO

6,5"



- Woofer de 6,5"
- Tweeter de 1"
- Batería hasta 11 h
- Función TWS
- Frente 33,5 cm, alto 30 cm, fondo 41 cm

8"



- Woofer de 8"
- Tweeter de 1"
- Batería hasta 5 h
- Función TWS
- Frente 36 cm, alto 45,5 cm, fondo 31 cm



- Woofer de 12"
- Tweeter de 1"
- Incluye control remoto
- Frente 36 cm, alto 58 cm, fondo 29 cm

eliteline



- Woofer de 12"
- Tweeter de 1.7"
- **DSP: Procesador digital de sonido**
- Frente 41 cm, alto 64 cm, fondo 38,5 cm

| | BAF-0690R | BAF-0890R | BAF-1255BT | BAF-1200PRO |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|
|--|-----------|-----------|------------|-------------|

CONECTIVIDAD

| | | | | | |
|--|-------------|---|---|---|---|
| | Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | MicroSD | | | ✓ | |
| | USB/microSD | | | | ✓ |
| | SD | ✓ | ✓ | | |
| | USB | ✓ | ✓ | | |

ENTRADAS / SALIDAS DE AUDIO

| | | | | | |
|--|---------------|---|---|---|---|
| | IN AUX RCA | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | IN AUX 3.5 mm | | | | |
| | OUT 6,3 mm | | | | |
| | OUT Cannon | | | ✓ | ✓ |
| | OUT Speakon | | | ✓ | |
| | MIC IN 6,3 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | MIC IN Cannon | | | ✓ | ✓ |

ALIMENTACIÓN

| | | | | | |
|--|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| | Batería recargable | ✓ | ✓ | | |
| | Entrada | 127 Vca | 127 Vca | 127 Vca | 127 Vca |

FUNCIÓN

| | | | | | |
|--|-------------|---|---|---|--|
| | Crossover | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Función ECO | | | | |
| | Luces LED | | | | |



- Woofer de 15"
- Tweeter de 2.5"
- Incluye control remoto
- Frente 42 cm, alto 67 cm, fondo 35 cm

eliteline



- Woofer de 15"
- Tweeter de 1"
- Incluye control remoto
- Frente 40 cm, alto 67 cm, fondo 36 cm

eliteline



- Woofer de 15"
- Tweeter de 1.7"
- **DSP: Procesador digital de sonido**
- Frente 44,5 cm, alto 74 cm, fondo 45 cm

CONECTIVIDAD

| | BAF-1555BT | BAF-1594BT | BAF-1500PRO |
|-------------|------------|------------|-------------|
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ |
| MicroSD | ✓ | | |
| USB/microSD | | ✓ | ✓ |
| SD | | | |
| USB | | | |

ENTRADAS / SALIDAS DE AUDIO

| | | | |
|---------------|---|---|---|
| IN AUX RCA | ✓ | ✓ | |
| IN AUX 3.5 mm | | | |
| OUT 6,3 mm | | | |
| OUT Cannon | ✓ | ✓ | ✓ |
| OUT Speakon | ✓ | ✓ | |
| MIC IN 6,3 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| MIC IN Cannon | ✓ | ✓ | ✓ |

ALIMENTACIÓN

| | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Batería recargable | | | |
| Entrada | 127 Vca | 127 Vca | 127 Vca |

FUNCIÓN

| | | | |
|-------------|---|---|--|
| Crossover | ✓ | ✓ | |
| Función ECO | | | |
| Luces LED | | | |



MIC-8540PRO

- Sistema de 4 micrófonos inalámbricos UHF
- Transmisión hasta 120 m
- Identifica la frecuencia con menor interferencia

- Micrófono:

- Alimentación: 3 Vcc (2 x AA)
- Frecuencia de operación:
 - Canal A 640.250 - 652.5 MHz
 - Canal B 652.75 - 665 MHz
 - Canal C 665.25 - 677.5 MHz
 - Canal D 677.75 - 690 MHz
- Poder de transmisión: 10 dBm
- Máximo nivel de entrada: 0 dBV
- Respuesta en frecuencia: 60 Hz - 18 kHz

- Receptor:

- Alimentación: 12 Vcc 1 000 mA
- Sensibilidad: -94 dBm
- Rango dinámico: >90 dB



Selección automática de frecuencia



Incluye 8 baterías recargables Li-Ion



SUB-1800PRO

- Subwoofer de 18"
- Subwoofer de 45,7 cm (18") amplificado
- Control de ganancia
- Selector INV
- Entradas: RCA y XLR
- Salida: XLR
- Material de cajón: MDF
- Perforación para mástil
- Alimentación: 110 Vca 50/60 Hz 11 A máx.
- Potencia: 1 200 W
- Respuesta en frecuencia: 38 Hz - 120 Hz
- Consumo nominal: 246 Wh
- Impedancia: 4 Ω
- Selector LOW CUT de 80 a 125 Hz
- Control HIGH CUT de 80 a 180 Hz

para escenario



BAF-1200PRO

- Bafle de 12"

- Incorpora Procesador digital de sonido (DSP)
- Cajón acústico MDF
- Conectividad Bluetooth
- Potencia: 300 Wrms
- Consumo nominal: 310 W/h
- Consumo en espera: No aplica

- Amplificador:

- Respuesta en frecuencia: 55 a 18 000 Hz
- Distorsión: THD 0,2%
- Sensibilidad: 98 dB \pm 3 dB

- Woofer:

- Diámetro: 30,5 cm (15")
- Impedancia: 4 Ω
- Potencia: 250 Wrms
- Diámetro de Bobina: 75 mm (3")
- Imán: 1 700 g (60 Oz)
- Respuesta de Frec.: 55 a 3 500 Hz

- Tweeter:

- Diámetro de bobina: 44 mm (1.7")
- Impedancia: 8 Ω
- Potencia: 100 Wrms
- Imán: 545 g (20 Oz)
- Respuesta de Frec.: 2,5 kHz a 18 kHz



BAF-1500PRO

- Bafle de 15"

- Incorpora Procesador digital de sonido (DSP)
- Cajón acústico MDF
- Conectividad Bluetooth
- Potencia: 350 Wrms
- Consumo nominal: 360 W/h
- Consumo en espera: No aplica

- Amplificador tipo D de alta eficiencia:

- Respuesta en frecuencia: 40 - 18 000 Hz
- Distorsión: THD 0,2%
- Sensibilidad: 98 dB \pm 3 dB

- Woofer:

- Diámetro: 38,1 cm (15")
- Impedancia: 4 Ω
- Potencia: 280 Wrms
- Diámetro de Bobina: 75 mm (3")
- Imán: 1 700 g (60 Oz)
- Respuesta de Frec.: 30 a 8 000 Hz

- Tweeter:

- Diámetro de bobina: 44 mm (1.7")
- Impedancia: 8 Ω
- Potencia: 100 Wrms
- Imán: 545 g (20 Oz)
- Respuesta de Frec.: 2,5 - 18 kHz

TRIPIÉS PARA BAFLES DE 8" A 15"

Aprovecha toda la potencia de tus bafles al colocarlos a una altura adecuada

BAF-145

- Estructura de acero
- 3 posiciones:
 - 93 cm
 - 106.5 cm
 - 120 cm



BAF-150

- Estructura de acero
- 5 posiciones:
 - 124 cm
 - 143 cm
 - 162 cm
 - 181 cm
 - 200 cm



TRANSMISOR DE AUDIO INALÁMBRICO PARA INSTRUMENTOS

Transforma tus instrumentos en inalámbricos

NUEVO

AVS-450

- Transforma tus instrumentos en inalámbricos
- Alcance: hasta 50 m máximo
- Conecta el transmisor al instrumento
- Conecta el receptor al amplificador o bafle
- Incluye adaptador a plug 3.5 mm monoaural



Úsalos en instrumentos como:

Batería recargable



Guitarra



Teclado



Violín


REPRODUCTOR DE AUDIO WI-FI/BT MULTI-ROOM

Distribuye música a diferentes zonas ¡Sin cables!

NUEVO

STM-100

- Reproduce desde tus apps de música de siempre
- Enlaza hasta 4 STM-100 para 4 diferentes zonas



Alcance de reproducción
Conéctalo a tu Wi-Fi y reproduce desde cualquier lugar dentro de la red

Multi-room
Escucha en zonas independientes la misma música o diferente

EQUIPO DE LUCES Y SONIDO PARA FIESTAS

Haz de tus eventos una experiencia inolvidable



LED-250

Mini cabeza móvil LED DMX

- 3 modos de uso:
 - Audio rítmico
 - Automático
 - Programable DMX
- Iluminación multicolor RGB
- Giro horizontal: 540°
- Giro vertical: 180°
- Conexión DMX por XLR



LAS-150

Láser rojo rotatorio DMX

- 3 modos de uso:
 - Audio rítmico
 - Automático
 - Programable DMX
- Potencia láser de 100 mW
- Giro horizontal: 360°
- Giro vertical: 30° (manual)
- Conexión DMX por XLR



DMX-116

Consola DMX 512 para iluminación

- 30 bancos de memoria con 9 escenas c/u
- 16 canales físicos
- 384 canales digitales
- Controles deslizables
- Salidas de conexión XLR
- Incluye lámpara LED USB para entornos oscuros



USB-DMX

Cable USB a DMX 512

- Para equipos como lámparas PAR, barras LED, láseres y más
- Cable de 1,15 m
- Compatible con softwares como FreeStyler



FOG-BUR

Máquina de burbujas con humo

- 2 modos:
 - Solo burbujas
 - Burbujas con humo
- Tanque de 400 ml para líquido de burbujas
- Tanque de 250 ml para líquido de humo
- Tiempo de precalentamiento: 6 min



FOG-500

Máquina de humo DMX

- Iluminación multicolor RGB
- Tanque de 1 litro para líquido
- Tiempo de precalentamiento: 4 a 6 min
- Distancia de proyección: 2 metros
- Incluye control remoto
- Conexión DMX por XLR



FOG-900

Líquido para máquina de humo

- Contenido 1L
- Fórmula a base de agua
- No es tóxico ni inflamable
- Composición química que no deja residuos

CABLES DE AUDIO

Conexiones de sonido confiables

AUX 3,5 mm estéreo y TRRS

eliteline



297-070 | 297-075 | 297-077

Cable auxiliar plug a plug 3,5 mm de 90 cm, ultradelgado y conectores reforzados

- 297-070 90 cm
- 297-075 1,8 m
- 297-077 3,6 m



255-255

Cable auxiliar plug a plug 3,5 mm TRRS de 1,8 m

- Conectores de 4 polos (TRRS)



255-253

Cable auxiliar 3,5 mm con manos libres, de 1,2 m 2 m



255-270RO

Cable auxiliar plug a plug 3,5 mm de 1,8 m, tipo cordón

- Tipo cordón



255-258

Cable auxiliar plug a plug 3,5 mm de 1,8 m

- Cable blindado en espiral color negro



255-276

Plug 3,5 mm TRRS a jack 3,5 mm TRRS de 1 m

- Ideal para audífonos manos libres



255-266

Extensión auxiliar 3,5 mm de 1,8 m

- Conector macho (plug) 3,5 mm a conector hembra (jack) 3,5 mm



252-142

Cable auxiliar plug 3,5 mm TRRS a 2 jacks 3,5 mm de 17 cm



252-143

Cable auxiliar 2 plug 3,5 mm a jack 3,5 mm TRRS de 17 cm

RCA a RCA



254-225

Cable RCA 2 plug a 2 plug de 7,2 m



255-010

Cable RCA plug a 2 jacks de 15 cm, ultradelgado



255-125

Cable RCA 2 plug a 2 plug de 1,8 m, ultradelgado

AUX 3,5mm a RCA

eliteline



297-040 | 297-045

Cable plug 3,5 mm a 2 plug RCA ultradelgado y conectores reforzados

- 297-040 90 cm
- 297-045 1,8 m



255-045

Cable plug 3,5 mm a 2 plug RCA de 1,8 m, ultradelgado

6,3 mm / Cannon / Speakon

eliteline



299-905

Jack Cannon a Plug 3,5 mm estéreo de 3 m

eliteline



299-950

Plug 6,3 mm a 90° a plug 6,3 mm de 3 m

eliteline



299-960

Plug 3,5 mm estéreo a plug 6,3 mm monoaural

eliteline



299-900 | 299-902

Cable plug a plug 6,3 mm de 7,2 m, tipo cordón

- 299-900 7,2 m
- 299-902 15 m



255-512

Cable plug a plug 6,3 mm de 3,6 m



255-290

Cable plug 6,3 mm a jack Cannon de 6 m

eliteline



299-911


Cable plug Cannon a jack Cannon de 15 m



299-940

Cable plug 6,3 mm a plug Speakon de 7,2 m

eliteline



299-920

Cable plug a plug Speakon de 7,2 m

Audio digital

eliteline




299-400 | 299-410

Cable Toslink de fibra óptica con conector a 90°, de 2 m

- Incluye un adaptador miniplug
- 299-400 2 m
- 299-410 3 m

eliteline



299-405

Plug Toslink a plug Toslink

- Un plug giratorio
- Cable tipo cordón
- Incluye un adaptador miniplug



254-120

Cable coaxial digital / RCA de 3,6 m

- Reforzado para uso rudo

ADAPTADORES DE AUDIO

Acopla las conexiones de audio como tú quieras



252-038

Adaptador elite de plug 3,5 mm a 2 jacks RCA, estéreo



252-140

Adaptador elite de plug 2,5 mm a jack 3,5 mm, estéreo



252-175

Adaptador elite de plug 3,5 mm a jack 6,3 mm, monoaural



252-155

Adaptador elite de plug 3,5 mm a jack 6,3 mm, estéreo



251-135NE

Adaptador "Y" de plug 3,5 mm a 2 jacks 3,5 mm, negro



251-032

Adaptador de 2 plugs RCA a jack 3,5 mm, estéreo



251-120

Adaptador de plug 6,3 mm a jack RCA, monoaural



252-160

Adaptador elite de jack 3,5 mm a plug 6,3 mm, estéreo



251-330

Adaptador de plug 6,3 mm a jack Cannon, monoaural



251-340

Adaptador de plug 6,3 mm a plug Cannon, monoaural



251-100

Adaptador de plug 6,3 mm a 2 jacks RCA, monoaural



251-115

Cople de jack a jack RCA



251-117

Cople de 2 jacks a 2 jacks RCA



251-119

Cople de jack a jack 6,3 mm, monoaural



251-118

Cople jack a jack 3,5 mm, estéreo

NUEVO



ADA-RCAJ/6.3P

Adaptador de plug 6,3 mm a jack RCA, monoaural

NUEVO



ADA-XLRJ/6.3P

Adaptador de plug 6,3 mm a Jack Cannon, monoaural

NUEVO



ADA-XLRP/6.3P

Adaptador de plug 6,3 mm a plug Cannon, monoaural

Sabemos de
**SMART
HOME**
Sabemos Conectar



SMART HOME

44

Paneles de control
Smart Home



45

Apagadores Wi-Fi



47

Contactos Wi-Fi



48

Focos multicolor



49

Iluminación
inteligente



51

Equipos
Smart Bluetooth



52

Accesorios inteligentes
para tu hogar



56

Video Timbres
Wi-Fi



58

Seguridad Wi-Fi



61

Dispositivos
Smart Bluetooth



62

Sistema de
seguridad Wi-Fi



63

Sensores
independientes



64

Sistema NVR con 4
cámaras inalámbricas



65

Cámaras de seguridad
Wi-Fi para exterior



68

Cámaras de seguridad
Wi-Fi para interior



Controla todos nuestros productos smart con la misma app **Stereon Home**



Stereon Home

Disponible en  

Descárgala de forma gratuita

Fácil configuración en solo 3 pasos:

- 1 Descarga la app 
- 2 Vincula 
- 3 Controla 



Crea rutinas con tu app **Steren Home**

Rutina: Hora de dormir



1 Cerrar persianas



2 Verifica puerta cerrada



3 Apagar luz de comedor



4 Verificar ventana cerrada



5 Apagar luz de sala



PANELES DE CONTROL SMART HOME

Haz inteligente el control de tus dispositivos con estos paneles



Pantalla touch



Funcionamiento de doble apagador



NUEVO

SHOME-PC35

Mini panel de control Smart Home



NUEVO

SHOME-PC50 | SHOME-PC50NE

Panel de control Smart Home

Colores disponibles



2 modos de conexión:



Wi-Fi



Pantalla de 3.5"



Encendido automático por proximidad



Realiza llamadas



Pantalla de 5"




Alámbrica



Banda dual 2.4 y 5 GHz

Controla toda tu casa Smart con un solo dispositivo

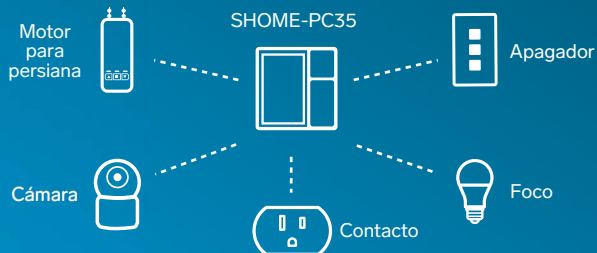

Controla toda tu casa Smart con un solo dispositivo



works with alexa

APAGADORES WI-FI

Control inteligente de iluminación

- Wi-Fi
- Programa horarios On/Off
- Controla con más de un celular




SHOME-111 Sencillo | SHOME-110 Doble | SHOME-113 Triple

Apagadores touch Wi-Fi

- Carga máxima: 700 W
- Para cualquier chalupa estándar



SHOME-111 | Sencillo SHOME-110 | Doble SHOME-113 | Triple



Encendido / apagado general o independiente



NUEVO

SHOME-114

Triple apagador Wi-Fi con control remoto

- Carga máxima: 600 W
- Control remoto con sujeción magnética
- Para cualquier chalupa estándar

APAGADORES ZIGBEE

- Programa horarios On/Off
- Botones touch para uso manual




NUEVO

SHOME-Z300

Gateway Zigbee Wi-Fi

- Convierte en Wi-Fi los apagadores Zigbee
- Soporta hasta 128 dispositivos Zigbee

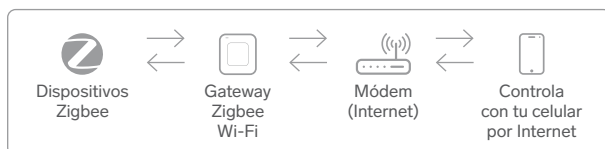

NUEVO

SHOME-Z301 Sencillo | SHOME-Z302 Doble | SHOME-Z303 Triple

Apagadores Zigbee

- Carga máxima: 600 W
- Para cualquier chalupa estándar

SHOME-111 | Sencillo SHOME-110 | Doble SHOME-113 | Triple



APAGADORES INALÁMBRICOS WI-FI / RF

Instalación de iluminación, ¡sin cables!



Wi-Fi



Programa
horarios On/Off



Controla con
más de un celular

Compatible con:



SHOME-611 | SHOME-612 | SHOME-613

- Carga máxima: 300 W
- Con base para instalación
- Distancia entre receptor y apagador: 20 m

SHOME-611 | Sencillo SHOME-612 | Doble SHOME-613 | Triple



Fácil instalación
sin cables



Apagadores cinéticos:
No necesitan pilas

NUEVO

SHOME-601

- Tamaño mini
- Sencillo
- Carga máxima: 1000 W
- Distancia entre receptor y apagador: 100 m
- El apagador funciona con 1 pila CR2032



Fácil instalación
sin cables

Incluyen receptor
Wi-Fi / RF por apagador



Incluye 1 receptor
Wi-Fi / RF



CONTACTOS WI-FI

Enciende aparatos eléctricos con tu celular ¡desde donde estés!



Wi-Fi



Programa horarios On/Off



Controla con más de un celular



Fácil instalación

Compatible con:



SHOME-300

Tira multicontactos Wi-Fi

- 3 contactos Wi-Fi con control independiente
- 1 contacto siempre energizado
- 3 cargadores USB con control Wi-Fi
- Carga máxima: 1 000 W

Protege contra:



Picos de voltaje



Sobrecalentamiento



Sobrecarga



SHOME-100 1 pieza | SHOME-100/3 3 piezas

- Carga máxima: 1 000 W c/u



SHOME-130

Contacto Wi-Fi doble

- Botón para encendido o apagado general
- Carga máxima: 1 000 W

NUEVO



SHOME-131

Contacto Wi-Fi doble con doble cargador USB

- Botón para encendido o apagado general
- Carga máxima: 1 800 W
- 15 W entre los dos cargadores USB



SHOME-119

Contacto Wi-Fi doble con cargadores USB / USB C

- Funcionamiento manual para cada contacto
- Salida USB: 5 Vcc 2,1 A
- Salida USB C: 5 Vcc 2,1 A
- Protección Tamper Resistant en los contactos
- Carga máxima: 1 800 W
- Para cualquier chalupa estándar

FOCOS MULTICOLOR WI-FI

Iluminación inteligente para controlar y programar



Wi-Fi



Programa horarios On/Off



Controla con más de un celular




Secuencias programadas



Bajo consumo de energía



Miles de matices



Dimeable: Intensidad de luz ajustable por app

Compatible con:



SHOME-120 1 pieza | SHOME-120/3 3 piezas

Foco Wi-Fi WRGB

- Compatibles con cualquier socket estándar



Luz fría o luz cálida



Potencia 10W



Función audio rítmica



SHOME-122

Foco Wi-Fi tipo globo WRGB

- Compatible con cualquier socket estándar



Luz fría



Potencia 15W

● Complemento para SHOME-120 y SHOME-120/3

SHOME-120-RM

Control remoto para 4 focos SHOME-120

- Apagado y encendido general o individual
- Modo noche
- Ajuste de intensidad de brillo
- Ajuste de temperatura de color



Botones de escenas: trabajo / lectura / ocio



Botón de cambio de colores RGB

ILUMINACIÓN INTELIGENTE

Automatiza el funcionamiento de la iluminación de tu casa

Wi-Fi Programa horarios On/Off Controla con más de un celular Miles de matices Dimeable: Intensidad de luz ajustable por app

Compatible con: JUST ASK alexa works with the Google Assistant



SHOME-1290D Tira LED Neón Wi-Fi RGB

- 420 LED
- 5 m de longitud
- Digital: Iluminación multicolor por segmentos

Función audio rítmica Para uso exterior IP65: Protección contra agua

SHOME-1295 Tira LED Wi-Fi WRGB

- 450 LED
- 5 m de longitud
- Incluye controlador, eliminador y control remoto

Luz fría o luz cálida **IP65** Protección contra agua



SHOME-1282 Tira LED Wi-Fi WRGB

- 2 m de longitud
- 60 LED

Conexión USB



SHOME-127 Tira LED Wi-Fi WRGB

- 2 m de longitud
- 96 LED
- Incluye eliminador

Luz cálida independiente Conexión USB



SHOME-1280

Controlador Wi-Fi para tira LED digital RGB

- Crea secuencias de iluminación
- Funcionamiento manual
- Función audio rítmica
- Alimentación 5 Vcc 1 A

Nota: El eliminador y la tira RGB se venden por separado



Miles de matices



Dimeable: Intensidad de luz ajustable por app

→ Series LED digitales en la pág. 210



SHOME-LAM2

Barras LED RGB Wi-Fi

- Colocación en base o pared
- Alimentación USB

Nota: El eliminador se vende por separado



Miles de matices



Dimeable: Intensidad de luz ajustable por app



Potencia 3 W



Función audio rítmica



Secuencias programadas



SHOME-125 1 pieza | SHOME-125/3 3 piezas

Socket Wi-Fi

- Compatible con cualquier socket estándar
- Compatible con focos LED, incandescentes o fluorescentes



Carga máxima: 100 W



SHOME-124

Foco LED Vintage

- Iluminación decorativa fría o cálida
- Compatible con cualquier socket estándar



Potencia 4,7W



Dimeable: Intensidad de luz ajustable por app



Luz fría o luz cálida



SHOME-1230

Reflector LED Wi-Fi WRGB

- Cristal templado



Miles de matices



Dimeable: Intensidad de luz ajustable por app



Luz fría o luz cálida



Consumo 30 W



Ilumina como 1200 W



Función audio rítmica



Secuencias programadas



Para uso exterior

→ Más reflectores en la pág. 214

EQUIPOS SMART BLUETOOTH

Control local desde tu celular



SHOME-MED

Báscula Bluetooth

- Mide: IMC, %músculo, %agua y %grasa
- Envía información vía Bluetooth a tu celular
- Capacidad: 180 kg



Índice de masa (IMC)



% Grasa



% Agua



Densidad de músculo



Tecnología BIA

→ Básculas digitales en la pág. 83



NUEVO

LOCK-010

Candado Bluetooth

- Guarda hasta 10 usuarios
- Abre con tu huella digital
- Batería recargable



SHOME-530

Control remoto Bluetooth para escenas

- Programa hasta 12 funciones (3 por botón)
- Incluye base para colocación en pared

ACCESORIOS INTELIGENTES PARA TU HOGAR

Comodidad y confort inteligente




CONTROL WI-FI PARA HENTILADOR DE TECHO

Haz inteligente el ventilador de tu habitación



SHOME-190

- Actívalo con tu celular o con el control remoto
- Soporta hasta 300 W



SHOME-140

Interruptor Wi-Fi

- Funcionamiento manual
- Carga máxima: 1000 W



SHOME-600

Interruptor Wi-Fi / RF

- Para apagadores inalámbricos Wi-Fi / RF
- Funcionamiento manual
- Carga máxima: 300 W



NUEVO

SHOME-GAS

Medidor Wi-Fi de nivel para gas estacionario

- Revisa el nivel de gas desde la app
- Historial de consumo
- Recibe notificaciones por nivel



SHOME-166

Control Wi-Fi para puertas de garage

- Bitácora de actividad
- Notificaciones de recordatorio por portón cerrado
- Compatible con equipos Merik*, Chamberlain* y más

AUTOMATIZA Y HAZ TU CASA INTELIGENTE

Controla habitación por habitación

- Wi-Fi
- Programa horarios On/Off
- Controla con más de un celular

Compatible con: JUST ASK alexa works with the Google Assistant

MOTOR WI-FI PARA PERSIANAS

¡Abre tus persianas desde la comodidad de tu cama!



SHOME-155

- Batería de respaldo
- Incluye control remoto
- Unidad autoadherible

Tiene 3 modos de control:

- Por medio de la app
- Por control remoto
- Con el botón manual



SHOME-150
Válvula Wi-Fi

- Para paso de agua, gas y otros
- Compatible con válvulas de 1/4 de vuelta
- Para tuberías de 3/4" hasta 2" de diámetro

- Para llaves de 1/4 de vuelta
- Para tuberías de 3/4 a 2"




SHOME-VAC
Robot aspiradora y trapeadora Wi-Fi

- Aspira y trapea para una limpieza profunda

- 7 modos de limpieza
- Mapeo inteligente
- Sensores para evitar impactos
- Recarga inteligente
- Limpia pelo de mascotas

+ Complemento para SHOME-VAC



ACC-SHOMEVAC
Accesorios para SHOME-VAC

- 1 par de cepillos
- 1 filtro HEPA
- 1 microfibra
- 1 cepillo rotativo

CONTROL REMOTO UNIVERSAL WI-FI

¡Convierte en Smart cualquier equipo que funcione con control remoto!

Compatible con:



SHOME-160

- Distancia de operación hasta 5 m




Controla con más de un celular



Funcionamiento 360°

Controla tus dispositivos desde donde estés

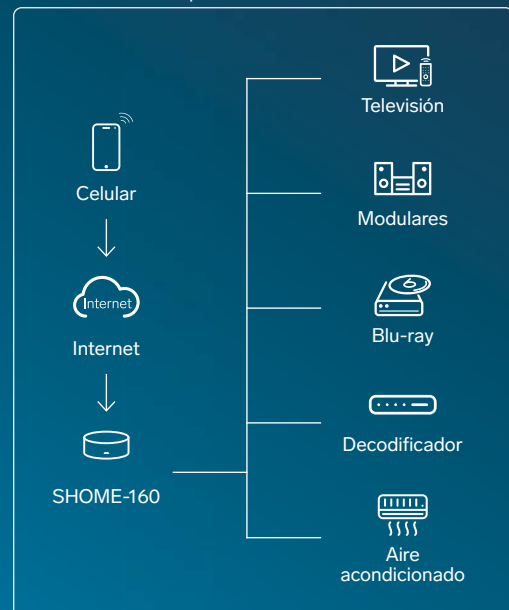

DISPENSADORES WI-FI DE ALIMENTO

¡Alimenta a tus mascotas de manera Smart!



Programa horarios de dispensado



Controla con más de un celular



Botón para uso manual



Fácil de limpiar



Capacidad de 4 litros



Alimento libre de humedad



Ideal para razas pequeñas o medianas



Dispensa de 1 a 10 porciones

Compatible con:



SHOME-PET

- Ideal para razas pequeñas y medianas
- Dispensa de 1 a 10 porciones por vez
- Para alimento seco
- Graba un mensaje para tu mascota
- Incorpora cámara

Ultra HD
2K

Resolución de imagen



Detección de movimiento



Visión nocturna



Graba en microSD



Audio bidireccional



Grabador de voz

SHOME-PET2

- Ideal para razas pequeñas y medianas
- Dispensa de 1 a 10 porciones por vez
- Para alimento seco

VIDEO TIMBRE WI-FI 4 MPX

Conoce quién está en tu puerta antes de abrir

Compatible con:




NUEVO

CCTV-0960

- Hasta 22 días en estado de espera
- Hasta 16 días en uso residencial
- Hasta 11 días en uso moderado
- Hasta 8 días en uso intenso


- Controla con más de un celular
- Detección de personas por inteligencia artificial
- Sensor de movimiento PIR
- Visión nocturna
- Resolución de imagen
- Audio bidireccional
- Graba en microSD
- Función sirena
- Conexión alternativa por Vca
- Visualiza también en web
- Campana con 55 tonos diferentes
- Recibe una notificación cuando toquen el timbre
- Batería recargable de larga duración

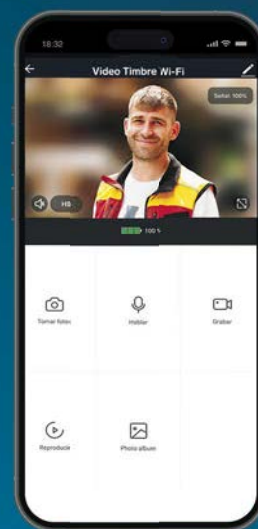

VIDEO TIMBRE WI-FI CON PANTALLA A COLOR

Observa y habla con quien toca tu puerta ¡desde donde estés!

Compatible con:

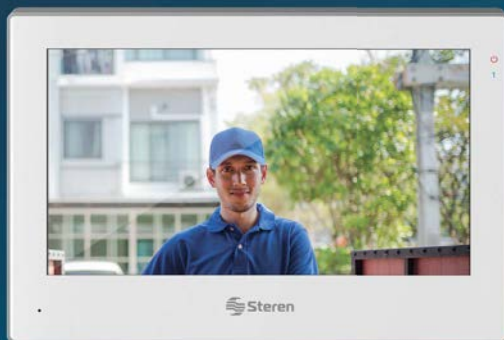

CCTV-0990

- Ten la seguridad de ver quién toca antes de abrir
- Pantalla touch de 7"
- Compatible con sistemas de apertura como chapas eléctricas y electromagnéticas
- Cámara con IP65 para instalación en exteriores



Touch



Controla con más de un celular



Detección de movimiento



Resolución de imagen



Visión nocturna



Graba en microSD




Audio bidireccional



Toma fotografías



Campana con 5 tonos diferentes

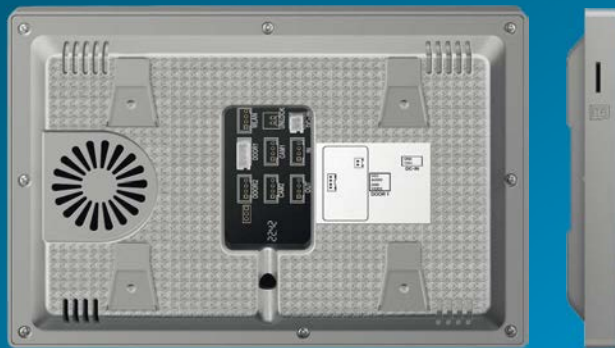

CERRADURA WI-FI DE SEGURIDAD CON VIDEOTIMBRE

Observa y conversa con las personas que llaman a tu puerta, antes de abrir



LOCK-480

Cerradura Wi-Fi con videotimbre

- Capacidad para 149 usuarios:
 - 99 huellas digitales
 - 50 contraseñas
- Recibe una notificación cuando tocan el timbre
- Incluye 2 llaves

Accede con:



Huella



Llave



Códigos



Celular

Por medio de la app podrás:



Ver registro de aperturas



Registrar usuarios



Crear contraseñas virtuales



Videotimbre con audio bidireccional



Para uso exterior



Visión nocturna



Detección de movimiento



35 tonos diferentes

Usa los asistentes para abrir



JUST ASK alexa



works with the Google Assistant



Bocina

Volumen

Tonos

CERRADURAS WI-FI

Seguridad digital para el acceso en tu casa o negocio



LOCK-510

Cerradura Wi-Fi

- Capacidad para 300 usuarios:
 - 100 huellas digitales
 - 100 contraseñas
 - 100 tarjetas RFID
- Para puertas de 38 a 50 mm de espesor
- Para puertas de apertura izquierda o derecha
- Incluye 2 llaves y 4 tags RFID



NUEVO

LOCK-450

Cerradura Wi-Fi con función timbre

- Capacidad para 300 usuarios:
 - 100 huellas digitales
 - 100 contraseñas
 - 100 tarjetas RFID
- Para puertas de apertura izquierda o derecha
- Incluye 2 llaves y 2 tags RFID

Accede con:



Huella



Llave



Código



Tarjetas
RFID



Celular

Por medio de la app podrás:



Ver registro
de aperturas



Registrar
usuarios



Crear
contraseñas
temporales



Alarma por
intentos
fallidos



Generar
códigos y
enviarlos



Controlar
con más de
un celular

Accede con:



Huella



Llave



Códigos



Tarjetas
RFID



Celular

Por medio de la app podrás:



Ver registro
de aperturas



Registrar
usuarios



Crear
contraseñas
temporales



Alarma
por intentos
fallidos

CERRADURAS BLUETOOTH

Seguridad digital para el acceso en tu casa o negocio



NUEVO

LOCK-320

Perilla Bluetooth

- Capacidad de huellas: 50
- Capacidad de códigos: 50
- Incluye 2 llaves
- Incorpora puerto de alimentación de emergencia



Accede con:



Huella



Llave



Códigos



Celular

+ Complemento



LOCK-400

Cerrojo Bluetooth

- Compatible con cerrojos Deadbolt
- Instalación sin perforaciones ni modificaciones
- Incorpora botón para funcionamiento manual




Fácil instalación



Controla con más de un celular



Genera llaves digitales



LOCK-400RM

Teclado para LOCK-400

- Código de 6 a 10 dígitos
- Bloqueo por intentos fallidos

GATEWAYS WI-FI-BLUETOOTH

Vincula a Internet tus dispositivos Bluetooth



Controla con tu celular

Gateway Wi-Fi

Módem



Dispositivo Bluetooth



Tú eliges el gateway

SHOME-420 Gateway Wi-Fi

- Vincula dispositivos inteligentes Bluetooth a Internet
- Función de foco
- Iluminación multicolor
- Iluminación fría y cálida independientes

SHOME-400 Gateway Wi-Fi

- Vincula dispositivos inteligentes Bluetooth a Internet
- Función contacto: Además, controla un aparato electrónico desde tu celular
- Carga máxima: 1 000 W



SISTEMA DE SEGURIDAD WI-FI

¡Seguridad siempre lista para tu tranquilidad!

Controla con más de un celular

Recibe una alerta cuando el sensor tenga batería baja

Recibe una notificación si el sensor se activa

Unidad autoadherible



Recibe una notificación si algún sensor se activa



SHOME-2400

- Modulo principal con teclado
- Alarma de 120 dB
- 2 sensores de movimiento
- 4 sensores magnéticos
- 2 controles remoto
- 2 TAG RFID



Detección de movimiento



Batería de respaldo



Arma/Desarma por contraseña



Función temporizador

SENSORES INDEPENDIENTES


Úsalos en conjunto con otros equipos Smart

 Controla con más de un celular

 Recibe una alerta cuando el sensor tenga batería baja

 Recibe una notificación si el sensor se activa

 Unidad autoadherible



Automatización

Los sensores funcionan como detonante para activar otros equipos inteligentes. Por ejemplo: Abrir las cortinas, encender una luz, activar un contacto y más.

NUEVO



SHOME-148

Sensor Wi-Fi con alarma para puerta o ventana

- Alarma de 80 dB
- Distancia de activación: 5 mm



SHOME-142

Sensor Wi-Fi para puerta o ventana

- Distancia de activación: 5 mm



SHOME-143

Sensor Wi-Fi detector de agua

- Cable de 90 cm



SHOME-144

Sensor Wi-Fi de vibración

- 3 niveles de ajuste de sensibilidad



SHOME-180

Sensor Wi-Fi de temperatura y humedad

- Recibe notificaciones por valores fuera de rango
- Ve gráficas por día, mes o año



SHOME-146

Alarma Wi-Fi para detección de humo

- Potencia de 70 dB
- Recibe una notificación si el sensor se activa
- 3 niveles de sensibilidad
- Rango de detección 20 m²



SHOME-141

Sensor Wi-Fi de movimiento

- Ángulo de detección: 110°
- Distancia de detección: 7 m



SHOME-167

Alarma sonora Wi-Fi

- Potencia de 120 dB
- 4 LED rojos tipo estrobos
- Recibe una notificación cuando se activa

 Sensor de movimiento PIR



Automatización

Haz que la alarma se active al detectar actividad de cualquiera de nuestros sensores Wi-Fi.

SISTEMA NVR CON 4 CÁMARAS INALÁMBRICAS

Monitorea hasta 4 zonas diferentes de tu casa, oficina o negocio



Soporta hasta: **8** Cámaras

Compatible con nuestras cámaras ONVIF

CCTV-990LCD

- NVR: sistema diseñado para conectar exclusivamente cámaras digitales de vigilancia en red o IP
- Conecta el equipo a Internet a través de su puerto de red y ve las cámaras en tiempo real desde tu celular
- Puedes instalar un disco duro mecánico o de estado sólido de 2,5" de hasta 2 TB (no incluido)


Detección de movimiento


Monitoreo por internet


Visión nocturna a color


Para uso exterior


Detección de rostros


Audio bidireccional



Resolución de imagen 2Mpx


Listo para instalar

Incluye todos los accesorios:



NVR con pantalla de 10.1"



4 cámaras inalámbricas



1 mouse con 2 baterías AAA



4 convertidores de voltaje para cámaras



1 convertidor de voltaje para NVR



1 cable Ethernet de 1 m

CÁMARAS WI-FI PARA EXTERIOR

Monitorea tu hogar o negocio



Mayor alcance
Wi-Fi 6
Hasta **150 m**

NUEVO

CCTV-638
4 Mpx mini fija

- 8 Mpx robotizada


Seguidor de movimiento


Controla con más de un celular


Detección de sonido


Función sirena


Movimiento vertical y horizontal


Detección de personas por IA


Detección de movimiento


Posiciones programables


Banda dual 2.4 y 5 GHz


Región de actividad


Mayor claridad y detalle de imagen


Visión nocturna a color


Graba en microSD


Audio bidireccional


Para uso exterior

2 modos de conexión:


Alámbrica


Inalámbrica

8 Mpx
4 K
Resolución de imagen

CÁMARAS WI-FI PARA EXTERIOR

Monitorea tu hogar o negocio

- Detección de movimiento
- Audio bidireccional
- Visión nocturna
- Graba en microSD
- Controla con más de un celular
- Visualiza también en Web
- Para uso exterior
- Visión nocturna a color



CCTV-233
Mini, 3 Mpx robotizada

CCTV-235
4 Mpx robotizada

CCTV-231
3 Mpx

- Movimiento vertical y horizontal
- Detección de personas por IA
- Seguidor de movimiento
- HDR**
Mayor claridad y detalle de imagen
- ONVIF**
Compatible con sistemas de videovigilancia

- Movimiento vertical y horizontal
- Seguidor de movimiento
- Alámbrica / inalámbrica
- HDR**
Mayor claridad y detalle de imagen
- ONVIF**
Compatible con sistemas de videovigilancia

- Movimiento horizontal
- Detección de personas por IA
- HDR**
Mayor claridad y detalle de imagen
- ONVIF**
Compatible con sistemas de videovigilancia



CCTV-239
PoE, 4 Mpx fija

CCTV-610
4G 2 Mpx con panel solar

- Alimentación por Ethernet
- Función sirena
- ONVIF**
Compatible con sistemas de videovigilancia
- HDR**
Mayor claridad y detalle de imagen

- Movimiento vertical y horizontal
- Detección de personas por IA
- Conexión a internet por SIM
- Bateria recargable por panel solar



Mayor alcance
Wi-Fi 6
Hasta 150 m

NUEVO

CCTV-625
4 Mpx mini fija



Doble banda



Detección de personas por IA



Detección de sonido



Grabación silenciosa



Modo privacidad

ONVIF

Compatible con sistemas de videovigilancia



Rosca universal de 1/4"



NUEVO

CCTV-632
2 Mpx + 2 Mpx doble lente robotizada



Movimiento vertical y horizontal



Detección de personas por IA



Seguidor de movimiento



Posiciones programables



Función sirena

Visualiza con asistentes



Mayor alcance
Wi-Fi 6
Hasta 150 m

NUEVO

CCTV-645
4 Mpx robotizada con panel solar



Movimiento vertical y horizontal



Detección de personas por IA



Función sirena



Función antiparpadeo



Región de actividad



Batería recargable por panel solar

Visualiza con asistentes



NUEVO

CCTV-236
2 Mpx + 2 Mpx doble lente panorámica fija



Alámbrica / inalámbrica



Detección de personas por IA



Función sirena



Grabación silenciosa

ONVIF

Compatible con sistemas de videovigilancia

Visualiza con asistentes



Vista panorámica

CÁMARAS WI-FI PARA INTERIOR

Monitorea tu hogar o negocio



Detección de movimiento



Audio bidireccional



Visión nocturna



Graba en microSD



Controla con más de un celular



Visualiza también en Web



CCTV-203
3 Mpx fija



Mayor claridad y detalle de imagen



Detección de personas por IA



CCTV-219
4 Mpx robotizada



Movimiento vertical y horizontal



Detección de personas por IA



Alámbrica / inalámbrica



Seguidor de movimiento



Mayor claridad y detalle de imagen



CCTV-241
Mini, 2 Mpx fija recargable



Batería recargable



Detección de personas por IA



CCTV-238
3 Mpx robotizada para socket



Visión nocturna a color



Seguidor de movimiento



Fácil instalación



CCTV-001
Soporte para cámaras y celulares

- Brazo flexible de 43 cm

- Recubrimiento de silicón

- Alma de aluminio



NUEVO

CCTV-213 3 Mpx robotizada



Movimiento vertical y horizontal



Seguidor de movimiento



Posiciones programables

ONVIF

Compatible con sistemas de videovigilancia



Banda dual 2,4 y 5 GHz



Detección de sonido

CCTV-223

2 Mpx + 2 Mpx de doble lente robotizada



Movimiento vertical y horizontal



Detección de personas por IA



Posiciones programables



Seguidor de movimiento



Fácil instalación para ventana



NUEVO

CCTV-609 3 Mpx fija para ventana



Seguidor inteligente por zoom



Detección de personas y autos por IA



Modo privacidad

ONVIF

Compatible con sistemas de videovigilancia



Detección de sonido

NUEVO

CCTV-611 4 Mpx robotizada con pantalla par videollamada



Movimiento horizontal



Detección de personas por IA



Posiciones programables



Región de actividad



Videollamada



Detección de sonido



Función antiparpadeo

TABLA COMPARATIVA CÁMARAS WI-FI PARA EXTERIOR

Todas las cámaras para exterior incorporan:

-  Detección de movimiento
-  Audio bidireccional
-  Visión nocturna
-  Graba en microSD
-  Controla con más de un celular
-  Visualiza también en Web
-  Para uso exterior



| | CCTV-239 | CCTV-625 | CCTV-236 | CCTV-610 | CCTV-632 | CCTV-231 | CCTV-645 | CCTV-233 | CCTV-235 | CCTV-638 |
|-----------------------------------|----------|----------|------------|----------|------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| Wi-Fi 6 | | ✓ | | | | | ✓ | | | |
| Resolución | 4 Mpx | 4 Mpx | 2MPx+ 2Mpx | 2 Mpx | 2MPx+ 2Mpx | 3 Mpx | 4 Mpx | 3 Mpx | 4 Mpx | 8 Mpx |
| Movimiento vertical y horizontal | | | | ✓ | ✓ | Solo horizontal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguidor de movimiento | | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alámbrica / inalámbrica | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Visión nocturna a color | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Batería recargable | | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Protocolo ONVIF | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR: High Dynamic Range | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| Detección de personas por IA | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Compatibles con asistentes de voz | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |

TABLA COMPARATIVA CÁMARAS WI-FI PARA INTERIOR

Todas las cámaras para interior incorporan:



CCTV-203



CCTV-241



CCTV-223



CCTV-213



CCTV-609



CCTV-238



CCTV-611



CCTV-219

NUEVO

NUEVO

| | CCTV-203 | CCTV-241 | CCTV-223 | CCTV-213 | CCTV-609 | CCTV-238 | CCTV-611 | CCTV-219 |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
| Wi-Fi 6 | | | | | ✓ | | ✓ | |
| Resolución | 3 Mpx | 2 Mpx | 2 Mpx | 3 Mpx | 3 Mpx | 3 Mpx | 4 Mpx | 4 Mpx |
| Movimiento vertical y horizontal | | | ✓ | ✓ | | ✓ | Solo horizontal | ✓ |
| Seguidor de movimiento | | | ✓ | ✓ | Por zoom | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alámbrica / inalámbrica | | | | | | | | ✓ |
| Visión nocturna a color | | | | | | ✓ | | |
| Batería recargable | | ✓ | | | | | | |
| Protocolo ONVIF | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Wide Dynamic Range | ✓ | | | | | | | ✓ |
| Posiciones programables | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| Detección de personas por IA | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



Sabemos de
**CASA Y
OFICINA**
Sabemos Conectar



Casa y Oficina

75

Relojes digitales



76

Control de plagas



77

Control de insectos voladores



79

Humidificadores



79

Aire fresco



82

Deshumidificadores



83

Básculas digitales



85

Tímbrs inalámbricos



86

Higiene y sanitización



87

Termómetros digitales



87

Control para aire acondicionado



88

Escáner automotriz



89

Entretenimiento



91

Línea de masajes



93

Teléfonos inalámbricos y alámbricos



94

Accesorios de telefonía



RELOJES DIGITALES

Conoce más que la hora

NUEVO

CLK-140

Cronómetro deportivo

- Función Split para medir tiempos intermedios
- Funciones: alarma, reloj, fecha
- Alta precisión: 1 centésima por segundo
- Funciona con 1 pilas A76 (LR44) (incluida)



CLK-150

Cronómetro deportivo

- Función Split para medir tiempos intermedios
- Funciones: alarma, reloj, fecha
- Es resistente al agua (no sumergible)
- Funciona con 1 pila A76 (LR44) (incluida)



Protección
contra agua

CLK-270

Reloj despertador digital

- 3 alarmas programables
- Visualiza la hora, la fecha y la temperatura
- Snooze: Pospone la alarma
- Luz de noche en el marco
- Batería recargable hasta 3 días de uso
- Dimmer: Atenúa el display
- Sleep: Apagado automático



Batería
recargable

CONTROL DE PLAGAS

Por alta frecuencia, mantén alejados de tu casa pequeños animales e insectos

Para:  Roedores

 Animales
rastreros

No afecta personas ni a la
mayoría de las mascotas



REPELTRONIC

Ahuyentador ultrasónico de plagas

- Por alta frecuencia ahuyenta a las plagas
- Ahuyenta ratas, ratones, hormigas, alacranes y más
- Frecuencia: 25 kHz a 50 kHz
- Cubre hasta 150 m² en áreas abiertas



REPELTRONIC-003

Ahuyentadores ultrasónicos de plagas

- Juego de 3 mini ahuyentadores
- Por alta frecuencia ahuyenta a las plagas
- Ahuyenta algunos roedores, hormigas, mosquitos y más
- Frecuencia: 40 kHz a 45 Hz
- Cubren hasta 50 m²



EXTERMINADOR ELECTRÓNICO DE INSECTOS VOLADORES

¡Evita las molestias que provocan los insectos voladores!



INSECTRONIC

- Luz especial que atrae a los insectos
- Por medio de alto voltaje los elimina
- Charola para depósito de insectos
- No contamina el ambiente
- Sin químicos, olores ni humo
- Dimensiones: Ø12,5 cm x 28 cm de alto



INSECTRONIC-250

- Luz especial que atrae a los insectos
- Cubre hasta 90 m²
- Por medio de alto voltaje los elimina
- Charola para depósito de insectos
- No contamina el ambiente
- Sin químicos, olores ni humo
- Dimensiones: 20 cm de frente x 43 cm de alto x 20 cm de fondo

Refacciones



NO.550

Lámpara fluorescente de luz UV, 6 W

- Refacción para INSECTRONIC e INSECTRONIC-250



NO.555

Lámpara fluorescente de luz UV, 10 W

- Refacción para INSECTRONIC-200



INSECTRONIC-400

- Con ventilador
- Luz especial que atrae a los insectos
- Por medio de un ventilador los atrapa
- Ventilador con 2 velocidades
- Apagado automático
- Cubre hasta 60 m²
- No contamina el ambiente
- Sin químicos, olores ni humo



INSECTRONIC-220

- Doble lámpara para mayor atracción
- Cubre hasta 80 m²
- Por medio de alto voltaje los elimina
- Charola de fácil limpieza
- No contamina
- Sin químicos, olores ni humo
- Dimensiones: 38,5 cm de frente x 27 cm de alto x 8,5 cm de fondo

CONTROL DE INSECTOS VOLADORES

Elimina insectos voladores en tu casa o negocio

Para:  Moscas  Mosquitos



FLY-KILLER-100

Exterminador electrónico de insectos con batería recargable

- Funciona golpeando a los insectos
- Por medio de alto voltaje los elimina
- Rota para exterminar insectos en techo o pared
- También puedes colocarlo sobre su base


Batería recargable



FLY-KILLER

Exterminador electrónico de insectos

- Funciona golpeando a los insectos
- Por medio de alto voltaje los elimina
- Funciona con 2 pilas AA (no incluidas)



HUMIDIFICADOR Y DIFUSOR DE AROMA

Disminuye el aire seco que irrita tu nariz o garganta y reduce molestias por resfriado o gripe



AIR-430

- Efecto flama
- Iluminación multicolor RGB
- Se apaga automáticamente al quedarse sin agua
- Puedes agregar esencia aromatizante (no incluida)
- 130 ml de capacidad
- Operación silenciosa



Luz LED multicolor

Botón touch

Efecto flama

Salida de vapor

Luz LED

Botón touch



AIRE FRESCO

Trabaja, estudia o relájate con aire fresco

FAN-200

Ventilador con enfriador

- Convierte el aire cálido en aire frío
- 3 velocidades
- Sistema silencioso
- Ajuste manual vertical
- Incorpora iluminación LED
- Incluye 2 contenedores enfriadores





FAN-300

Ventilador oscilante

- 3 velocidades
- Sistema silencioso
- Oscilación 50°
- Ajuste manual vertical de 90°
- Función temporizador
- Incluye control remoto



Botones touch



Función timer (temporizador)



FAN-260BL | FAN-260GR

Ventilador plegable

- 4 velocidades
- Sistema silencioso
- Ajuste manual vertical
- Batería hasta 4 h de uso



Batería recargable



NUEVO

AIR-750

Ventilador con rociador

- 3 velocidades
- Tanque de 600 ml
- Batería hasta 3 h de uso



Batería recargable



FAN-120

Ventilador inalámbrico

- Batería hasta 1,5 h
- Velocidades: 2 500 / 3 100 / 3 700 rpm
- Sistema silencioso
- Multiposición 360°



COM-029

Ventilador USB

- Sistema silencioso
- Base multiposición
- Cable USB de 1,1 m

NUEVO

FAN-190

Ventilador personal

- 3 velocidades
- Pad metálico de enfriamiento
- Batería hasta 2 h de uso



Batería recargable



Pad enfriador



DESHUMIDIFICADORES ELECTRÓNICOS

Elimina el exceso de humedad ambiental en casa, oficina o lugar de trabajo

NUEVO

AIR-2950

Deshumidificador Wi-Fi de 10 L por día

- Cubre hasta 120 m²
- Incorpora compresor de alta eficiencia
- Orificio para desagüe opcional (incluye manguera de 31 cm)
- Contrólalo desde la app Steren Home



Captura la humedad y la almacena



Manguera para drenado automático



Tanque con capacidad de 2L



Aprovecha el agua recolectada



Disponible en:



Vinculación Wi-Fi

Temporizador

Velocidad del ventilador

Pantalla digital



Modo

Encendido / Apagado

Salida de aire

NUEVO

AIR-265

Deshumidificador de 1,9 L

- Cubre hasta 26,5 m²
- Ideal para áreas medianas
- 3 modos de captura de humedad
- Temporizador: 8, 12 y 24 h
- Botones touch
- Autoapagado que evita derrames
- Orificio para desagüe opcional (no incluye manguera)



NUEVO

AIR-245

Deshumidificador de 900 ml

- Cubre hasta 5 m²
- Ideal para áreas pequeñas
- Autoapagado que evita derrames



DESHUMIDIFICADORES ELECTRÓNICOS



AIR-290

Deshumidificador de 3 L

- Cubre hasta 40 m²
- Autoapagado que evita derrames

Captura la humedad y la almacena



Manguera para drenado automático



Tanque con capacidad de 3L



Aprovecha el agua recolectada



% de humedad deseado

Aumenta o disminuye el % de humedad deseado

Encendido/Apagado/ Selección de velocidad



Indicador de velocidad baja

Indicador de velocidad alta

Indicador de tanque lleno

Indicador de encendido



AIR-240

Deshumidificador de 800 ml

- Cubre hasta 5 m²
- Ideal para áreas pequeñas
- Autoapagado que evita derrames



NUEVO

AIR-205

Mini deshumidificador

- Cubre hasta 7 m²
- Ideal para áreas pequeñas
- Incorpora gel de silica
- El gel se seca y regenera al conectarlo

BÁSCULAS DIGITALES



Tecnología cinética: Esta tecnología permite prescindir de pilas, ya que, cada vez que presionas su botón central, genera energía para el funcionamiento del producto.

MED-450

Báscula digital cinética con análisis corporal

- Mide: IMC, %músculo, %agua, %grasa y masa ósea
- Memoria para 4 usuarios
- Capacidad: 180 kg
- Unidades: kg y lb
- Dimensiones: 30 cm de frente x 30 cm de alto x 0.6 cm de espesor



Índice de masa (IMC)



% Grasa



% Agua




Densidad de músculo



Densidad de hueso



Tecnología Bía



No necesita pilas



Tecnología cinética: Esta tecnología permite prescindir de pilas, ya que, cada vez que se desplaza su pantalla digital, guarda energía para continuar funcionando.

MED-400

Báscula digital gramera cinética

- Capacidad 5 kg
- Función tara
- Autoapagado por inactividad

Úsala en aplicaciones como:



Alimentos



Joyería



No necesita pilas

MED-095

Báscula digital

- Capacidad: 180 kg
- Unidades kg, lb, st:lb
- Dimensiones: 28 cm de frente x 28 cm de alto x 0.6 cm de espesor
- Funciona con 1 pila CR2032 (incluida)




MED-060

Báscula digital gramera portátil

- Capacidad: 500 g
- Resolución: 0,1 g
- Función tara
- Autoapagado por inactividad
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)




Úsala en aplicaciones como:



Venta a granel



Alimentos



Joyería

MED-020

Báscula digital para equipaje

- Capacidad: 40 kg
- Unidades kg, lb
- Funciona con 1 pila CR2032 (incluida)



TIMBRES INALÁMBRICOS

Cambia la manera en la que tocan a tu puerta. Instálalos sin cables

TIM-400

- Tecnología cinética
- Instalación sin pilas ni cables
- Alcance hasta 100 m
- 25 tonos
- Indicador luminoso en la campana
- La campana incorpora clavija



Botón cinético:
Esta tecnología permite prescindir de pilas, ya que, cada vez que presionas su botón central, genera energía para el funcionamiento del producto.

TIM-240

- Alcance hasta 80 m
- 36 tonos
- Indicador luminoso en la campana
- Campana: Funciona con 2 pilas AA (no incluidas)
- Botón: Funciona con una pila 23A (incluida)



NUEVO





TIM-390AC

- Alcance hasta 170 m
- 58 tonos
- Indicador luminoso en la campana
- La campana incorpora clavija
- La campana incorpora contacto para no perder conexión
- Botón: funciona con una pila 23A (incluida)



HIGIENE Y SANITIZACIÓN

Mantén siempre limpias tus manos y los objetos que tocas

Ideal para:  Escuelas  Hospitales  Negocios  Centros comerciales

AIR-500

Pistola nebulizadora

- Sanitiza y desinfecta tus espacios
- Para uso con agua destilada o líquido sanitizante
- 260 ml de capacidad
- Ajuste de vaporización



NUEVO

VAC-120

Aspiradora portátil

- Filtro incorporado fácil de limpiar
- Batería hasta 20 min de uso a máxima velocidad



Batería recargable



Filtro de fácil limpieza



Turbina de alta potencia 2 velocidades

NUEVO

USC-200

Limpiador ultrasónico

- Hace vibrar el líquido para la limpieza
- Tina de acero inoxidable
- Incluye canastilla y puente



Compatible con:



Capacidad 550 ml



Joyería



Lentes



Relojería y más

NUEVO

BLO-200

Soplador con turbina de alta potencia

- Ideal para superficies o rincones difíciles de alcanzar
- Incluye 7 boquillas
- Incluye 1 filtro de repuesto



Turbina de alta potencia 2 velocidades

TERMÓMETROS DIGITALES

Conoce la temperatura o la humedad en donde necesites

NUEVO

TER-090

Mini termómetro con sensor de humedad

- Rango de temperatura: -50 °C a 60 °C (-58 °F – 140 °F)
- Humedad: 10% a 99%
- Funciona con 1 pila CR2032 (incluida)



TER-120

Mini termómetro con sensor de humedad

- Rango de temperatura: -20 a 60°C (-4 a 140°F)
- Humedad: 20 a 95 % no condensada
- Sujeción de imán en la parte posterior
- Funciona con 1 pila CR2032 (incluida)



TER-150

Termómetro digital para interior/ exterior con sensor de humedad

- Memoria de temperatura interna (mínima y máxima)
- Alarma cuando la temperatura externa sale del rango
- Rango de temperatura interna: -10 a 50°C (14 a 122°F)
- Rango de temperatura exterior: -50 a 90°C (58 a 194°F)
- Humedad: 10 a 99 % no condensada
- Función hora y fecha
- Función alarma de reloj
- Funciona con 1 pila AAA (no incluida)



CONTROL PARA AIRE ACONDICIONADO

RM-505

- Compatible con la mayoría de las marcas
- Para equipos mini split o de ventana
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)



ESCÁNER AUTOMOTRIZ

¡Anticípate a las verificaciones! Detecta de manera fácil y sencilla fallas generales o específicas



SCAN-030

- App recomendada "Torque"
- Para automóviles modelo 2006 en adelante



Diagnóstico de automóvil

Compatible con:



Android iOS

Disponible en:



CONTROL REMOTO PARA PUERTAS AUTOMÁTICAS

Agrega o reemplaza fácilmente un control a tu sistema de apertura de puertas automático

RM-890

Control remoto de 3 botones para puertas automáticas

- 3 botones que te permitirán controlar 3 diferentes puertas
- Compatible con sistemas de marcas como: LiftMaster®, Chamberlain® y Merik® Security+ 2.0® y Security+
- Incluye una base para colocarlo y asegurarlo en la visera de tu auto



*Para compatibilidad con marcas diferentes a las mencionadas por favor verifica que la frecuencia de operación sea la misma que tu sistema de apertura.

ALCOHOLÍMETRO DIGITAL

Mide tu nivel de alcohol en cualquier momento

MED-160

Alcoholímetro digital compacto

- Medición en % y g/l
- Rango: (0,00% - 0,19% / 0,0 - 1,9 g/l)
- Exactitud: $\pm 0,01\%$
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)

Nota: Este producto no debe utilizarse como medida de comparación con los alcoholímetros o procedimientos de detección de ninguna autoridad o dependencia gubernamental



+ Complemento para MED-160

MED-161

Boquillas de repuesto

- 10 boquillas
- De PVC traslúcido



ENTRETENIMIENTO

Diversión para todos



CAM-PRINT-AZ | CAM-PRINT-MO | CAM-PRINT-VE Cámara digital instantánea

- Pantalla a color de 2"
- Imprime en blanco y negro en papel térmico
- Incluye stickers decorativos
- Incluye 2 rollos de papel térmico
- Guarda en microSD



Hasta 48 Mpx



Batería recargable



Incorpora 3 juegos



Reproduce música



Conviértela en web cam



Graba audio y video

DFR-101MD | DFR-101NE | DFR-101BL

Portaretratos digital



Pantalla de 10"



Pantalla touch



Comparte con amigos y familiares



Visualiza fotos



Visualiza videos



Reproduce microSD



¡Comparte tus momentos al instante!



Úsalo con:



PCAJA-001

Caja de toques armada

- Salida: 0 – 140 Vca
- Funciona con 4 pilas AA (no incluidas)



Es confiable y muy segura, sin embargo, no debe utilizarse en personas con marcapasos, problemas de presión arterial o mujeres embarazadas.

PIZARRONES MÁGICOS

¡Pinta con luz! Haz que brille la creatividad



MAGICPAD-100

- Los dibujos brillan en la oscuridad
- Los dibujos se borran después de 5 min aprox.
- Fácil de usar y sin ensuciar
- Tinta especial para mensajes secretos
- Incluye 2 bolígrafos y 2 plantillas

2 en 1:

Pinta con luz



Descubre mensajes secretos



NUEVO

PIZ-200

- Utiliza luz LED en la base
- Ilumina la tinta de los plumones incluidos
- Incluye 2 paños para limpiar



Conexión
USB

NUEVO

LAM-PAINT-AZ

Lámpara de proyección para dibujar

- 8 lentes dobles para proyectar
- Luz LED intensa para proyecciones nítidas
- Batería recargable hasta 2.5 h de uso



Batería
recargable



LÍNEA DE MASAJES

Relájate y renueva tus energías

5 niveles de intensidad

4 cabezas intercambiables

Batería recargable

Puntos de activación

Úsalo en puntos específicos



NUEVO

MSG-200

Pistola masajeadora

- Ideal para dolores musculares y sesiones de relajación
- Batería hasta 3 h de uso
- Ciclos de 15 min de uso



NUEVO

MSG-290

Masajeador ergonómico

- Tipo gancho para alcanzar zonas difíciles
- Indicadores LED de estado
- Batería hasta 2 h de uso



Cabezal de esfera




Cabezal de bala



Cabezal horquilla



Cabezal plano



Cabezal de esfera



Cabezal de bala



Cabezal horquilla



Cabezal plano

LÍNEA DE MASAJES

Relájate y renueva tus energías



NUEVO

MSG-620

Cojín para masaje

- Botón multifuncional
- Superficie texturizada
- Cambio automático





Aplicación de calor



Disminuye la tensión muscular



Forrado de tela malla y tela tipo piel

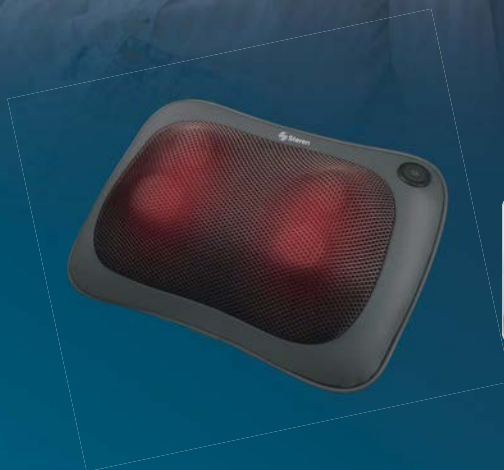

NUEVO

MSG-400

Masajeador para pies

- Diseño ergonómico
- 4 botones para fácil uso



3 niveles de velocidad



Activación de calor



Inversión de giro



Disminuye la tensión



Forrado de tela malla y tela tipo piel



NUEVO

MSG-600

Masajeador automático de cuello y hombros

- Ayuda con el estrés y la fatiga diaria
- 2 modos de masajes
- Ciclos de 10 minutos
- Batería recargable hasta 2 h de uso



2 niveles de velocidad



Activación de calor



Batería recargable




Forrado de tela malla y tela tipo piel



*Estos productos no están destinados para aplicaciones de fisioterapia, rehabilitación o tratamiento de enfermedades.

TELÉFONOS ALÁMBRICOS

Agrega o sustituye algún teléfono en casa



Identificador de llamadas



Registro de llamadas



TEL-245

- Teclado grande
- Colócalo vertical u horizontal
- Volumen de timbrado alto o bajo
- 2 memorias de marcación rápida



TEL-225

- Teclado grande
- Ideal para niños y adultos mayores
- Colócalo vertical u horizontal
- Volumen de timbrado alto o bajo
- Funciona con 3 pilas AA (no incluidas)



TEL-009NE

- Colócalo vertical u horizontal
- Volumen de timbrado alto o bajo

TELÉFONOS INALÁMBRICOS

Tecnología DECT 6.0 para una comunicación clara y libre de interferencias



Identificador de llamadas



Registro de llamadas



Altavoz



Agenda



Alcance hasta 25 m



TEL-2420

- Teléfono base + extensión



TEL-2420-EXT

- Extensión adicional para TEL-2420 y TEL-2410



TEL-2414



TEL-2410



TEL-2480



Contestadora automática

ACCESORIOS DE TELEFONÍA

Complementa, mejora o moderniza tu instalación telefónica



508-002 | 508-010

Cable de fibra óptica UPC / APC

- 508-002: 2 m
- 508-010: 10 m
- Para conexión de módem
- Conectores SC
- Patch cord
- Transmisión monomodo
- Pérdida de inserción: <0,3 dB
- Pérdida de retorno APC: 65 dB
- Pérdida de retorno UPC: 55 dB



300-136

Campana adicional de timbrado

- Incorpora luz LED de aviso
- Sonido alto, bajo o sólo destello



300-120

Adaptador RJ9 a dos jack 3,5 mm

- Transforma un teléfono fijo en manos libres
- Conecta audífonos multimedia



304-007 | 304-015 | 304-030 | 304-050

Cable plug-plug RJ11, para extensión

- 304-007: 2.1 m marfil
- 304-015: 4.5 m marfil
- 304-030: 10 m marfil
- 304-050: 15 m marfil



302-007 | 302-007N | 302-015 | 302-015N

Cable espiral plug-plug RJ9, para auricular

- 302-007: 2.1 m marfil
- 302-007N: 2.1 m negro
- 302-015: 4.5 m marfil
- 302-015N: 4.5 m negro

Sabemos de

COMPUTACIÓN Y MÓVIL

Sabemos Conectar



COMPUTACIÓN Y MOVIL

97

Repetidores y Routers Wi-Fi



107

Antenas CPE Wi-Fi de largo alcance



107

Adaptadores USB Wi-Fi



108

Adaptadores USB a Ethernet



108

Cables de Red Ethernet



109

Switches Ethernet



110

Cargadores para Laptop



111

Cargadores para celular y tablet



112

Cargadores GaN



116

Cargadores de auto para Laptop



116

Cargadores de auto para Celular y Tablet



118

Power Banks para Laptop



118

Power Banks para Celular y Tablet



122

Cargadores inalámbricos Qi



123

Monitores para Laptop



125

Equipo para videoconferencias



125

Bases para Laptop



126

Soportes para Celular y Tablet



129

Cables USB



132

Cables USB multiconexión



133

Cables para periféricos



134

Cables y adaptadores VGA



134

Cables de comunicación serial



135

Adaptadores USB



136

Adaptadores de audio (lightning / USB C)



136

Adaptadores OTG (On The Go)



137

Hubs USB (concentradores)



137

Adaptadores / Estaciones de conexión USB C



139

Adaptadores para pantalla adicional



141

Unidades de almacenamiento y adaptadores



142

Memorias USB de alta velocidad



144

Mouse, teclados y controles



154

Lectores de códigos de barras



156

Creación de contenido



160

Estabilizadores gimbal



163

Micrófonos para podcast y entrevistas



164

Streaming y capturadoras A/V



165

Cámaras deportivas



167

Smart Watches



169

Rastreadores por GPS y Bluetooth



REPETIDORES Y ROUTERS WI-FI

Extiende la cobertura de tu red Wi-Fi

eliteline



COM-870+
Repetidor Router Wi-Fi 6 doble banda

- Hasta 100 m de cobertura Wi-Fi
- Modos: Repetidor / Router / Receptor
- 2 núcleos: Más velocidad de procesamiento
- Ideal para streaming, contenido 4K o juegos en línea

| | |
|-----------------------------|-----------|
| AX1500 BANDA DUAL | |
| 5 GHz | 1200 Mbps |
| 2,4 GHz | 300 Mbps |



COM-885
Router Wi-Fi 4G doble banda

- Modos: Router / Receptor
- Conexión a Internet por SIM (no incluida)

| | |
|-----------------------------|----------|
| AC1200 BANDA DUAL | |
| 5 GHz | 867 Mbps |
| 2,4 GHz | 300 Mbps |



COM-852
Repetidor / Router Wi-Fi doble banda

- Modos: Repetidor / Router / Receptor / WISP

| | |
|-----------------------------|----------|
| AC1200 BANDA DUAL | |
| 5 GHz | 867 Mbps |
| 2,4 GHz | 300 Mbps |

eliteline



COM-8300
Repetidor Wi-Fi doble banda

- Modos: Repetidor / Router / Receptor
- Incorpora clavija

| | |
|-----------------------------|----------|
| AC1200 BANDA DUAL | |
| 5 GHz | 900 Mbps |
| 2,4 GHz | 300 Mbps |



COM-825
Repetidor / Router Wi-Fi

- Modos: Repetidor / Router / Receptor / WISP / AP

300 Mbps

REPETIDOR WI-FI

Maximiza tu Wi-Fi para navegar en cualquier parte de tu casa u oficina



Hasta **30** metros
de alcance

300 Mbps



COM-816

Repetidor Wi-Fi

- Modos: Repetidor
- Incorpora clavija

Modo repetidor



REPETIDOR WI-FI 6 DOBLE BANDA

Lleva la red Wi-Fi a lugares donde no tenías señal



Hasta **90** metros
de alcance

AX1500
BANDA DUAL

| | |
|---------|-----------|
| 5 GHz | 1200 Mbps |
| 2,4 GHz | 300 Mbps |

Wi-Fi **6** **MESH**
NETWORK
by Steren

elteline

COM-8400+

Repetidor Wi-Fi 6 doble banda

- Modos: Repetidor / Punto de acceso (AP)
- Incorpora clavija


Doble banda
5 GHz / 2,4 GHz

OFMDA
Mejor transmisión
a través de
obstáculos


SMART
Smart Wi-Fi
elige la mejor
banda


Ethernet
LAN / WAN x 1

 Configúralo
fácilmente

ROUTER WI-FI 6 DOBLE BANDA

Extiende la cobertura de tu Wi-Fi hasta 100 metros más



Hasta **100** metros
de alcance

AX3000
BANDA DUAL

| | |
|---------|------------|
| 5 GHz | 2,400 Mbps |
| 2,4 GHz | 600 Mbps |



eliteliné

COM-890+

Router Wi-Fi 6 doble banda

- Hasta 100 m de cobertura Wi-Fi
- Modos: Router / Repetidor / Receptor / Mesh
- Ideal para streaming, contenido 4K y juegos en línea



Agrega hasta 5 routers en modo Mesh
Crea una sola red Wi-Fi, robusta y con máxima intensidad.



Doble banda
5 GHz / 2,4 GHz



Beamforming



Giga Ethernet
LAN x 3 /
WAN/LAN x 1



Red de invitados
decide quien
se conecta



Rompe muros
atraviesa
obstáculos




Control
parental



Smart Wi-Fi
elige la mejor banda

SISTEMA WI-FI MESH

Expande al máximo tu Wi-Fi

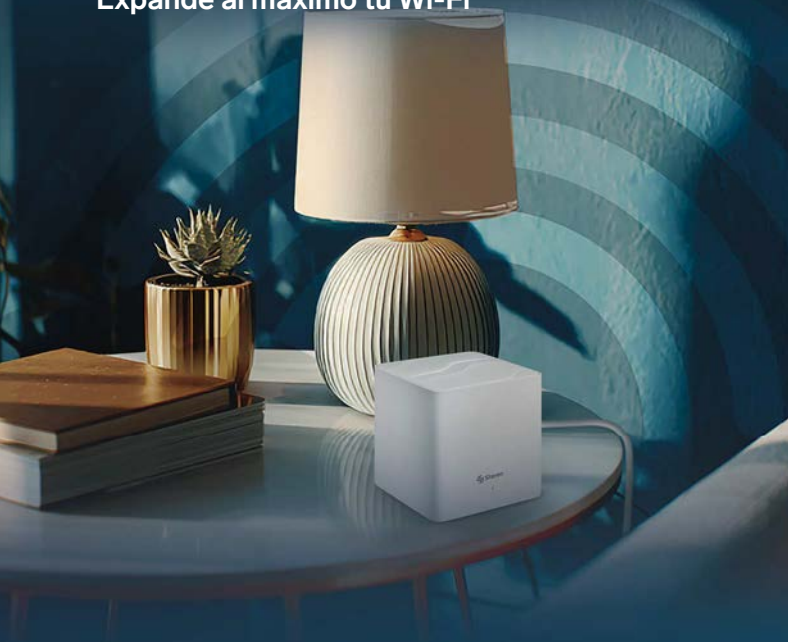

Por módulo **30** metros
de alcance



AX1500
BANDA DUAL

| | |
|---------|-----------|
| 5 GHz | 1200 Mbps |
| 2,4 GHz | 300 Mbps |

Wi-Fi **6** MESH NETWORK
by Steren

PLATINUMline

MESH-300+ (3 unidades) | MESH-200+ (2 unidades)

Sistema Smart Wi-Fi Mesh

- Conexión inteligente a la unidad con mejor señal
- Conexión estable, aún sin cambios entre unidades

Fácil configuración en solo 3 pasos




Doble banda
5 GHz / 2,4 GHz


MU-MIMO
multiusuario


Fast Ethernet
LAN x 2 / WAN x 1
c/módulo


Red de invitados
decide quien
se conecta


Rompe muros
atraviesa
obstáculos



Control
parental


Smart Wi-Fi
elige la mejor banda


Gestión de
red por app

ROUTER WI-FI PORTÁTIL 4G DOBLE BANDA

Crea una red Wi-Fi que este disponible en donde te encuentres

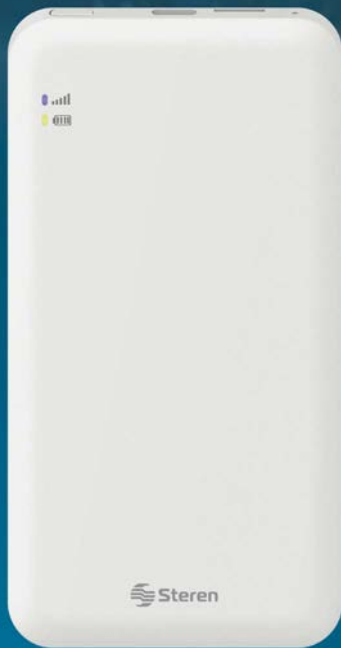

SIM incluida



Hasta **10** usuarios
conectados

Incluye
SIM con
5GB · 30 días

NUEVO

COM-780

Router Wi-Fi portátil 4G doble banda

- Punto de acceso (AP) portátil
- Hasta 10 m de cobertura Wi-Fi


Doble banda
5 GHz / 2,4 GHz


Batería recargable
hasta 24 h

Diagrama de conexión



Conecta equipos como



ROUTER WI-FI 6 PORTÁTIL 4G

Tu red Wi-Fi donde sea que estés



SIM incluida



Hasta **10** usuarios
conectados

AX300

2.4 GHz | 300 Mbps

NUEVO

COM-785+

Route Wi-Fi 6 portátil 4G

- Punto de acceso (AP) portátil
- Hasta 30 m de cobertura Wi-Fi



Diagrama de conexión



Conecta equipos como



TABLA COMPARATIVA DE ROUTERS Y REPETIDORES WI-FI

Conoce a detalle cada uno de nuestros dispositivos y obtén la mejor cobertura de tu red Wi-Fi



Distancia cobertura

Wi-Fi 6

Estándares Wi-Fi

Velocidad 2.4 GHz

Velocidad 5 GHz

Rompe muros

Puertos LAN RJ45

MU-MIMO

Red de invitados

Control parental

Beamforming

Smart Wi-Fi

Gestión de red por app

MESH NETWORK

| | COM-816 | COM-8300 | COM-8400+ | COM-780 | COM-785+ | COM-825 |
|------------------------|------------|-------------------|----------------------|------------|---------------------|------------|
| Distancia cobertura | Hasta 30 m | Hasta 40 m | Hasta 90 m | Hasta 10 m | Hasta 30 m | Hasta 20 m |
| Wi-Fi 6 | | | ✓ | | ✓ | |
| Estándares Wi-Fi | b/g/n | AC1200 b/g/n/a/ac | AX1500 b/g/n/a/ac/ax | b/g/n | AX300 b/g/n/a/ac/ax | b/g/n |
| Velocidad 2.4 GHz | 300 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps | 433 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps |
| Velocidad 5 GHz | | 900 Mbps | 1200 Mbps | | | |
| Rompe muros | | ✓ | ✓ | | | |
| Puertos LAN RJ45 | | 1 | 1 | | | 3 |
| MU-MIMO | | | | | | |
| Red de invitados | | | | | | |
| Control parental | | | | | | ✓ |
| Beamforming | | | | | | |
| Smart Wi-Fi | | ✓ | ✓ | | | |
| Gestión de red por app | | | | | | |
| MESH NETWORK | | | ✓ | | | |



| COM-885 | COM-852 | COM-870+ | COM-890+ | MESH-200+ | MESH-300+ |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Hasta 35 m | Hasta 30 m | Hasta 100 m | Hasta 100 m | Hasta 30 m por módulo | Hasta 30 m por módulo |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AC1200 b/g/n/a/ac | AC1200 b/g/n/a/ac | AX1500 b/g/n/a/ac/ax | AX3000 b/g/n/a/ac/ax | AX1500 b/g/n/a/ac/ax | AX1500 b/g/n/a/ac/ax |
| 300 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps | 600 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps |
| 867 Mbps | 867 Mbps | 1200 Mbps | 2400 Mbps | 1200 Mbps | 1200 Mbps |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 por módulo | 2 por módulo |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | ✓ | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Internet donde menos te lo esperas

Haz streaming, videollamadas, juega online o trabaja desde cualquier rincón: **conexión estable cuando más la necesitas.**




Starlink V4


Starlink Mini

ANTENA CPE WI-FI DE LARGO ALCANCE

Lleva la señal Wi-Fi a gran distancia

 Compatible con PoE

 Uso exterior

 Fácil colocación



COM-8020
2 Antenas CPE Wi-Fi de largo alcance 8 dBi

- Banda 2,4 GHz (B/G/N)

300 Mbps
Potencia: 8 dBi

Modos de configuración

- Punto de acceso / Cliente / WISP

Hasta
500 m
de alcance

ADAPTADORES USB WI-FI

Dale conectividad Wi-Fi a tu computadora

eliteline



COM-8235+
Adaptador USB 3.0 Wi-Fi 6

- USB 3.0
- AX1800
- Banda 2,4 GHz: 600 Mbps (B/G/N)
- Banda 5 GHz: 1200 Mbps (A/AC/AX)

 Doble banda
 Wi-Fi 6

 Windows
 Apple

eliteline



COM-8230+
Adaptador USB Wi-Fi 6

- AX900
- Banda 2,4 GHz: 300 Mbps (B/G/N)
- Banda 5 GHz: 600 Mbps (A/AC/AX)

 Doble banda
 Wi-Fi 6

 Windows
 MU-MIMO

eliteline



COM-8234+
Adaptador USB Wi-Fi 6

- AX300
- Banda 2,4 GHz: 300 Mbps (B/G/N/AX)

 Wi-Fi 6
 Windows

ADAPTADORES USB A ETHERNET

Transforma cualquier puerto USB en un puerto para Internet alámbrico (RJ45)



506-430

- USB 2.0
- Fast Ethernet



506-434

- USB 3.0
- Gigabit Ethernet



506-435

- USB 3.0
- Gigabit Ethernet
- 3 puertos USB 3.0



USB-473

- USB C
- Gigabit Ethernet



CABLES DE RED ETHERNET (PATCH CORD)

Trasmite la señal de Internet de forma estable y continua



380-502BL | 380-510BL

Cable STP CAT 8

- Hasta 40 000 Mbps (40 Gbps)
- Soporta frecuencias de hasta 2 000 MHz
- 380-502BL de 2 m
- 380-510BL de 10 m



378-502NE | 378-505NE

378-510NE | 378-515NE

Cable STP CAT 7

- Hasta 10 000 Mbps (10 Gbps)
- Soporta frecuencias de hasta 600 MHz
- 378-502NE de 2 m
- 378-505NE de 5 m
- 378-510NE de 10 m
- 378-515NE de 15 m



368-503GR | 368-507GR | 368-514GR

368-525GR | 368-535GR | 368-545GR

Cable UTP CAT 6

- Hasta 1000 Mbps (1 Gbps)
- 368-503GR de 90 cm
- 368-507GR de 2,1 m
- 368-514GR de 5,1 m
- 368-525GR de 7,6 cm
- 368-535GR de 20 m
- 368-545GR de 35 m



368A-503BL | 368A-503NE

368A-507BL | 368A-507NE

Cable STP CAT 6A

- Hasta 1000 Mbps (1 Gbps)
- Soporta frecuencias de hasta 500 MHz
- 368A-503BL de 90 cm
- 368A-503NE de 90 cm
- 368A-507BL de 2,1 m
- 368A-507NE de 2,1 m

SWITCHES ETHERNET

Crea redes de computadoras y equipos periféricos (impresoras, scanners, ruteadores, etc.)



SWI-150

Inyector POE Gigabit

- Capacidad hasta 30 W
- Soporta hasta 1 000 Mbps
- Compatible con dispositivos PoE, como cámaras IP, teléfonos VoIP, repetidores y más
- Protección contra sobrecarga, cortocircuito y variaciones de voltaje



SWI-190

Inyector POE++ tipo 4 Gigabit

- Capacidad hasta 90 W
- Soporta hasta 1 000 Mbps
- Compatible con dispositivos PoE, como cámaras IP, teléfonos VoIP, repetidores y más
- Protección contra sobrecarga, cortocircuito y variaciones de voltaje



SWI-116

- 16 Puertos
- Gigabit Ethernet



SWI-124

- 24 Puertos
- Gigabit Ethernet



SWI-108

- 8 Puertos
- Gigabit Ethernet



SWI-206 POE

Switch Fast Ethernet PoE

- 4 puertos PoE
- 2 puertos Uplink
- Soporta hasta 100 Mbps



SWI-210POE

Switch Fast Ethernet PoE+

- 8 puertos PoE
- 2 puertos Uplink
- Soporta hasta 100 Mbps



SWI-105

- 5 Puertos
- Gigabit Ethernet

CARGADORES PARA LAPTOP

Entregan a tu equipo portátil la energía necesaria y además le brindan protección



COM-031

Cargador universal para laptop, de 45 W

- 9 puntas intercambiables
- Protección contra corto circuito
- Protección contra picos de voltaje



COM-033

Cargador universal para laptop, de 65 W

- 9 puntas intercambiables



COM-1395

Cargador USB C Power Delivery de 65 W

- Protección contra sobrecarga
- Clavija abatible
- Cable incorporado de 1,5 m

NUEVO



COM-13101

Cargador USB C Power Delivery de 100 W

- Cable incorporado de 1,8 m

CARGADORES PARA CELULAR Y TABLET

Agrega o reemplaza el cargador de tu equipo móvil



ELI-755

- Cargador USB C
- USB C PD: 20 W
- Salida: 5 Vcc 3 A / 9 Vcc 2,2 A / 12 Vcc 1,67 A



ELI-722

- Cargador USB
- USB QC: 18 W
- Salida: 5 Vcc 2A / 9 Vcc 2 A / 12 Vcc 1 A



ELI-713

- Doble USB
- USB: 10 W
- Salida: 5 Vcc 2A (2A x 1 / 1A x 2)

NUEVO



ELI-762

- USB C PD / USB QC
- USB C PD: 20 W
- USB: 18 W
- USB C + USB: 10 W + 5 W



ELI-705

- USB
- USB: 5 W
- Salida: 5 Vcc 1A



ELI-712

- USB
- USB: 10 W
- Salida: 5 Vcc 2 A

CARGADORES USB SOLAR PORTÁTILES

Ideal para senderismo, ciclismo, camping, viajes y más

NUEVO




PS-15W

- Hasta 15 W de potencia
- 1 salida USB C PD 15 W
- 2 salidas USB QC 15 W
- Plegable: Fácil de guardar
- Incorpora argollas para colgarlo



PS-600

- Hasta 30 W de potencia
- 1 salida USB C PD 20 W
- 1 salida USB QC 20 W
- Plegable: Fácil de guardar
- Incorpora argollas para colgarlo

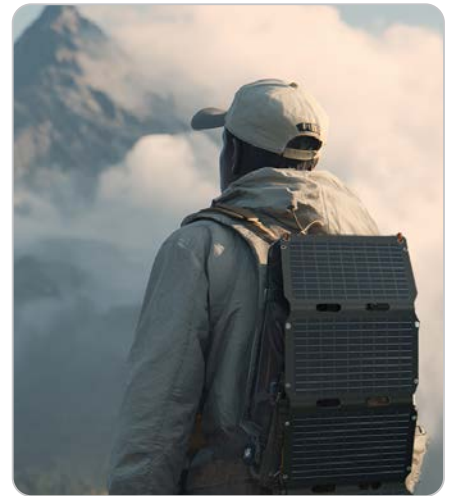

CARGADORES GaN POWER DELIVERY

Carga más rápida, mayor eficiencia y menor calentamiento



GaN

eliteline

ELI-7144

- Triple USB C / USB QC
- Un USB C (1): **140 W**
- Un USB C (2): 100 W
- Un USB C (3): 65 W
- Un USB A: 30 W



ELI-7065

- Doble USB C / USB QC
- Un USB C: **65 W**
- Dos USB C: 45 W + 20 W
- USB C + USB A: 45 W + 20 W
- USB C1 + USB C2 + USB A: 45 W + 7,5 W + 7,5 W



ELI-7100

- Doble USB C
- Un USB C: **100 W**



Incluye cable USB C de 1 m

NUEVO



ELI-7032

- USB C: **30 W**

eliteline



ELI-7065EXT

- Doble USB C / Doble USB QC
- Incorpora 3 contactos
- Un USB C: **65 W**
- Un USB A: 18 W
- USB C1 + USB C2: 20 W + 45 W
- USB C + USB A: 45 W + 18 W
- USB C1 + USB C2 + USB A1: 27 W + 20 W + 18 W
- USB C1 + USB C2 + USB a1+ USB A2: 27 W + 20 W + 7,5 W + 7,5 W

eliteline



ELI-7045

- Doble USB C / USB QC
- Un USB C: **45 W**
- Dos USB C: 20 W + 20 W
- USB C + USB A: 20 W + 20 W
- USB C1 + USB C2 + USB A: 20 W + 20 W + 10 W

eliteline



ELI-7037

- USB C / USB QC
- USB C: **36 W**
- USB QC: 18 W
- USB C + USB QC: 18 W + 18 W

TABLA COMPARATIVA DE CARGADORES USB / USB C





Cargadores Gan



| | ELI-7144 | ELI-7100 | ELI-7065 | ELI-7045 | ELI-7037 | ELI-7032 | ELI-7065EXT |
|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|
| Salida Power Delivery | 140 W (x3) | 100 W (x2) | 65 W (x2) | 45 W (x2) | 36 W | 30 W | 65 W |
| Salida Quick Charge | 30 W | | 35 W | 30 W | 18 W | | 18 W |
| Salida estándar | | | | | | | |
| Tecnología GaN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Para celular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Para tablet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Para laptop | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| Cable incluido | | ✓ | | | | | |



NUEVO



| ELI-755 | ELI-762 | ELI-722 | ELI-712 | ELI-713 | PS-15W | PS-600 |
|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|--------|
| 20 W | 20 W | | | | | |
| | 20 W | 18 W | | | 15 W | 20 W |
| | | | 10 W | 10 W (x2) | 15 W | 15 W |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

CARGADORES DE AUTO PARA LAPTOP

Aún de viaje recarga la batería al 100%. Indican el voltaje de la batería de tu auto

eliteline



ELI-877

- USB C PD / USB QC
- USB C: **65 W**
- USB A: 18 W
- USB C + USB A: 65 W + 18 W

eliteline



ELI-878

- USB C PD / USB QC
- USB C: **100 W**
- USB A: 18 W
- USB C + USB A: 100 W + 18 W

CARGADORES DE AUTO PARA CELULAR Y TABLET

No dejes sin batería a tus equipos móviles en esas salidas



ELI-862

- Cargador USB
- Doble salida
- Salida: 5 Vcc 2A (2A x 1 / 1A x2)



ELI-870

- Cargador USB
- Quick Charge: 18 W
- Salida: 5 Vcc 3,1 A / 9 Vcc 2 A / 12 Vcc 1,5 A



ELI-875

- Cargador USB / USB C
- Power Delivery: 20 W
- Quick Charge: 18 W
- Salida USB: 5 Vcc 3 A / 9 Vcc 2 A / 12 Vcc 1,5 A
- Salida USB C: 5 Vcc 3 A / 9 Vcc 2,22 A / 12 Vcc 1,66 A



ELI-863

- Cargador USB / USB C
- Power Delivery: 30 W
- Quick Charge: 18 W
- Salida USB C PD: 5 / 9 Vcc 3 A, 12 Vcc 2,5 A
- Salida USB QC: 5 Vcc 3 A, 9 Vcc 2 A, 12 Vcc 1,5 A

NUEVO



ELI-866

- Cargador USB C PD / USB
- Power Delivery: 30 W
- USB: 15,5 W
- Indica el voltaje de la batería de tu auto
- Extensor:
- USB C: 15,5 W
- USB x 2: 15,5 W
- Extensor con cable de 1,35 m

TABLA COMPARATIVA DE CARGADORES USB / USB C PARA AUTO



NUEVO



| | ELI-878 | ELI-877 | ELI-875 | ELI-863 | ELI-866 | ELI-870 | ELI-862 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Salida Power Delivery | 100 W | 65 W | 20 W | 30 W | 30 W | | |
| Salida Quick Charge | 18 W | 18 W | 18 W | 18 W | 18 W | 18 W | |
| Salida estándar | | | | | | | 10 W (x2) |
| Para celular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Para tablet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Para laptop | ✓ | ✓ | | | | | |

POWER BANKS PARA LAPTOP

Súper capacidad, potencia y velocidad de carga



NUEVO

PB-100-20AH

- Capacidad: **20,000 mAh**
- Salida USB C PD: **100 W**
- Salida USB QC: 30 W

NUEVO



PB-045-10AH

- Capacidad: **10,000 mAh**
- Salida USB C PD: **45 W**
- Salida plug USB C PD: 45 W

NUEVO



PB-065-20AH

- Capacidad: **20,000 mAh**
- Salida USB C PD: **65 W**
- Salida USB QC: 18 W

POWER BANKS PARA CELULAR Y TABLET

Lleva contigo energía de reserva para tu celular y utilízalo durante todo el día

NUEVO



PB-S020-BL | PB-S020-NE

- Capacidad: **20,000 mAh**
- Salida USB C PD: 20 W
- Salida USB QC: 18 W

Colores disponibles



10x

CARGA HASTA
10 VECES TU
CELULAR

NUEVO



PB-S010-BL | PB-S010-NE

- Capacidad: **10,000 mAh**
- Salida USB C PD: 20 W
- Salida USB QC: 18 W

Colores disponibles



5x

CARGA HASTA
5 VECES TU
CELULAR

NUEVO



PB-S005-BL | PB-S005-NE

- Capacidad: **5,000 mAh**
- Salida USB C PD: 20 W
- Salida USB QC: 18 W

Colores disponibles



2x

CARGA HASTA
2 VECES TU
CELULAR



PB-2020C-BL | PB-2020C-NE

- Capacidad: **20,000 mAh**
- Salida USB C PD: 20 W
- Salida USB QC: 18 W
- Cable USB C: 20 W
- Cable Lightning: 12 W
- Display que muestra el nivel de carga

Colores disponibles



10x

CARGA HASTA 10 VECES TU CELULAR



PB-2010C-BL | PB-2010C-NE

- Capacidad: **10,000 mAh**
- Salida USB C PD: 20 W
- Salida USB QC: 18 W
- Cable USB C: 20 W
- Cable Lightning: 12 W
- Display que muestra el nivel de carga

Colores disponibles



5x

CARGA HASTA 5 VECES TU CELULAR



NUEVO



PB-C010-BL | PB-C010-NE

- Capacidad: **10,000 mAh**
- Salida USB C PD: 20 W
- Salida USB QC: 18 W
- Cable USB C: 10,5 W
- Cable micro USB: 10,5 W
- Cable Lightning: 10,5 W

Colores disponibles



5x

CARGA HASTA 5 VECES TU CELULAR



PB-2010AC

- Capacidad: **10,000 mAh**
- Salida USB C PD: 20 W
- Salida USB QC: 18 W
- Cable USB C: 20 W
- Cable Lightning: 12 W
- Clavija abatible
- Display que muestra el nivel de carga

5x

CARGA HASTA 5 VECES TU CELULAR



NUEVO



PB-2005AC

- Capacidad: **5,000 mAh**
- Salida USB C PD: 20 W
- Cable USB C PD: 20 W
- Cable Lightning: 12 W
- Clavija abatible
- Display que muestra el nivel de carga

2x

CARGA HASTA 2 VECES TU CELULAR



NUEVO



PB-2004

- Capacidad: **4,000 mAh**
- Salida USB C: 20 W

2x

CARGA HASTA 2 VECES TU CELULAR



TABLA COMPARATIVA DE POWER BANKS



NUEVO



NUEVO



NUEVO



NUEVO



NUEVO



| | PB-100-20AH | PB-045-10AH | PB-065-20AH | PB-2010AC | PB-2005AC | PB-2004 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| Capacidad | 20 000 mAh | 10 000 mAh | 20 000 mAh | 10 000 mAh | 5 000 mAh | 4 000 mAh |
| Potencia de salida | | | | | | |
| Power Delivery | 65 W (x2) | 45 W | 65 W | 20 W | 20 W | 20 W |
| Quick Charge | 30 W | | 18 W | 18 W (x2) | | |
| Estándar | | | | | | |
| Recarga equipos como | | | | | | |
| Para celular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Para tablet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Para laptop | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Características adicionales | | | | | | |
| Display | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |



NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO



| PB-2010C-BL | PB-2020C-NE | PB-C010-BL | PB-S005-BL | PB-S010-BL | PB-S020-BL |
|-----------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 10 000 mAh | 20 000 mAh | 10 000 mAh | 5 000 mAh | 10 000 mAh | 20 000 mAh |
| Potencia de salida | | | | | |
| 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W |
| 18 W (x2) | 18 W | 18 W | 18 W | 18 W | 18 W |
| | | 10,5 W | | | |
| Recarga equipos como | | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | | | | | |
| Características adicionales | | | | | |
| ✓ | ✓ | | | | |

CARGADORES INALÁMBRICOS

Recarga tu celular ¡Sin cables!



Úsalo vertical
u horizontal

NUEVO eliteliné

PB-QI-010BL | PB-QI-010NE

Cargador inalámbrico Qi2

- Capacidad: **10,000 mAh**
- Hasta **15 W** de potencia
- Salida **USB C** de **12 W**
- Con soporte plegable



Carga también
por cable



Carga con mayor
eficiencia y menor
calentamiento

NUEVO



ELI-995

Cargador inalámbrico Qi MagSafe 3 en 1

- Hasta **15 W** de potencia
- Recarga tus dispositivos sin conectarlos
- Espacio para iPhone, Apple Watch y AirPods




ELI-966

Cargador inalámbrico Qi

- Hasta **15 W** de potencia
- Recarga tu celular sin conectarlo

MONITORES PORTÁTILES PARA LAPTOP

Haz escritorio extendido o duplica la imagen de tu laptop, en cualquier lugar

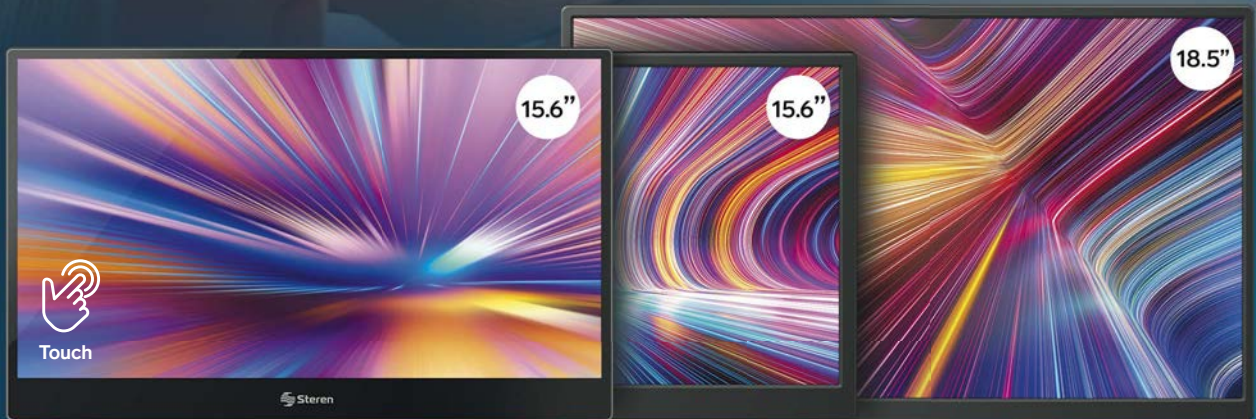

DIS-116T | DIS-116 | DIS-118

- DIS-116T de 15.6" Touch
- DIS-116 de 15.6"
- DIS-118 de 18.5"
- Tamaño y diseño ultra Slim

USB C x 2

Mini HDMI

HDR
Alto rango dinámico

Full HD
1080
Resolución de imagen

Bocinas incorporadas

Incluye cables HDMI y USB C



Úsalos con su soporte



MONITORES

Aumenta la productividad y extiende la imagen más allá



NUEVO

MNT-024 | MNT-027

- MNT-024 de 24" VESA 75 x 75
- MNT-027 de 27" VESA 100 x 100
- Composición LCD IPS
- Incorpora relación de contraste dinámico



HDMI



VGA

Full HD

1080

Resolución de imagen



Incluye cable HDMI

EQUIPO PARA VIDEOCONFERENCIAS

Haz conferencias con gran calidad de imagen y sonido



COM-126
Webcam Full HD

- Resolución de alta definición
- Con doble micrófono
- Plug & Play: conecta y usa
- Base multiposición
- Longitud de cable: 1,55 m



MIC-800
Altavoz Bluetooth para conferencias

- Potente altavoz de 3 W
- Batería recargable hasta 5 h de uso
- También puedes conectarlo por USB



BASES PARA LAPTOP

Trabaja con la máxima comodidad y protege tu laptop de calentamiento



COM-088
Stand plegable para laptop

- Para laptops de hasta 17"
- Soporta hasta 3 kg
- Altura e inclinación ajustable
- Base con rotación 360°



COM-083
Stand fijo para laptop

- Para laptops de hasta 17"
- Soporta hasta 3 kg
- Inclinación de 14°
- Altura ajustable



COM-079
Stand para laptop, tableta y celular

- Para laptops y tablets
- 8 posiciones de inclinación
- Ligero y compacto



COM-220
Candado de seguridad con llave

- Incluye 2 llaves
- Acero de alta resistencia
- Ø3 mm x 1,8 m de largo



COM-098
Base de enfriamiento para laptop

- 2 ventiladores
- Para laptops de 7" a 17"
- 5 posiciones de inclinación
- Incorpora Jack USB

SOPORTES PARA CELULAR Y TABLET

Mantén tu móvil fijo y siempre a la mano, en tu auto o en el lugar que necesites



POD-360

Soporte magnético con pinza para laptop

- Colocación en el marco de la laptop
- Sujeción del celular por imán
- Pon y quita con una sola mano
- Compatible con MagSafe
- Soporta hasta 250 g
- 2 articulaciones



POD-272 | POD-272/SW2
POD-272/SW3 | POD-272/SW4

Nano soporte de gel

- Colocación en casi cualquier superficie
- Sujeción por nano tecnología de gel
- No deja residuos
- Tiene espacio para enrollar cable



Lavable y reutilizable

POD-291

Soporte para celular magnético con pinza para ventilas

- Colocación en ventilas
- Sujeción del celular por imán
- Pon y quita con una sola mano
- Soporta hasta 200g
- 1 articulación



Fácil colocación

Gira para cerrar y apretar la pinza



POD-370

Soporte para tablet, para reposacabezas

- Para equipos de hasta 12.9"
- Longitud de brazo: 11 cm
- Rotación 360°
- 2 articulaciones



Longitud máxima 21,5 cm



NUEVO

POD-346

Soporte para celular con AutoLock

- Colocación en ventilas
- AutoLock: Pon y quita con una sola mano
- Apertura máx.: 9 cm
- Soporta hasta 350 g
- 1 articulación



POD-274

Soporte para celular con AutoLock y brazo extensible

- Colocación en parabrisas
- AutoLock: Pon y quita con una sola mano
- Brazo extensible
- Apertura máx.: 8.5 cm
- 2 articulaciones



Brazo extensible



Coloca el teléfono en el soporte y presiona



Presiona los botones laterales para retirarlo



POD-297

Soporte para celular magnético con brazo extensible

- Colocación en parabrisas
- Sujeción del celular por imán
- Pon y quita con una sola mano
- Brazo extensible
- Soporta hasta 350g
- 2 articulaciones



Brazo extensible



Fácil colocación



NUEVO

POD-348

Soporte para celular magnético con pinza para ventilas

- Colocación en ventilas
- Sujeción del celular por imán
- Compatible con Magsafe
- Pon y quita con una sola mano
- Soporta hasta 300 g
- 1 articulación



Fácil colocación



COM-072

Soporte plegable para tablet

- Para equipos de hasta 12.9"
- Textura antiderrapante
- 2 articulaciones
- Altura e inclinación ajustables
- Base de gran estabilidad



CABLES USB

Conecta tus celulares, recarga su batería o transfiere datos



USB-3250

- USB C a USB C
- 1 m de longitud
- **Compatible con PD hasta 240 W**
- **Compatible con Thunderbolt**
- Recarga batería y transfiere datos
- Envía audio y video (hasta 8K 60 Hz)
- Cable tipo cordón de máxima resistencia
- Conectores con carcasa de aluminio

Cables USB C

elteline



USB-3101 | USB-3102 | USB-3103

- USB-3101: 1 m
- USB-3102: 2 m
- USB-3103: 3 m
- USB C a USB C
- **Compatible con PD hasta 100 W**
- Recarga batería y transfiere datos

elteline



USB-3980

- USB C a USB C
- 1 m de longitud
- **Compatible con PD hasta 65 W**
- Recarga batería y transfiere datos
- Cable tipo cordón de máxima resistencia



POD-460

- USB C a lightning
- 1,8 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos
- **Compatible con PD hasta 27 W**
- **Certificado: Made for iPhone**

elteline



USB-3242

- USB C a USB C
- 2 m de longitud
- **Compatible con PD hasta 240 W**
- Recarga batería y transfiere datos
- Cable tipo cordón de máxima resistencia

eliteline



USB-3100D | USB-3102D

- USB-3100D: 1 m
- USB-3102D: 2 m
- USB C a USB C
- **Compatible con PD hasta 100 W**
- Display que muestra la potencia de carga
- Recarga batería y transfiere datos
- Cable tipo cordón de máxima resistencia

NUEVO



USB-3965

- USB a USB C
- 1,2 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos
- Compatible con Quick Charge®
- Cable tipo cordón de máxima resistencia
- Conectores a 90° con carcasa de aluminio

NUEVO



USB-3961

- USB a USB C
- 1,2 m de longitud
- **Compatible con PD hasta 65 W**
- Recarga batería y transfiere datos



USB-3963

- Jack USB C a plug USB C
- 3 m de longitud
- **Compatible con PD hasta 65 W**
- Recarga batería y transfiere datos

NUEVO



USB-S11 | USB-S12 | USB-S13

- USB C a USB C
- USB-S11: 1 m
- USB-S12: 2 m
- USB-S13: 3 m
- **Compatible con PD hasta 65 W**
- Recarga batería y transfiere datos
- Cable ultra soft

NUEVO



USB-3956

- USB a USB C
- 2 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos
- **Compatible con QC hasta 30 W**
- Cable tipo cordón de máxima resistencia
- Conectores con carcasa de aluminio

NUEVO



USB-S21 | USB-S22

- USB a USB C
- USB-S21: 1 m
- USB-S22: 2 m
- **Compatible con QC hasta 65 W**
- Recarga batería y transfiere datos
- Cable ultra soft

NUEVO



USB-S31 | USB-S32

- USB C a Lightning
- USB-S31: 1 m
- USB-S32: 2 m
- **Compatible con PD hasta 30 W**
- Recarga batería y transfiere datos
- Cable ultra soft

NUEVO



USB-3901

- USB a USB C
- 1 m de longitud
- Compatible con Quick Charge®
- Recarga batería y transfiere datos

Colores disponibles



NUEVO



USB-MG21

- USB a USB C
- 1 metro de longitud
- **Compatible con QC hasta 65 W**
- Recarga batería y transfiere datos
- Cable tipo cordón de máxima resistencia
- Conectores con carcasa de aluminio



Cable magnético

NUEVO



USB-MG31

- USB C a Lightning
- 1 metro de longitud
- **Compatible con PD hasta 18 W**
- Recarga batería y transfiere datos
- Cable tipo cordón de máxima resistencia
- Conectores con carcasa de aluminio



Cable magnético



USB-MG11

- USB C a USB C
- 1 m de longitud
- **Compatible con PD hasta 65 W**
- Recarga batería y transfiere datos
- Cable tipo cordón de máxima resistencia
- Conectores con carcasa de aluminio



Cable magnético

Cables USB a micro USB para Android



USB-347

- USB a micro USB
- 1 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos
- Cable tipo cordón de máxima resistencia
- Conectores con carcasa de aluminio



USB-350

- USB a micro USB
- 1 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos
- Compatible con Quick Charge®

Colores disponibles




USB-352

- USB a micro USB
- 2 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos

Colores disponibles



NUEVO

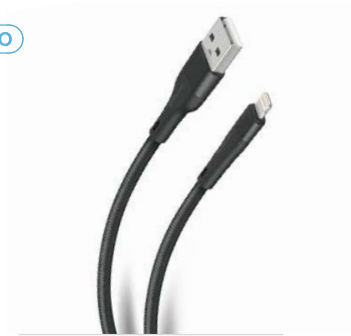

USB-MG41

- USB a Lightning
- 1 m de longitud
- **Compatible con QC hasta 12 W**
- Recarga batería y transfiere datos
- Conectores con carcasa de aluminio
- Cable tipo cordón de máxima resistencia



POD-412

- USB a Lightning
- 1 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos
- Cable tipo cordón de máxima resistencia
- Conectores con carcasa de aluminio
- **Made for iPhone / iPad / iPod:**
- **Total compatibilidad sin importar actualizaciones en iOS**

NUEVO



USB-S41 | USB-S42

- USB a Lightning
- USB-S41: de 1 m
- USB-S42: de 2 m
- **Compatible con QC hasta 30 W**
- Recarga batería y transfiere datos
- Cable ultra soft



USB-4711

- Cable 4 en 1:
 - USB C a USB C
 - USB C a micro USB
 - USB a USB C
 - USB a micro USB
- 1 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos
- Compatible con Quick Charge®
- Cable tipo cordón de gran resistencia
- **Conexión USB C a USB C compatible con PD hasta 60 W**



USB-4721

- Cable 4 en 1:
 - USB C a USB C
 - USB C a Lightning
 - USB a USB C
 - USB a Lightning
- 1 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos
- Compatible con Quick Charge®
- Cable tipo cordón de gran resistencia
- **Conexión USB C a USB C compatible con PD hasta 65 W**

CABLES PARA PERIFÉRICOS

Conecta periféricos y transmite datos



USB-490 | USB-4903 | USB-4905

Cable USB a USB B reforzado

- Conectores dorados
- PVC de alta resistencia
- USB-490 1,8 m
- USB-4903 3,6 m
- USB-4905 7,2 m



USB-493 | USB-4935

Extensión USB reforzada

- Conectores dorados
- PVC de alta resistencia
- USB-493 1,8 m
- USB-4935 3,6 m



USB-306

Cable USB a USB con conectores niquelados

- Longitud de 1,8 m



USB-3972

Cable USB C a USB B

- Conectores niquelados
- PVC de alta resistencia
- Longitud de 1,8 m



USB-392

Cable USB 3.0 a micro USB B 3.0

- Conectores niquelados
- PVC de alta resistencia
- Longitud de 1,8 m



USB-3973

Cable USB a USB B

- Conectores niquelados
- Longitud de 30 cm



USB-316

Extensión USB

- Conectores niquelados
- Longitud de 1,8 m



COM-206

Adaptador USB a Bluetooth

- Alcance hasta 10 m



Windows Bluetooth

CABLES Y ADAPTADORES VGA

Conecta tu monitor o proyector a cualquier distancia



506-070

Cable VGA plug a plug

- Conectores niquelados
- Longitud 1,8 m



506-072

Divisor VGA pasivo

- Plug VGA a 2 jack VGA
- Cable de 32 cm
- Para monitores VGA

CABLES DE COMUNICACIÓN SERIAL

Transfiere datos o código en tus proyectos



506-034

Extensión DB9

- Longitud de 1,8 m



USB-SER

Adaptador USB a serial DB9

- Tasa de transferencia: >1Mbps
- Incluye adaptador DB25
- Longitud de 1,8 m

ADAPTADORES USB

Adaptadores para cables USB / USB C Haz que tus cables sean compatibles con otros dispositivos



USB-4705-3

3 adaptadores jack USB C a plug a USB 3.0

- Recarga batería y transfiere datos
- Carcasa de aluminio



USB-480-3

3 adaptadores jack USB a plug USB C

- Recarga batería y transfiere datos
- Carcasa de aluminio



USB-4705

Adaptador jack USB C a plug a USB 3.0

- Recarga batería y transfiere datos
- Carcasa de aluminio
- Incluye llavero

NUEVO



POD-458

Adaptador USB C a Lightning

- Recarga batería y transfiere datos



USB-480

Adaptador jack USB a plug USB C

- Recarga batería y transfiere datos
- Carcasa de aluminio



400-155

Clips sujetadores para cables

- 20 piezas
- Plástico transparente resistente
- Adhesivo doble cara
- Diámetro interno: 7 mm
- Dimensiones del clip: 30 x 11 x 9,8 cm



USB-478

Adaptador jack micro USB a plug USB C

- Recarga batería y transfiere datos
- Compatible con OTG



USB-479

Adaptador jack USB C a plug micro USB

- Recarga batería y transfiere datos

ADAPTADORES DE AUDIO (LIGHTNING / USB C)

Adapta equipos de audio a tu celular



POD-457
Adaptador Lightning a 3,5 mm

- Escucha música mientras recargas tu iPhone
- Para iPhone 7 en adelante
- Para audífonos con plug 3,5 mm
- Jack Lightning para la recarga



USB-456
Adaptador USB C a 3,5 mm

- Acopla la salida USB C a jack 3,5 mm
- Para audífonos con plug 3,5 mm



USB-459
Adaptador USB C a 3,5 mm con carga

- Escucha música mientras recargas tu celular
- Para audífonos con plug 3,5 mm
- Jack USB C para la recarga



USB-3975
Cable USB C a plug 3,5 mm de 1,2 m

- Cable tipo cordón de gran resistencia
- Carcasas de aluminio

ADAPTADORES OTG (ON THE GO)

Utiliza tus móviles con dispositivos periféricos



USB-685
Lector microSD / USB 3 en 1 OTG

- Soporta microSD de hasta 128 GB
- Conectores USB C y micro USB para celular
- Conector USB para computadora
- Jack USB para conectar periféricos como memorias, discos duros, teclados, mouse o un HUB
- Copia y transfiere archivos



USB-455
Cable OTG micro USB

- Más conectividad y expansión en tu celular
- Conecta memorias, discos duros, teclados, mouses o HUBs
- Cable de 10 cm



USB-470
Cable OTG USB C

- Más conectividad y expansión en tu celular
- Conecta memorias, discos duros, teclados, mouses o HUBs
- Compatible también con laptops
- Función de cancelación de ruido
- Cable de 23 cm

HUBS USB (CONCENTRADORES)

Multiplica la conectividad de tu PC o laptop



USB-680

- Lector / Escritor USB para tarjetas de memoria
- Para memorias: CF / microSD / MMC / SD / xD / M2 / MS / MS Pro Duo



USB-5262

- Conexión USB C
- 1 puerto USB 3.0
- 3 puertos USB
- Cable de conexión: 9 cm



USB-537

- 7 puertos USB
- Incluye eliminador 5 V 2 A
- Cable de conexión: 60 cm



USB-5234

- 4 puertos USB 3.0
- Cable de conexión: 30 cm



USB-5260

- USB C a 4 puertos USB 3.0
- Cable de conexión: 11 cm

ADAPTADORES / ESTACIONES DE CONEXIÓN USB C

Aprovecha todo el potencial de la conexión USB C



elteline

COM-4755

- Recarga, sincroniza y envía audio y video
- Ideal para espacios de trabajo
- Plug&Play: conecta y usa

- 1 1 x Puerto Fast Ethernet RJ45
- 2 1 x Aux 3,5 mm
- 3 Ranura para SD
- 4 Ranura para microSD
- 5 Ranura para USB 2.0
- 6 Ranura para USB 2.0
- 7 Ranura para USB 2.0
- 8 Ranura para USB C
- 9 HDMI (soporta 4K)
- 10 Ranura para USB C PD hasta 90 W



NUEVO

eliteline

COM-4790


- Recarga, sincroniza y envía audio y video
- Ideal para espacios de trabajo
- Puerto HDMI (soporta 4K)
- Puerto USB C para datos
- Puerto USB C PD GaN 100 W
- Puerto USB C PD GaN 30 W
- Puerto USB QC 18 W
- Puerto Ethernet RJ45
- Incluye cable de USB C de 1 m



Frente


Vuelta

Recarga equipos como:




USB-471

- Puerto USB 3.0
- Puerto HDMI (soporta 4K)
- Puerto USB C **PD 60 W**
- Cable de conexión: 11 cm




USB-4740

- 1 puerto USB 3.0 y 1 puerto USB 2.0
- Ranuras para SD y microSD
- Puerto HDMI (soporta 4K)
- Puerto USB C **PD 90 W**
- Cable de conexión: 10 cm



USB-5295

- 2 puertos USB 3.0
- Puerto HDMI (soporta 4K)
- Puerto USB C **PD 85 W**
- Puerto RJ45 Gigabit Ethernet
- Cable de conexión: 10 cm



ADAPTADORES PARA PANTALLA ADICIONAL

Trabaja en un monitor más grande



MODO ESPEJO

Duplica la imagen y disfruta de mayor detalle

MODO EXTENDIDO

Amplía tu imagen para verla completa en 2 pantallas



208-158

- VGA a HDMI con audio 3,5 mm
- Soporta Full HD 1080p
- Envía audio y video



eliteline

USB-4734

- USB a 2 HDMI-MST
- Soporta UHD 4K



USB-4710

- USB C a HDMI
- 2 m de longitud
- Soporta UHD 4K
- Envía audio y video






506-452

- DisplayPort a VGA
- Soporta Full HD 1080p
- Envía solo video




USB-4713

- USB C a VGA
- Soporta Full HD 1080p
- Envía solo video



USB-4714

- USB C a HDMI
- Soporta UHD 4K a 30 Hz
- Envía audio y video



USB-4724

- USB C a HDMI
- Soporta UHD 4K a 60 Hz
- Envía audio y video



COM-476

- USB 3.0 a VGA / HDMI
- Soporta Full HD 1080p
- Envía audio y video
- Trabaja un puerto a la vez



506-400

- Mini DisplayPort / Thunderbolt a VGA
- Soporta Full HD 1080p
- Envía solo video




208-151

- HDMI a VGA / 3,5 mm
- Soporta Full HD 1080p
- Envía audio y video



506-410

- Mini DisplayPort / Thunderbolt a HDMI
- Soporta Full HD 1080p
- Envía audio y video



506-450

- DisplayPort a HDMI
- Soporta Full HD 1080p
- Envía audio y video





295-600

- Cable DisplayPort de 2 m
- Soporta hasta 8K a 60 Hz
- Envía audio y video



500-900

- DVI-I a VGA
- Soporta Full HD 1080p
- Envía solo video



UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y ADAPTADORES

Transfiere, almacena archivos y aumenta la conectividad de tus equipos

Discos duros y de estado sólido



NUEVO

SSD-1TB

Disco externo de estado sólido

- De 1 TB
- USB 3.2 Gen 2
- Plug & Play: conecta y usa



HDD-1001 de 1 TB | HDD-1002 de 2 TB

Disco duro externo WDElements

- USB 3.0
- Plug & Play: conecta y usa
- Tolerancia a la vibración



USB-125

Adaptador (case) para disco duro

- USB 3.0 para HDD SATA I /II de 2.5"
- Velocidad: Hasta 5 Gbps
- Soporta hasta 2 TB
- Plug & Play: conecta y usa



COM-213

- USB 3.0 para SSD / HDD de 2.5" y 3.5"
- Soporta hasta 1 TB
- Opción de alimentación externa
- Plug & Play conecta y usa



COM-211

- USB para HDD SATA/IDE de 3,5" o 2,5"
- Velocidad: Hasta 400 Mbps
- Soporta hasta 2 TB
- Plug & Play: conecta y usa



USB-128

- USB C para SSD M.2 SATA y NVME
- Velocidad: Hasta 5 Gbps
- Soporta hasta 2 TB
- Plug & Play: conecta y usa

MEMORIAS USB DE ALTA VELOCIDAD

Gran velocidad para la transferencia de datos y archivos



MFD-064

- De 64 GB
- USB 3.2



MFD-128

- De 128 GB
- USB 3.2



MFD-256

- De 256 GB
- USB 3.2



MFD-064/DUAL

- De 64 GB
- Plug USB 3.0 y plug USB C
- Compatible con OTG
- Velocidad de lectura:
Hasta 170 Mbps
- Velocidad de escritura:
Hasta 90 Mbps



MFD-128/DUAL

- De 128 GB
- Plug USB 3.0 y plug USB C
- Compatible con OTG
- Velocidad de lectura:
Hasta 170 Mbps
- Velocidad de escritura:
Hasta 90 Mbps



NUEVO

MFD-256/DUAL

- De 256 GB
- Plug USB 3.0 y plug USB C
- Compatible con OTG
- Velocidad de lectura:
Hasta 170 Mbps
- Velocidad de escritura:
Hasta 90 Mbps

Memorias microSD Kingston



MSD-064/MICRO

Memoria microSD de 64 GB

- XC: Xtreme Capacity (capacidad extrema) 64 GB
- Clase U1: Velocidad mínima de escritura 10 MB/s
- Clase V10: Ideal para videos Full HD y fotos en modo ráfaga
- Clase A1: Perfecta para almacenamiento de apps
- Incluye adaptador SD



MSD-128/MICRO

Memoria microSD de 128 GB

- XC: Xtreme Capacity (capacidad extrema) 128 GB
- Clase U1: Velocidad mínima de escritura 10 MB/s
- Clase V10: Ideal para videos Full HD y fotos en modo ráfaga
- Clase A1: Perfecta para almacenamiento de apps
- Incluye adaptador SD



MSD-256/MICRO

Memoria microSD de 256 GB

- XC: Xtreme Capacity (capacidad extrema) 256 GB
- Clase U1: Velocidad mínima de escritura 10 MB/s
- Clase V10: Ideal para videos Full HD y fotos en modo ráfaga
- Clase A1: Perfecta para almacenamiento de apps
- Incluye adaptador SD



MSD-512/MICRO

Memoria microSD de 512 GB

- XC: Xtreme Capacity (capacidad extrema) 512 GB
- Clase U1: Velocidad mínima de escritura 10 MB/s
- Clase V10: Ideal para videos Full HD y fotos en modo ráfaga
- Clase A1: Perfecta para almacenamiento de apps
- Incluye adaptador SD

Memorias microSD / SD



MSD-064ST

Memoria microSD de 64 GB

- XC: Xtreme Capacity (Capacidad extrema) 64 GB
- Clase U1: Velocidad máxima de escritura 50 MB/s; Velocidad máxima de lectura 90 MB/s
- Clase V10: Ideal para videos Full HD y fotos en modo ráfaga
- Clase A1: Perfecta para almacenamiento de apps
- Incluye adaptador SD



MSD-128ST

Memoria microSD de 128 GB

- XC: Xtreme Capacity (Capacidad extrema) 128 GB
- Clase U1: Velocidad máxima de escritura 50 MB/s; Velocidad máxima de lectura 90 MB/s
- Clase V10: Ideal para videos Full HD y fotos en modo ráfaga
- Clase A1: Perfecta para almacenamiento de apps
- Incluye adaptador SD

NUEVO



MSD-256ST

Memoria microSD de 256 GB

- XC: Xtreme Capacity (capacidad extrema) 256 GB
- Clase U3: Velocidad mínima de escritura/lectura: 30 MB/s
- Clase V30: Ideal para videos 4K o Full HD y fotos en modo ráfaga
- Clase A2: Perfecta para almacenamiento y performance de apps
- Incluye adaptador SD

NUEVO



MSD-512ST

Memoria microSD de 512 GB

- XC: Xtreme Capacity (capacidad extrema) 512 GB
- Clase U3: Velocidad mínima de escritura/lectura: 30 MB/s
- Clase V30: Ideal para videos 4K o Full HD y fotos en modo ráfaga
- Clase A2: Perfecta para almacenamiento y performance de apps
- Incluye adaptador SD

MOUSE, TECLADOS Y CONTROLES

Mouse y teclados Bluetooth multiequipo


eliteline

COM-688NE

- Vincula hasta 3 equipos
- Controla 2 equipos por Bluetooth
- Controla 1 equipo por RF
- Con touchpad
- Diseño delgado, compacto y ligero



Batería recargable

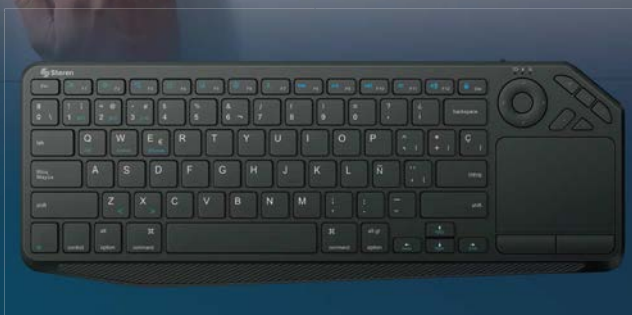

NUEVO

COM-6900

- Vincula hasta 4 equipos
- Controla 3 equipos por Bluetooth
- Controla 1 equipo por RF
- 110 teclas
- Iluminación LED



Batería recargable



Teclas ergonómicas y silenciosas



Teclas con iluminación LED



NUEVO

COM-6950

- Vincula hasta 4 equipos
- Controla 3 equipos por Bluetooth
- Controla 1 equipo por RF
- 105 teclas



Batería recargable



Teclas ergonómicas y silenciosas



NUEVO

COM-5785

- Vincula hasta 3 equipos
- Controla 2 equipos por Bluetooth
- Controla 1 equipo por RF
- Diseño vertical ergonómico avanzado
- Resolución: 800 / 1200 / 1600



Batería recargable



NUEVO

COM-5890

- Vincula hasta 3 equipos
- Controla 2 equipos por Bluetooth
- Controla 1 equipo por RF
- Diseño ergonómico avanzado
- Resolución: 1000 / 1600 / 2400 / 3200



Batería recargable



NUEVO

COM-5895

- Vincula hasta 3 equipos
- Controla 2 equipos por Bluetooth
- Controla 1 equipo por RF
- Diseño ergonómico avanzado
- Resolución: 1000 / 1600 / 2400 / 3200



Batería recargable



COM-5800

- Vincula hasta 3 equipos
- Controla 2 equipos por Bluetooth
- Controla 1 equipo por RF
- Resolución: 800 / 1200 / 1600 DPI



Batería recargable



COM-5810

- Vincula hasta 3 equipos
- Controla 2 equipos por Bluetooth
- Controla 1 equipo por RF
- Resolución: 800 / 1200 / 1600 DPI



Batería recargable



COM-5770AZ | COM-5770BL
COM-5770NE

- Vincula hasta 2 equipos
- Controla 1 equipo por Bluetooth
- Controla 1 equipo por RF
- Resolución: 800 DPI
- Funciona con 1 pila AA (no incluida)

Colores disponibles



eliteline

COM-5780

- Vincula hasta 3 equipos
- Controla 2 equipos por Bluetooth
- Controla 1 equipo por RF
- Diseño vertical ergonómico avanzado
- Iluminación LED azul
- Resolución: 800 / 1200 / 1800 / 2400 DPI



Batería recargable

MOUSE BLUETOOTH Y RF MULTIEQUIPO

Obtén libertad de movimiento en tu lugar de trabajo o de entretenimiento



Controla 3 equipos



2 equipos por Bluetooth

1 equipo por nano receptor USB

NUEVO

COM-5740AZ | COM-5740BL
COM-5740GR | COM-5740NA

- Vincula hasta 3 equipos
- Controla 2 equipos por Bluetooth
- Controla 1 equipo por RF
- Resolución: 800 / 1200 / 1600 / 2400 DPI

Batería recargable

Colores disponibles

TECLADOS BLUETOOTH

Trabaja libre de cables donde quiera que estés



COM-672

Teclado Bluetooth plegable


- Bluetooth
- 67 teclas
- Distancia máxima de operación: 10 m
- Úsalo también con celulares y tablets



Bluetooth



Batería recargable



¡Dóblalo y llévalo a donde quieras!

COM-680

- Bluetooth
- 78 teclas
- Distancia máxima de operación: 7 m
- Teclado retroiluminado
- Úsalo también con celulares y tablets



Bluetooth



Batería recargable



MOUSE Y TECLADOS INALÁMBRICOS

Libérate de los cables en tu espacio de trabajo o entretenimiento



COM-6200BL

COM-6200NE

Juego de teclado y mouse inalámbricos

- 110 teclas
- Teclas con funciones multimedia
- Plug&Play: Conecta y usa
- Resolución del mouse:
600, 1 000 y 1 400 DPI
- Distancia máxima de operación: 10 m
- Funciona con 1 pila AA y 1 pila AAA (no incluidas)



NUEVO

COM-6100BL

COM-6100NE

COM-6100VE

- Juego de teclado y mouse inalámbricos
- Diseño retro, simula una máquina de escribir
- 104 teclas
- Plug & Play: conecta y usa
- Resolución del mouse: 1000 DPI
- Distancia máxima de operación: 1,8 m
- Funciona con 2 pilas AA (no incluidas)



COM-675

- Juego de teclado y mouse inalámbricos
- 105 teclas
- Funciones multimedia en las teclas "F"
- Plug & Play: conecta y usa
- Resolución del mouse: 800 / 1 200 / 1 600 DPI
- Distancia máxima de operación: 10 m
- Funciona con 1 pila AA y 1 pila AAA (no incluidas)

Colores disponibles





NUEVO

COM-5720AC
COM-5720VE

- Inalámbrico
- Resolución: 1200 DPI
- Plug & Play: conecta y usa
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)



NUEVO

COM-5830

- Inalámbrico
- Nano receptor USB
- Resolución: 600 / 800 / 1200 DPI
- Plug & Play: conecta y usa



Batería
recargable



NUEVO

COM-5840NE

- Nano receptor USB
- Resolución: 800 / 1200 / 1600 DPI
- Plug & Play: conecta y usa



Batería
recargable



NUEVO

COM-5775

- Inalámbrico
- Diseño ergonómico vertical
- Nano receptor USB
- Resolución: 800 / 1100 / 1500
- Funciona con 1 pila AAA (no incluida)



COM-5735

- Inalámbrico
- Nano receptor USB
- Nano receptor USB C
- Resolución: 800 / 1000 / 1200 / 1600 DPI
- Plug & Play: conecta y usa



Batería
recargable

MOUSE Y TECLADOS ALÁMBRICOS

Comodidad y diseño para trabajar en Windows y Mac



NUEVO

COM-6495

- Conexión USB
- Ideal para Gamer
- 104 teclas
- 8 teclas multimedia
- Menor ruido y presión más suave
- Plug & Play: conecta y usa
- Iluminación (azul, rojo y verde)
- Cable de 1,4 m

COM-628

- Conexión USB
- 114 teclas
- Botones multimedia
- Plug & Play: conecta y usa
- Cable de 1,4 m



NUEVO

COM-5290

- Conexión USB
- Resoluciones: 600 / 1400 / 2800 DPI
- Diseño ergonómico
- Cable de 1,45 m

COM-5280

- Conexión USB
- Resolución: 1000 DPI
- Plug & Play: conecta y usa
- Cable de 1,1 m

COM-625

- Conexión USB
- 17 teclas
- Plug & Play: conecta y usa
- Cable de 1,4 m

Mouse y control inalámbrico

GAMERS



COM-5432BL | COM-5432GR

Mouse USB para Gamers 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 4800 / 7200 DPI

- Iluminación LED
- Plug & Play: Conecta y usa
- Botones configurables
- Cable tipo cordón de 1,5 m

NUEVO

eliteliné

GAM-200

Control inalámbrico para videojuegos

- Batería recargable hasta 10 h de uso
- Mayor inmersión con vibración

Compatible con:



MOUSE PADS


Haz que el movimiento de tu mouse sea ágil y cómodo

COM-044N

Mouse Pad

- Tamaño ideal para escritorio
- Base de neopreno antiderrapante
- Superficie suave y lisa
- Ultradelgado y ligero
- Dimensiones: 80 x 30 x 0,3 cm

Colores disponibles



COM-030

Mouse Pad rectangular

- Interior de hule espuma
- Forro de tela
- Dimensiones:
22 cm de largo x 18 cm de alto



COM-046

Reposamuñecas

- Evita la fatiga al escribir
- Tejido de licra con textura especial
- Base de PU que evita deslizamientos
- Dimensiones: 38,5 cm x 8,1 cm x 1,7 cm



PLUMA GRÁFICA

Expresa tu creatividad con mayor precisión

COM-5200

Pluma stylus para pantalla touch

- Ligera y compacta
- Tapón con clip tipo bolígrafo
- Construcción metálica de alta calidad
- Compatible con cualquier pantalla táctil




Punta de precisión
(tipo disco)

Punta de uso cotidiano
(tipo goma)

CONTROLES PARA DIAPOSITIVAS

Realiza tus presentaciones con total libertad de movimiento

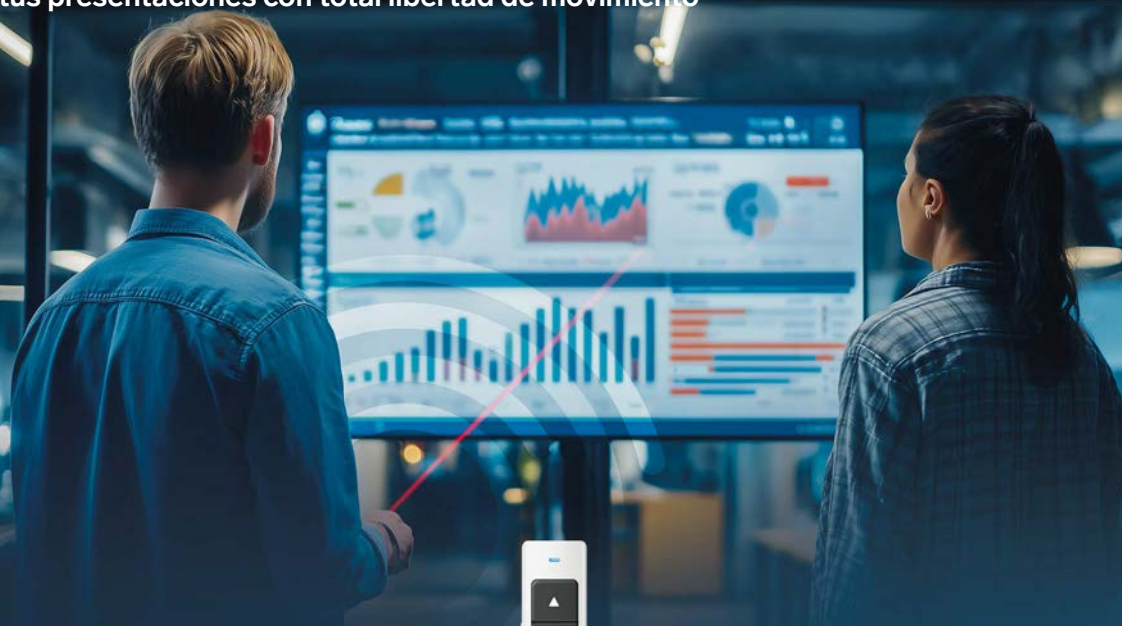

COM-046

Control inalámbrico de diapositivas

- Distancia máxima de operación: 30 m
- Con apuntador láser y nano receptor magnético
- Plug & Play: conecta y usa
- Funciona con 1 pila AAA (no incluida)

COM-5604

- Distancia máxima de operación: 15 m
- Air Mouse con el movimiento de tu muñeca
- Función Air Mouse: puntero, clic derecho e izquierdo
- Función marcador: Resalta o subraya
- Plug & Play: conecta y usa
- Con apuntador láser
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)




LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS

Haz tu negocio más rápido y eficaz

COM-596

- Inalámbrico RF
- Plug & Play: conecta y usa
- Batería recargable para hasta 8 h
- Distancia máxima de operación: 15 m



NUEVO

COM-5975

- También lee códigos 2D (QR)
- Inalámbrico RF, conexión USB o Bluetooth
- Memoria interna de 2 MB
- Plug & Play: conecta y usa
- Distancia máxima de operación: 80 m (con nano receptor)



Batería recargable


COM-595

- Conexión USB
- Plug & Play: conecta y usa
- Longitud del cable USB: 1,9 m



COM-598

- Inalámbrico Bluetooth
- Plug & Play: conecta y usa
- Batería recargable para hasta 4 h
- Distancia máxima de operación: 8 m



COM-5970

- También lee códigos 2D (QR)
- Conexión USB
- Base con goma antiderrapante
- Plug & Play: conecta y usa
- Longitud del cable USB: 1,67 m



ESPECIALIZADO Disponible solo bajo pedido


COM-599

- También lee códigos 2D (QR)
- Inalámbrico RF o conexión USB
- Memoria interna de 2 MB
- Guarda hasta 50,000 códigos
- Plug & Play: conecta y usa
- Distancia máxima de operación: 15 m



COM-597

- También lee códigos 2D (QR)
- Conexión USB
- Plug & Play: conecta y usa
- Longitud del cable USB: 1,8 m



CREACIÓN DE CONTENIDO

Crea con pasión: Herramientas profesionales para tu contenido

NUEVO


MOV-041

Luz LED para video

- Ajuste de temperatura entre 2500 K – 9900 K
- Efectos de iluminación
- Rosca de 1/4"
- Incluye adaptador tipo tornillo de doble cabeza de 1/4"



Versatilidad de uso con su rosca de 1/4"



Batería recargable



MOV-044

Aro de luz selfie con soporte para celular

- Ideal para grabar tiktoks
- Ajuste de brillo
- Soporte con cuello flexible para celular
- Control multifunción
- Conexión por USB

Luz fría, neutra y cálida



NUEVO

MOV-043

Selfie Stick Bluetooth / Tripié grande

- Incluye control remoto Bluetooth
- El brazo se extiende hasta 1,5 m



TRIPIÉ Y MONOPIÉ UNIVERSAL

Estabilidad y precisión profesional

NUEVO

MOV-046

- Tripié y monopié universal
- Con tornillo universal de 1/4"
- Ultraligero
- Altura mínima: 0,42 m aprox.
- Altura máxima: 1,73 m aprox.



- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Nivel de gota vertical | 5 Tornillo universal de 1/4" |
| 2 Perilla para liberar palanca | 6 Rótula |
| 3 Nivel de gota horizontal | 7 Perilla para ajuste de rotación |
| 4 Perilla para ajuste de rótula | 8 Graduación de rotación |

NUEVO

MOV-059

Mini tripié para cámaras y con soporte para celular

- Entrada de 1/4" para accesorios
- Esfera de doble ajuste de posición
- Cubierta anti-derrape
- Patas flexibles multiposición
- Súper compacto y ligero



MOV-048

Mini tripié con soporte para celular

- Patas flexibles (tipo gusano)
- Se ajustan a múltiples posiciones
- Tornillo universal de 1/4"



CCTV-001

Soporte para cámaras y celulares

- Brazo flexible de 43 cm
- Recubrimiento de silicón
- Alma de aluminio



MOV-044

Selfie stick Bluetooth / Tripié

- Incluye control remoto Bluetooth
- El brazo se extiende hasta 65 cm




Apertura máxima



Cuerpo ajustable



Brazo extensible



MOV-038

Tripié universal con soporte para celular


- Para celulares de hasta 4"
- Incluye control remoto Bluetooth
- Tornillo universal de 1/4"



MOV-049

Tripié universal con soporte para celular

- Para celulares de hasta 6"
- Incluye control remoto Bluetooth
- Tornillo universal de 1/4"



MOV-051

Soporte con rosca universal

- Con rosca universal M6 (1/4")
- Apertura máxima: 4" (10,16 cm)
- Apertura mínima: 2.5" (6,35 cm)
- Cuenta con gomas antiderrapantes



Soporte con giro de 360°



ACCESORIOS

NUEVO

BAG-150

Estuche organizador grande

- Lleva lo esencial fácilmente a todos lados
- Espacios para separar accesorios
- Material impermeable



BAG-100

Estuche organizador

- Lleva lo esencial fácilmente a todos lados
- Espacios para separar accesorios
- Material impermeable



ESTABILIZADOR GIMBAL DE 1 EJE CON SELFIE STICK BLUETOOTH Y TRIPIÉ

Sujetador para celular
(Apertura hasta
8,5 cm aprox.)

Luz LED
removible

Extensión de
4 secciones

Control
Bluetooth

Conviértelo
en trípode
fácilmente



eliteline

GMB-1000

- Graba con más estabilidad
- Para celulares de hasta 6.8"
- Iluminación fría, cálida o neutra
- 3 modos de estabilización:
horizontal, vertical y rotación
- Batería recargable hasta 2 h de uso

Eje de estabilización

Recarga
por USB C

Modo de
estabilización

Seguro que
mantiene la
posición



ESTABILIZADOR GIMBAL DE 3 EJES

¡Graba con máxima estabilidad!



Sujetador para celulares (Apertura hasta 8 cm aprox.)

Batería recargable

Conviértelo en trípode fácilmente



NUEVO

PLATINUMline

GMB-3000

- Graba con más estabilidad
- Para celulares de hasta 6.8"
- Batería recargable hasta 8 h de uso

Iluminación LED



Súper portátil



Cargador Qi



3 ejes de estabilización

1

2

3



ESTABILIZADOR GIMBAL DE 1 EJE CON SEGUIDOR FACIAL POR IA



Sujetador para celular
(Apertura hasta
8,89 cm aprox.)

Extensión de
6 secciones

Control
Bluetooth

Conviértelo
en trípé
fácilmente



NUEVO

eliteline

GMB-1500

- Graba con más estabilidad
- Para celulares de hasta 8,9 cm de ancho
- Mini linterna LED multicolor
- Batería recargable hasta 2,5 h de uso

Mini Linterna LED multicolor


Recarga por USB C

Base imantada

Luz LED RGB



Seguidor de movimiento
por detección facial



MICRÓFONOS PARA PODCASTS Y ENTREVISTAS

Gran calidad de audio en cualquiera de tus contenidos



NUEVO

MIC-9010

- Inalámbricos
- Doble micrófono
- Batería recargable hasta 5 h de uso
- Hasta 20 m de operación
- Receptor USB C
- Adaptador Lightning
- Adaptador USB



Incluye
receptores

MOV-033

- Conexión USB C
- Cable de 2 m



MIC-9100

- Inalámbricos
- Doble micrófono
- Hasta 30 m de alcance
- Receptor con plug USB C
- ENC: Atenuación de ruido ambiental
- Batería hasta 7 h de uso
- Estuche inteligente de carga hasta 2 cargas más


Batería
recargable

MOV-034

- Conexión 3,5 mm
- Cable de 1,4 m



REC-852

- Graba hasta 46 h con la máxima calidad
- Memoria interna de 8 GB
- Batería recargable hasta 20 h de uso
- Formato de archivos: .WAV
- Reproduce MP3
- Salida de audio AUX 3,5 mm

-  Incorpora micrófono
-  Incorpora bocina
-  Batería recargable
-  AUX 3,5 mm
-  Descarga por USB



STREAMING Y CAPTURADORAS A/V

Transmite con gran calidad de audio y video

NUEVO

COM-444

Capturadora de video HDMI

- Captura video HDMI a USB
- Captura video HDMI a USB C
- Acepta resolución 4K 60 HZ
- Graba en Full HD 1080p

-  Android
-  Windows
-  Apple



NUEVO

MIX-140

Mezcladora de 4 canales

- 12 efectos de sonido
- 6 efectos de voz

-  Controles de volumen independiente
-  Channel IN 6.3 mm / Cannon
-  Channel IN 3.5 mm
-  Salida USB C capturadora de audio



COM-202

Tarjeta de sonido USB externa

- Salida 3.5 mm para audífonos
- Entrada 3.5 mm para micrófono
- Plug & Play: conecta y usa

-  Windows
-  Apple



COM-201

Tarjeta de sonido USB externa

- Salida 3.5 mm TRRS para audífonos manos libres
- Plug & Play: conecta y usa

-  Windows
-  Apple



CÁMARAS DEPORTIVAS

Tú encárgate de la acción, ellas grabarán toda la aventura



eliteline

CAM-850

Cámara deportiva sumergible 4K 60 FPS Wi-Fi

- Experiencia de video más fluida
- Incluye accesorios para montaje en selfie stick, casco y más
- 5 modos de video
- 5 modos de fotografía
- Soporta microSD de hasta 128 GB
- Batería hasta para 130 min
- Sumergible sin necesidad de carcasa
- Pantalla IPS de 2.1"
- Estabilizador electrónico (EIS)
- Tres diferentes ángulos de captura:
 - Cerrado: 125°
 - Medio: 142°
 - Amplio: 170°

UltraHD
4K
60FPS Experiencia de video más fluida

Controla la grabación desde tu celular



Diferentes modos:



Slow motion



Grabación en bucle



Captura por temporizador



Captura en ráfaga



Ángulo de captura seleccionable



Sellado hermético sumergible (IP67)



Batería recargable hasta 130 min



Graba en microSD

Pantalla de 2.1"

Botón multifunción

Botón de captura / selección

Rosca universal de 1/4"





eliteline

CAM-800



Cámara deportiva sumergible 4K 30 FPS Wi-Fi


- Incluye accesorios para montaje en selfie stick, casco y más
- 4 modos de video
- 3 modos de fotografía
- Soporta microSD de hasta 128 GB
- Batería hasta para 100 min
- Sumergible sin necesidad de carcasa
- Pantalla IPS de 2.1"
- Ángulo amplio de 160°

CAM-500




Cámara deportiva sumergible 4K Wi-Fi

- Soporta microSD de hasta 32 GB
- Incluye accesorios para montaje en selfie stick, casco y más
- Micro HDMI® OUT para conectar a una pantalla








Batería recargable Wi-Fi Sumergible Resolución de video

Batería recargable hasta 100 min Sellado hermético sumergible (IP67) Graba en microSD



Resolución de captura



Controla la grabación desde tu celular



• Complemento para CAM-500 y CAM-700

BAT-T085
Batería de reemplazo para CAM-500 y CAM-700

- Voltaje: 3,7 Vcc
- Capacidad: 1,000 mAh



SMART WATCHES

Mantente conectado y monitorea tu salud

Compatibles con:



Manos libres



Personalizables



Contra agua



Vibran al recibir notificaciones



Lee notificaciones de redes sociales



Conoce información básica de tu cuerpo



Mantén el control de tu actividad diaria



Controla reproductor de audio y cámara



PLATINUMline

- SMW-3000AZ Azul
- SMW-3000BG Beige
- SMW-3000GR Gris

NUEVO

- SMW-2000NE Negro
- SMW-2000PL Plata

- Pantalla de 1.43"
- Carcasa metálica
- Extensible de 22 mm

Función GPS
Conoce tus rutas y la distancia

- Batería hasta 72 h de uso
- Sumergible 3 ATM (hasta 30 m)

AMOLED*
Alta definición y colores vibrantes

- Pantalla de 1.85"
- Carcasa de metálica
- Extensible de 22 mm

- Batería hasta 48 h de uso
- Sumergible 3 ATM (hasta 30 m)

AMOLED*
Alta definición y colores vibrantes



eliteline

- SMW-500AZ Azul
- SMW-500NE Negro

- SMW-420BG Beige
- SMW-420NE Negro
- SMW-420PL Plata

- Protección IP66
- Pantalla de 1.43"
- Carcasa metálica
- Extensible de 22 mm
- Incluye 1 extensible más

- Batería hasta 48 h de uso
- Protección IP66
- Pantalla de 1.6"
- Carcasa de plástico resistente
- Extensible de 22 mm

- Batería hasta 72 h de uso

AMOLED*
Alta definición y colores vibrantes

ACCESORIOS PARA SMART WATCH

Complementa tu reloj inteligente



NUEVO

SMW-020AZ Azul
SMW-020BL Blanco
SMW-020NE Negro
SMW-020VE Verde

Correa de nylon

- Para Smart Watch de 22 mm
- Fabricada con nylon y velcro
- Cabezal de cambio rápido



NUEVO

SMW-050AZ Azul
SMW-050NE Negro

Correa magnética

- Para Smart Watch de 22 mm
- Fabricada con silicón
- Cabezal de cambio rápido



Sujeción de imán



NUEVO

SMW-010
4 correas de silicón

- Para Smart Watch de 22 mm
- Fabricadas con silicón resistente
- Cabezal de cambio rápido



NUEVO

CRG-SMW1
**Cable de carga para
SMW-420 / 440 / 600**

- Cable USB a 2 pines
- Sujeción magnética



NUEVO

CRG-SMW2
**Cable de carga para
SMW-500**

- Cable USB a 4 pines
- Sujeción magnética



ELI-970
**Cargador inalámbrico
para Apple Watch**

- Hasta 3 W de potencia
- Sujeción magnética al reloj
- Compatible con Apple Watch Gen 3 a 7
- Cable de 1 m

RASTREADORES POR GPS

Ubicación en tiempo real desde tu celular



NUEVO

NUEVO

GPS-2100

Rastreador GPS OBDII

- Funciona por app móvil o Web app
- Funciona por medio de una nano SIM¹
- Compatible con redes 4G
- Se conecta directo al puerto OBD del automóvil

GPS-2500

Kit rastreador GPS

- Funciona por app móvil o Web app
- Funciona por medio de una nano SIM¹
- Compatible con redes 4G
- Se conecta directo al puerto OBD del automóvil



Fácil
instalación



Apagado remoto
de motor

¹Se requiere una tarjeta SIM (no incluida) con una línea activa y saldo. Se puede generar un costo variable por el uso de datos establecido por la compañía telefónica.

¹Se requiere una tarjeta SIM (no incluida) con una línea activa y saldo. Se puede generar un costo variable por el uso de datos establecido por la compañía telefónica que contrates.


Ideal para
particulares



Ubicación en
tiempo real desde
tu celular



Botón de
emergencia


Incorpora
micrófono



Ubicación en
tiempo real desde
tu celular


Geo-fence: Valla geográfica




Crea límites virtuales y
recibe una notificación
cuando el vehículo sale
de la zona marcada

Geo-fence: Valla geográfica




Crea límites virtuales y
recibe una notificación
cuando el vehículo sale
de la zona marcada

TAG RASTREADOR BLUETOOTH

¡Encuentra rápidamente tus objetos perdidos!



Works with

Apple Find My



POD-TAG1-BL 1 pieza blanca

POD-TAG1-NE 1 pieza negra

POD-TAG3-BL 3 piezas blancas

POD-TAG3-NE 3 piezas negras

- Localiza fácilmente tus objetos
- Compatible con iOS 15 o superior
- Función Buzzer
- Modo "Perdido"
- Función de "Zona segura"

Úsalo con:



Bicicletas



Llaves



Maletas



Bolsas

TAG-003A Colores claros

TAG-003B Colores oscuros

Cubiertas para POD-TAG

- Compatibles con la versión redonda
- Silicon resistente
- Incorporan argolla metálica tipo llavero



Sabemos de
ENERGÍA
Sabemos Conectar



ENERGÍA E ILUMINACIÓN

173

Inversores de corriente



174

Arrancador para auto



176

Eliminadores regulados



177

Eliminador no regulado



177

Fuentes de poder reguladas



179

Convertidores de voltaje



179

Adaptadores de contactos y clavijas para viaje



180

Protectores para electrodomésticos



181

Reguladores



182

Estaciones de energía portátil



184

No Breaks



185

Tiras multicontacto



188

Temporizadores



189

Extensiones eléctricas



189

Clavijas adaptadoras



190

Cables toma corriente (Interlock)



191

Pilas y cargadores



205

Baterías selladas recargables de ácido plomo



206

Fusibles



207

Linternas LED



208

Linternas LED para escritorio



209

Lámparas LED de emergencia



209

Lámparas LED de noche



210

Series LED digitales



213

Series LED, tiras LED y accesorios



214

Reflectores LED



215

Focos LED



216

Sensores de movimiento para iluminación



INVERSORES DE CORRIENTE

Dale contactos a tu auto para utilizar: laptops, cargadores de celular y otros equipos que conectas en casa

Protección contra:

- Sobre carga
- Corto circuito
- Sobre calentamiento

Recarga equipos como:

- Celular
- Tablet
- Cámara digital

Conecta equipos como:

- Videojuegos
- Laptop
- Pantalla

150W

INV-150

- Plug para encendedor
- 2 contactos polarizados
- Doble cargador USB



Cargador USB de 2 A



150W

INV-125

- Diseño para portavaso
- Plug para encendedor
- 2 contactos polarizados



Cargador USB de 2 A



Protección contra:

- Corto circuito
- Sobre calentamiento

Recarga equipos como:

- Celular
- Tablet
- Cámara digital

Conecta equipos como:

- Videojuegos
- Laptop
- Pantalla
- Bocinas

400W

INV-400

- Plug para encendedor
- Caimanes para batería
- 2 contactos polarizados



Cargador USB de 2 A



600W

INV-600

- Plug para encendedor
- Caimanes para batería
- 2 contactos polarizados



Cargador USB de 2 A



1000W

INV-1000

- Caimanes para batería
- 2 contactos polarizados



Cargador USB de 2 A



1500W

INV-1500

- Caimanes para batería
- 2 contactos polarizados



Cargador USB de 2 A



ARRANCADOR PARA AUTO


Enciende tu auto si es que la batería se descargó



MOV-123

- Para autos compactos, subcompactos, SUV o motocicletas
- Pico de corriente para arrancador: 300 A
- Capacidad de 7200 mAh

Compatible con:



3x CARGA HASTA 3 VECES TU CELULAR AL 100%

Fácil de usar

- 1 Conecta los caimanes
- 2 Enciende el arrancador
- 3 Prende el automóvil



ARRANCADOR DE AUTO CON INFLADOR DE LLANTAS

Siempre listo para cualquier emergencia



NUEVO

PB-CAR80

- Para autos compactos, subcompactos, SUV o motocicletas
- Pico de corriente para arrancador: 800 A
- Capacidad de 8000 mAh
- Presión máx. del inflador: 150 PSI
- Cargador USB QC 18 W



Fácil de usar



Cargador USB



Incorpora linterna

Compatible con:



Automóvil



SUV



Motocicleta



Arrancador de auto



Inflador de llantas



ELIMINADORES REGULADOS

Salida de voltaje estable y corriente regulada, ideales para equipos electrónicos delicados

| | | | |
|---|--------------------|----------|----------|
|  | Modelo | ELI-1240 | ELI-1250 |
| | Salida | 12 Vcc | 12 Vcc |
| | Corriente máxima | 2 A | 3 A |
| | Plug invertido | 2,1 mm | 2,1 mm |
| | Longitud del cable | 1,5 m | 1,8 m |
| Perfecto para tiras LED | | | |



ELI-2024

- Salida: 24 Vcc
- Corriente máxima: 2 A
- 8 puntas intercambiables
- Cable de 1,5 m de largo



ELI-1260

- Perfecto para equipos de alto consumo
- Salida: 12 Vcc
- Corriente máxima: 5 A
- Plug invertido de 2,5 mm
- Cable de 1,8 m de largo



ELI-1040

- Perfecto para cámaras CCTV
- Salida: 12 Vcc
- Corriente máxima: 1 A
- Plug invertido de 2,1 mm
- Cable de 1,8 m de largo



ELI-1200

- Salida: 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 Vcc
- Corriente máxima: 1,2 A
- 6 puntas intercambiables
- Cable de 1,5 m de largo



ELI-2500

- Salida: 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 Vcc
- Corriente máxima en: 3 / 4,5 / 6 / 7,5 Vcc: 2,5 A
- Corriente máxima en: 9 / 12 Vcc: 1,8 A
- 6 puntas intercambiables
- Cable de 1,5 m de largo

ELIMINADOR NO REGULADO

Con diferentes salidas de voltaje y puntas intercambiables

ELI-055

- Salida: 1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 Vcc
- Corriente máxima: 500 mA
- 6 puntas intercambiables
- Plug invertido de 2,5 mm
- Cable de 1,5 m de largo



FUENTES DE PODER REGULADAS

Energía de alta potencia

Protección contra:



Sobre carga



Corto circuito




Sobre voltaje

NUEVO

PRL-3205

- Carga máxima de 5 A
- Salida regulada de 0 a 30 V
- Salida USB de 5 Vcc 2 A

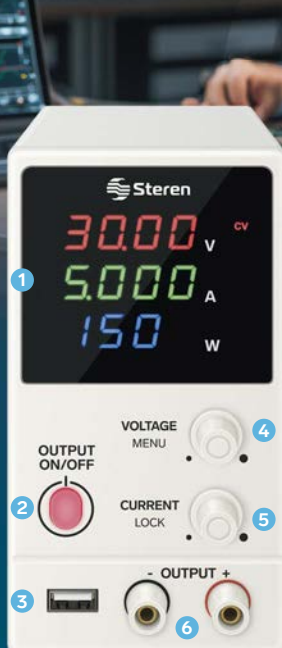

- 1 Pantalla digital
- 2 Interruptor ON/OFF
- 3 Puerto USB
- 4 Ajuste de tensión (V)
- 5 Ajuste de corriente (A)
- 6 Bornes positivo (+) y negativo (-) de salida



PRL-25

- Salida variable de 0 a 15 Vcc
- Corriente máxima: 25 A
- Protección con fusible de 8 A
- Bornes atornillables
- Jack tipo encendedor de auto
- 2 pares de bornes de presión

Protección contra:



PRL-15

- Salida fija de 13,8 Vcc
- Corriente máxima: 15 A
- Protección con fusible de 5 A
- Bornes atornillables
- Jack tipo encendedor de auto
- 2 pares de bornes de presión

Protección contra:



NUEVO

ELI-F1005

- Fuente conmutada
- Capacidad de 50 W
- 1 canal de salida +V y -V
- Conexiones atornillables
- Gabinete metálico

Protección contra:



NUEVO

ELI-F3012

- Fuente conmutada
- Capacidad de 360 W
- 3 salidas de 10 A c/u
- 3 canales de salida +V y -V
- Conexiones atornillables
- Gabinete metálico

Protección contra:



CONVERTIDORES DE VOLTAJE

Útiles en lugares del mundo donde existe alimentación eléctrica con 220 Vca



910-250

- Convierte 110 a 220 Vca y 220 a 110 Vca
- Capacidad máxima: 200 W
- Salida 110 Vca: contacto americano
- Salida 220 Vca: adaptador universal de contactos



910-750

- Convierte 110 a 220 Vca y 220 a 110 Vca
- Capacidad máxima: 750 W
- Salida 110 Vca: contacto americano
- Salida 220 Vca: adaptador universal de contactos

ADAPTADORES DE CONTACTOS Y CLAVIJAS PARA VIAJE

Lleva tus equipos a cualquier parte del mundo y conéctalos sin problemas

- América
Europa
Reino Unido
Australia



905-127

- Alimentación: 100 a 240 Vca
- América: clavija de 2 espigas planas
- Europa: clavija de 2 espigas redondas
- Reino Unido: clavija de 2 espigas redondas y 1 rectangular
- Australia: clavija de 2 espigas planas diagonales
- Contactos tipo A, B, C, D, G, I

Cargador USB C 10.5 W

Cargador USB 10.5 W



NUEVO

905-124

- Alimentación: 100 a 240 Vca
- Clavija americana aterrizada
- Contacto europeo para clavijas planas o redondas

Cargador USB C de 12 W

Cargador USB de 12 W



NUEVO

905-129

- Clavija europea
- 3 contactos polarizados y aterrizados
- 1 contacto polarizado

Cargador USB C PD 20 W

Cargador USB QC 18 W

Precaución: Estos equipos solo adaptan contactos y clavijas, NO son convertidores de voltaje. Por favor revisa las especificaciones de alimentación eléctrica del dispositivo que conectarás, para evitar daños.

PROTECTORES PARA ELECTRODOMÉSTICOS

Prolonga la vida útil de tus electrodomésticos



Acciones de protección:



Corte de voltaje



Tiempo de reconexión

Compatible con:



Refrigeradores



Microondas



Lavadoras



Licuada



Batidora



Corte de voltaje

Esta característica desconecta los equipos de la corriente de energía durante periodos de variaciones extremas de voltaje, altos o bajos, para evitar daños en los aparatos. La conexión se reestablece cuando se estabiliza el voltaje.



Tiempo de reconexión

Esta característica protege a los equipos de una conexión rápida después de un corte de energía. Esto es útil en aparatos que incorporan motor o que utilizan algún tipo de gas refrigerante para dar tiempo a que se asiente correctamente.



3 600W

920-010

- Carga máxima: 3600 W
- Supresor de picos: 90 Joules
- Reconexión de carga: 3 min
- Clavija y contacto aterrizados



2 000W

920-200

- Carga máxima: 2000 W
- Regula de 95 - 150 Vca
- Supresor de picos: 180 Joules
- Reconexión de carga: 7 min
- Clavija y contacto aterrizados



1 000W

920-050

- Carga máxima: 1000 W
- Regula de 85 - 140 Vca
- Supresor de picos: 100 Joules
- Reconexión de carga: 7 min
- Clavija y contacto aterrizados

Protección contra:



Picos de voltaje

Protección contra:



Picos de voltaje



Variaciones de voltaje

Protección contra:



Picos de voltaje



Variaciones de voltaje



1800W

920-020

- Carga máxima: 1800 W
- Supresor de picos: 80 Joules
- Reconexión de carga: 3 min
- Clavija y contacto aterrizados

Protección contra:



Picos de voltaje



Variaciones de voltaje



1875W

920-025

- Carga máxima: 1875 W
- Supresor de picos: 575 Joules

Nota: Este dispositivo no tiene acciones de protección como tiempo de reconexión o corte de voltaje

Protección contra:



Picos de voltaje

REGULADORES

Protección de equipo electrónico

Protección contra:



Variaciones de voltaje



Picos de voltaje



Sobre carga



Corto circuito

Es ideal para conectar:



Videojuegos



Computadora



Pantalla



Blu-Ray



Modular



2000W**

1000W*

REG-2050** | REG-1050*

- REG-2050**: de 2000 W
- REG-1050*: de 1000 W
- Regula de 98 - 145 Vca
- Supresor de picos: 140 Joules
- Protección de línea telefónica / módem
- Clavija y 8 contactos aterrizados



1000W

MAX-1000

- Carga máxima 1000 W
- Regula de 95 - 145 Vca
- Alta resistencia y disipación
- Clavija y 4 contactos aterrizados



2000W

MAX-2000

- Carga máxima 2000 W
- Regula de 95 - 145 Vca
- Supresor de picos: 180 Joules
- Alta resistencia y disipación
- Clavija y 4 contactos aterrizados

ESTACIONES DE ENERGÍA PORTÁTIL (POWER STATIONS)

Lleva energía a donde necesites



NUEVO



Capacidad:
1 900 Wh

Control por app:
• Enciende y apaga
• Conoce consumo y tiempo restante

PWS-1900-2000

- Potencia máxima soportada: 2000 W
- 4 enchufes polarizados y aterrizados de 110 Vca (NEMA 5-20R)
- 1 enchufe polarizado tipo NEMA TT-30P
- 1 salida tipo encendedor 12 Vcc
- 2 salidas jack invertido 12 Vcc
- Doble cargador USB C PD 100 W
- Triple cargador USB QC 18 W
- Cargador USB estándar 10 W
- Cargador inalámbrico Qi 15 W
- Recarga por adaptador CA, CC o panel solar

NUEVO



Capacidad:
800 Wh

Control por app:
• Enciende y apaga
• Conoce consumo y tiempo restante

PWS-800-1200

- Potencia máxima soportada: 1200 W
- Capacidad máxima: 800 Wh
- 3 enchufes polarizados y aterrizados de 110 Vca
- 1 salida tipo encendedor 12 Vcc
- 2 salidas jack invertido 12 Vcc
- Doble cargador USB C PD 60 W
- Doble cargador USB QC 18 W
- Cargador inalámbrico Qi 15 W
- Recarga por adaptador CA, CC o panel solar

NUEVO



Capacidad: **580 Wh**

Control por app:
• Enciende y apaga
• Conoce consumo y tiempo restante

NUEVO



Capacidad: **290 Wh**

Control por app:
• Enciende y apaga
• Conoce consumo y tiempo restante

PWS-580-600

- Potencia máxima soportada: 600 W
- Capacidad máxima: 580 Wh
- Función UPS (No Break)
- 2 enchufes polarizados y aterrizados de 110 Vca
- 1 salida tipo encendedor 12 Vcc
- 2 salidas jack invertido 12 Vcc
- Cargador USB C PD 100 W
- Doble cargador USB QC 18 W
- Linterna LED
- Recarga por adaptador CA, CC o panel solar

PWS-290-300

- Potencia máxima soportada: 300 W
- Capacidad máxima: 290 Wh
- Función UPS (No Break)
- 2 enchufes polarizados y aterrizados de 110 Vca
- 1 salida tipo encendedor 12 Vcc
- 2 salidas jack invertido 12 Vcc
- Cargador USB C PD 27 W
- Doble cargador USB QC 18 W
- Linterna LED
- Recarga por adaptador CA, CC o panel solar

NUEVO



PWS-090-100

- Potencia máxima soportada: 100 W
- Capacidad máxima: 90 Wh
- Enchufe polarizado de 110 Vca
- Cargador USB PD 45 W
- Doble cargador USB 12 W
- Linterna LED


NUEVO



PS-7100

- Cargador solar para estaciones de energía
- Entregan hasta 100 W a cenit solar
- Incluye diferentes conectores
- Incluye 10 puntas para plug invertido
- Voltaje de salida: 18 – 20 Vcc
- Corriente de salida: 5,5 A máx.

- 1 Conector MC4 positivo
- 2 Conector MC4 negativo
- 3 Conector Anderson Powerpole
- 4 Conector XT60
- 5 Plug 5,5 mm



NO BREAKS

Continúa trabajando durante apagones

Protección contra:



Variaciones de voltaje



Picos de voltaje



Sobre carga



Corto circuito



ESPECIALIZADO

Disponibles solo bajo pedido



NB-605

- **Uso doméstico**
- 600 VA (300 W)
- 30 min de respaldo
- 2 contactos polarizados



NB-900

- **Uso doméstico**
- 900 VA (450 W)
- 85 min de respaldo
- 6 contactos polarizados



NB-1500

- **Uso doméstico**
- 1500 VA (750 W)
- 90 min de respaldo
- 6 contactos polarizados



NB-2200

- **Uso doméstico**
- 2200 VA (1300 W)
- Hasta 215 minutos de respaldo
- 6 contactos polarizados con respaldo de energía
- 3 contactos polarizados sin respaldo de energía
- Display que muestra el estado de la batería



NB-3000

- **Uso industrial**
- 3000 VA (2,700 W)
- 22 min de respaldo (con 650 W de consumo)
- 8 contactos polarizados
- Onda senoidal pura
- Ideal para equipos industriales

NUEVO

NB-060

Mini no break para módem

- 1 jack invertidos de 12 Vcc
- 1 jack invertido de 9 Vcc
- 1 jack invertido de 5 Vcc
- 1 puerto de carga USB de 5 Vcc
- Batería interna de 8000 mAh
- Respaldo hasta 4 h



Fácil instalación:



Tomacorriente



Eliminador del módem



NB-060



Módem

TIRAS MULTICONTACTO

Multiplica tus contactos y protege tus equipos

★ NIVEL BÁSICO ★

Protección contra:



905-3008

- 6 contactos horizontales aterrizados
- Switch Reset
- Cable largo tipo cordón de 1 m
- Clavija a 90° Ideal para conexión detrás de muebles
- Clavija con inclinación de 45°

 Cargador USB 12 W

 Cargador USB C PD 20 W



NUEVO

905-3202

- 2 contactos verticales aterrizados
- Longitud de cable: 85 cm
- 125 Vca, 60 Hz, 13 A, 1625 W

 Cargador USB 6 W

 Doble Cargador USB 6 W



905-3004

- 9 contactos horizontales aterrizados
- Switch Reset
- Cable largo: 1,10 m
- Clavija a 90° Ideal para conexión detrás de muebles
- Clavija con inclinación de 45°

★ ★ NIVEL MEDIO ★ ★

Protección contra:



Picos de voltaje



Sobrecarga



NUEVO

905-3010

- 6 contactos verticales aterrizados
- Contactos giratorios a 90°
- Switch Reset
- Protector contra picos de voltaje de 180 Joules
- Longitud de cable: 0,9 m
- 125 Vca, 60 Hz, 13 A, 1625 W

 Cargador USB C PD 18 W

 Doble Cargador USB 18 W



NUEVO

905-210BL

- 6 contactos verticales aterrizados
- Entradas dual tipo americano y europeo
- Switch Reset
- Protector contra picos de voltaje de 350 Joules
- Longitud de cable: 1,7 m
- 125 Vca, 60 Hz, 15 A, 1875 W



905-455

- 6 contactos horizontales aterrizados
- Switch Reset
- Protector contra picos de voltaje de 300 Joules
- Cable largo tipo cordón de 1,5 m
- Clavija a 90° Ideal para conexión detrás de muebles
- 125 Vca, 60 Hz, 13 A, 1 625 W



905-3009

- 8 contactos verticales aterrizados
- Protector contra picos de voltaje de 156 Joules
- Cable largo tipo cordón de 1 m
- Clavija a 90° Ideal para conexión detrás de muebles
- Clavija con inclinación de 45°




905-215

- 6 contactos verticales aterrizados
- Switch Reset iluminado
- Protector contra picos de voltaje de 90 Joules
- Longitud de cable: 2,5 m
- 125 Vca, 60 Hz, 15 A, 1875 W



905-3003

- 3 contactos verticales aterrizados
- Protector contra picos de voltaje de 85 Joules
- Cable de 30 cm
- Clavija a 90° Ideal para conexión detrás de muebles
- Clavija con inclinación de 45°

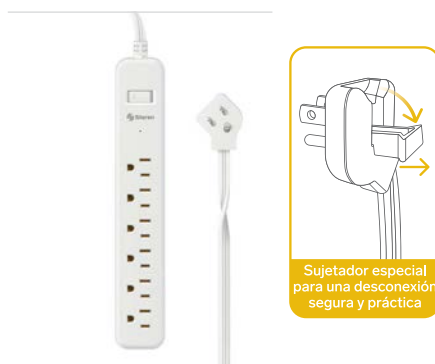

NUEVO

905-3106

- 6 contactos horizontales aterrizados
- Switch Reset
- Protector contra picos de voltaje de 115 Joules
- Longitud de cable: 0,85 m
- Clavija extra plana
- 125 Vca, 60 Hz, 13 A, 1625 W

Sujetador especial para una desconexión segura y práctica



NUEVO

905-3107

- 6 contactos verticales aterrizados
- Switch Reset
- Protector contra picos de voltaje de 245 Joules
- Longitud de cable: 0,75 m
- 125 Vca, 60 Hz, 13 A, 1625 W



NIVEL ALTO



Protección contra:



Picos de voltaje



Sobrecarga



905-610

Multicontacto de 16 salidas verticales

- 16 contactos aterrizados verticales
- Switch Reset iluminado
- Protector contra picos de voltaje de 450 Joules
- Protección de fusible térmico
- Fabricada en aluminio de gran resistencia

- Longitud de cable: 1,3 m
- Dimensiones: 3,7 cm de frente, 1,15 m de alto, 3,5 cm de espesor
- 125 Vca, 60 Hz, 15 A, 1875 W

Protección contra:



Sobrecalentamiento



MOR-015

Tira multicontactos para rack de 19"

- 10 contactos con tierra
- Dimensiones: frente 38,5 cm, alto 4,5 cm

MULTICONTACTOS DE PARED



905-155

De 2 contactos

- Salida USB: 5 Vcc 2,4 A
- Salida USB C: 5 Vcc 2,4 A
- Soporta 125 Vca 15 A



905-160

De 3 contactos

- Salida USB de 5 Vcc 2 A
- Salida USB C de 5 Vcc 2 A
- Soporta 125 Vca 15 A



Protección contra picos de voltaje de 170 J



905-134

Doble contacto de pared

- Compatible con cualquier chalupa estándar
- Salida USB : 5 Vcc 2,1 A
- Salida USB C: 5 Vcc 2,1 A
- Soporta 110 – 220 Vca 15 A



Incorpora repisa para dispositivos

905-170

De 6 contactos

- Conexiones seguras: Plástico retardante al fuego, clavija aterrizada, y contactos polarizados y aterrizados
- Soporta hasta 125 Vca 15 A



Protección contra picos de voltaje de 312 J



Cargador USB C x 1



Cargador USB x 2



NUEVO

905-176

De 2 contactos frontales y 4 laterales

- Salida USB C PD 20 W
- Doble salida USB 15 W
- Soporta 125 Vca 15 A



Protección contra picos de voltaje de 156 J



Cargador USB C x 1



Cargador USB x 2



NUEVO

905-117

De 3 contactos

- Luz LED de noche automática
- Iluminación neutra
- Soporta 125 Vca 15 A



905-128

De 3 contactos

- Diseño tipo cubo para adaptadores voluminosos
- Soporta hasta 125 Vca 15 A



905-115

De 3 contactos

- Soporta hasta 125 Vca 15 A

TEMPORIZADORES

Programalos y automatiza el encendido y apagado de tus equipos



TEMP-24H/MINI

- Los eventos se repiten diariamente
- Periodos programables cada 30 min
- Potencia soportada: 1760 W máxima



TEMP-24H

- Los eventos se repiten diariamente
- Periodos programables cada 15 min
- Potencia soportada: 1760 W máxima



TEMP-08E

- Tú eliges que días se repiten los eventos
- Programa hasta 9 eventos de encendido y apagado
- Lapso mínimo programable de 1 segundo
- Batería interna de respaldo para no perder la programación en un apagón
- Función de cuenta regresiva (countdown)
- Potencia soportada: 1725 W máxima



TEMP-310

- Tú eliges que días se repiten los eventos
- Para uso industrial de 2 canales
- Programa hasta 44 eventos
- 2 salidas independientes de alimentación
- Periodos programables cada 1 min
- Batería interna de respaldo para no perder la programación en un apagón
- 5 modos de programación
- Potencia soportada: 2000 W máxima

CLAVIJAS ADAPTADORAS

Adapta cualquier clavija o contacto a tus necesidades



905-103

Adaptador clavija europea a contacto americano

- Soporta hasta 250 Vca 6 A



905-102

Adaptador clavija americana a contacto europeo

- Soporta hasta 250 Vca 6 A



CLAVIJA

Clavija tipo americano

- Terminales de latón
- Soporta hasta 127 Vca 15 A



905-100

Clavija adaptadora de 2 a 3 navajas

- Con ojillo para atornillar a tierra física
- Soporta hasta 127 Vca 15 A

EXTENSIONES ELÉCTRICAS

Lleva energía a donde necesites



EXT-3X16-3GR | EXT-3X16-8GR

- EXT-3X16-3GR: de 3 m
- EXT-3X16-8GR: de 8 m
- EXT-3X16-15GR: de 15 m
- Contacto polarizado
- Para uso rudo
- Cable 3 x 16 AWG
- Aislamiento doble de PVC



EXT16-4B PLANA DE de 4 m

- 3 contactos
- Clavija a 90°
- Cable 2 x 16 AWG
- Aislamiento de PVC



EXT16-4B de 4 m

- 3 contactos
- Cable 2 x 16 AWG
- Aislamiento de PVC



EXT-2X16-8B de 8 m

- 3 contactos
- Clavija a 90°
- Soporta hasta 13 A
- Cable 2 x 16 AWG
- Aislamiento de PVC



EXT16-4 de 4 m

- 3 contactos
- Forro tipo cordón
- Soporta hasta 13 A
- Cable 2 x 16 AWG
- Aislamiento de PVC



EXT16-4N de 4 m

- 3 contactos
- Soporta hasta 13 A
- Cable 2 x 16 AWG
- Aislamiento de PVC



EXT16-4N PLANA de 4 m

- 3 contactos
- Clavija a 90°
- Soporta hasta 13 A
- Cable 2 x 16 AWG
- Aislamiento de PVC

CABLES TOMA CORRIENTE (INTERLOCK)

Cables de energía para equipos de cómputo, televisiones y más



3X18E-1.8 de 1,8 m

- Conector tipo C13 polarizado
- Clavija polarizada
- Cable calibre 18 AWG



505-395 de 2 m

- Conector tipo C7 polarizado
- Cable calibre 18 AWG



505-397 de 1,8 m

- Conector tipo C5 (forma de trébol)
- Cable calibre 18 AWG



505-390 de 2 m

- Conector tipo C7 (forma de "8")
- Cable calibre 18 AWG

PILAS Y CARGADORES

Tenemos la pila que buscas



Pilas de botón:



BATERÍAS RECARGABLES USB LI-ION

¡Más tiempo de diversión, que recargas por USB!



Recarga por USB C

BAT-LI-9V USB

- Batería tipo Li-Ion
- Voltaje nominal: 8,4 Vcc
- Dimensiones: 4.8 cm de alto x 2.6 cm de ancho x 1.7 cm de espesor
- Incluye cable USB a USB C



Capacidad de batería
3 600 mWh
(400 mAh)



NUEVO

BAT-LI-AAA4 USB de 4 baterías

- Recargable
- Se recargan por USB
- Puerto de alimentación USB C
- Incluye cable multi cargador
- Voltaje: 1,5 Vcc
- 600 mWh (400 mAh)
- Alto: 4.4 cm
- Diámetro: 1 cm



NUEVO

BAT-LI-9V2 USB de 2 baterías

- Recargable
- Se recargan por USB
- Puerto de alimentación USB C
- Incluye cable multi cargador
- Voltaje: 9 Vcc
- 4200 mWh (500 mAh)
- Dimensiones: 4.8 cm de alto x 2.6 cm de ancho x 1.7 cm de espesor



NUEVO

BAT-LI-18650 USB de 2 baterías

- Recargable
- Se recargan por USB
- Puerto de alimentación USB C
- Incluye cable multi cargador
- Voltaje: 3,7 Vcc
- 7 400 mWh (2 000 mAh)
- Alto: 6.5 cm
- Diámetro: 1.8 cm



NUEVO

BAT-LI-CR123 USB de 4 baterías

- Recargable
- Se recargan por USB
- Puerto de alimentación USB C
- Incluye cable multi cargador
- Voltaje: 3 Vcc
- 1 800 mWh (600 mAh)
- Alto: 3,5 cm
- Diámetro: 1,6 cm



NUEVO

BAT-LI-CR2025 de 2 baterías

- Recargable
- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 29 mAh
- Diámetro: 2 cm
- Espesor: 2.5 mm



NUEVO

BAT-LI-CR2032 de 2 baterías

- Recargable
- Voltaje: 3,6 Vcc
- Corriente: 43 mAh
- Diámetro: 2 cm
- Espesor: 3.2 mm



NUEVO

CRG-025

- Para baterías Li-Ion LIR (botón) tipo
 - 1620
 - 2016
 - 2025
 - 2032
 - 2450
- Recarga hasta 4 baterías
- Cargador inteligente



BAT-LI-C2 USB de 2 baterías

- Recargable
- Se recargan por USB
- Puerto de alimentación USB C
- Incluye cable multi cargador
- Voltaje: 1,5 Vcc
- 6300 mWh (4200 mAh)
- Alto: 4.6 cm
- Diámetro: 2.6 cm



BAT-LI-D2 USB de 2 baterías

- Recargable
- Se recargan por USB
- Puerto de alimentación USB C
- Incluye cable multi cargador
- Voltaje: 1,5 Vcc
- 6450 mWh (4300 mAh)
- Alto: 5.8 cm
- Diámetro: 3.3 cm



BAT-LI-AA4 USB de 4 baterías

- Recargable
- Se recargan por USB
- Puerto de alimentación USB C
- Incluye cable multi cargador
- Voltaje: 1,5 Vcc
- 2 200 mWh (1 460 mAh)
- Alto: 5 cm
- Diámetro: 1.4 cm



BAT-LI-AAA2 USB De 2 baterías

- Recargable
- Se recargan por USB
- Puerto de alimentación USB C
- Incluye cable multi cargador
- Voltaje: 1,5 Vcc
- 600 mWh (400 mAh)
- Alto: 4.4 cm
- Diámetro: 1 cm



BAT-LI-14500 de 2 baterías

- Recargable
- Voltaje: 3,7 Vcc
- Capacidad: 800 mAh
- Alto: 5 cm
- Diámetro: 1,4 cm



BAT-LI-18650

- Recargable
- Voltaje: 3,7 Vcc
- Capacidad: 2,200 mAh
- Alto: 6.5 cm
- Diámetro: 1.8 cm



BAT-LI-18650/2800

- Recargable
- Voltaje: 3,7 Vcc
- Capacidad: 2,800 mAh
- Alto: 6.5 cm
- Diámetro: 1.8 cm



BAT-LI-18650/2800T

- Recargable
- Terminal positiva con TIP
- Voltaje: 3,7 Vcc
- Capacidad: 2,800 mAh
- Alto: 6.5 cm
- Diámetro: 1.8 cm



CRG-261

- Para baterías Li-ion tipo: 10440 / 14500 / 16340 / 18500 / 18650 / CR123
- Recarga 2 x 4,2 V a 450 mA

PILAS ALCALINAS ULTRA

Rinden al máximo. Más poder. Más tiempo



NUEVO

BAT-9V+

- Voltaje: 9 Vcc
- Alto: 4.8 cm
- Ancho 2.6 cm
- Espesor: 1.7 cm



NUEVO

BAT-AA4+

- Voltaje: 1.5 Vcc
- Alto: 5 cm
- Diámetro: 1 cm



NUEVO

BAT-AAA4+

- Voltaje: 1.5 Vcc
- Alto: 4.4 cm
- Diámetro: 1 cm

BATERÍAS RECARGABLES LI-PO CON CONECTOR JST PH 2



BAT-LI-080

- Voltaje nominal: 3,7 Vcc
- Capacidad: 80 mAh
- Dimensiones: 21 x 12 x 5 mm
- Longitud del cable: 6 cm



BAT-LI-400

- Voltaje nominal: 3,7 Vcc
- Capacidad: 400 mAh
- Dimensiones: 35 x 20 x 6 mm
- Longitud del cable: 5 cm



BAT-LI-1000

- Voltaje nominal: 3,7 V
- Capacidad: 1,000 mAh
- Dimensiones: 50 x 34 x 5 mm
- Longitud del cable: 4,5 cm



BAT-LI-2000

- Voltaje nominal: 3,7 V
- Capacidad: 2,000 mAh
- Dimensiones: 97 x 33 x 5 mm
- Longitud del cable: 7 cm

PILAS ALCALINAS



BAT-N

- Voltaje: 1,5 Vcc
- Corriente: 250 mAh
- Alto: 3 cm
- Diámetro: 1,2 cm



BAT-AA4 | BAT-AA12 | BAT-AA40

- BAT-AA4: de 4 pilas
- BAT-AA12: de 12 pilas
- BAT-AA40: de 40 pilas
- Voltaje: 1.5 Vcc
- Alto: 5 cm
- Diámetro: 1.4 cm



BAT-AAA4 | BAT-AAA12 | BAT-AAA40

- BAT-AAA4: de 4 pilas
- BAT-AAA12: de 12 pilas
- BAT-AAA40: de 40 pilas
- Voltaje: 1.5 Vcc
- Alto: 4.4 cm
- Diámetro: 1 cm



BAT-C2 | BAT-C6

- BAT-C2: de 2 pilas
- BAT-C6: de 6 pilas
- Tipo "C"
- Voltaje: 1.5 Vcc
- Alto: 4.6 cm
- Diámetro: 2.6 cm



BAT-D2 | BAT-D6

- BAT-D2: de 2 pilas
- BAT-D6: de 6 pilas
- Tipo "D"
- Voltaje: 1.5 Vcc
- Alto: 5.8 cm
- Diámetro: 3.3 cm



BAT-9V | BAT-9V/6

- BAT-9V: de 1 pila
- BAT-9V/6: de 6 pilas
- Voltaje: 9 Vcc
- Corriente: 150 mAh
- Alto: 4.8 cm
- Ancho 2.6 cm
- Espesor: 1.7 cm



BAT-AAAA2

- Tipo AAAA
- Voltaje: 1,5 Vcc
- Alto: 4,2 cm
- Diámetro: 0,8 cm



BAT-A76

- Voltaje: 1.5 Vcc
- Corriente: 110 mAh
- Espesor: 0.5 cm
- Diámetro: 1.1 cm



BAT-23A

- Voltaje: 12 Vcc
- Corriente: 55 mAh
- Alto: 2.8 cm
- Diámetro: 1 cm



BAT-27A

- Voltaje: 12 Vcc
- Corriente: 20 mAh
- Alto: 2.8 cm
- Diámetro: 0.7 cm



BAT-476A

- Voltaje: 6 Vcc
- Corriente: 105 mAh
- Alto: 2.5 cm
- Diámetro: 1.3 cm

PILAS DE LITIO



BAT-CR2

- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 850 mAh
- Alto: 2.7 cm
- Diámetro: 1.5 cm



BAT-CRP2

- Voltaje: 6 Vcc
- Corriente: 850 mAh
- Alto: 3.6 cm
- Ancho: 3.5 cm
- Espesor: 1.9 cm



BAT-CR123

- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 1400 mAh
- Alto: 3.5 cm
- Diámetro: 1.6 cm



BAT-CR1616

- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 55 mAh
- Diámetro: 1.6 cm
- Espesor: 1.6 mm



BAT-CR1620

- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 70 mAh
- Diámetro: 1.6 cm
- Espesor: 2 mm



BAT-CR2016 | BAT-CR2016/6

- BAT-CR2016: 1 pieza
- BAT-CR2016/6: 6 piezas
- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 80 mAh
- Diámetro: 2 cm
- Espesor: 1.6 mm



BAT-CR2032 | BAT-CR2032/6

- BAT-CR2032
- BAT-CR2032/6: 6 piezas
- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 210 mAh
- Diámetro: 2 cm
- Espesor: 3.2 mm



BAT-CR2025 | BAT-CR2025/6

- BAT-CR2025
- BAT-CR2025/6: 6 piezas
- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 150 mAh
- Diámetro: 2 cm
- Espesor: 2.5 mm



BAT-CR1632

- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 115 mAh
- Diámetro: 1.6 cm
- Espesor: 3.2 mm



BAT-CR2430

- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 290 mAh
- Diámetro: 2.45 cm
- Espesor: 3 mm



BAT-CR2450

- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 580 mAh
- Diámetro: 2.45 cm
- Espesor: 5 mm



BAT-CR2050

- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 350 mAh
- Diámetro: 2 cm
- Espesor: 5 mm

PILAS PARA APARATOS AUDITIVOS

Excelente calidad y duración. Compatibles con la mayoría de las marcas



BAT-HA-312

- Pila tipo botón "312"
- 6 pilas en blíster con dosificador
- Voltaje: 1,45 Vcc
- Corriente: 170 mAh
- Diámetro: 7.9 mm
- Espesor: 3.6 mm



BAT-HA-A10

- Pila tipo botón "ZA10"
- 6 pilas en blíster con dosificador
- Voltaje: 1,45 Vcc
- Corriente: 90 mAh
- Diámetro: 5.8 mm
- Espesor: 3.6 mm



BAT-HA-675

- Pila tipo botón "675"
- 6 pilas en blíster con dosificador
- Voltaje: 1,45 Vcc
- Corriente: 620 mAh
- Diámetro: 11.6 mm
- Espesor: 5.4 mm



BAT-HA-A13

- Pila tipo botón "ZA13"
- 6 pilas en blíster con dosificador
- Voltaje: 1,45 Vcc
- Corriente: 290 mAh
- Diámetro: 7.9 mm
- Espesor: 5.4 mm

PILAS DE ÓXIDO DE PLATA



BAT-CR377

- Voltaje: 1.55 Vcc
- Corriente: 25 mAh
- Diámetro: 6.8 mm
- Espesor: 2.6 mm



BAT-389

- Voltaje: 1.55 Vcc
- Corriente: 64 mAh
- Diámetro: 1.16 cm
- Espesor: 3 mm



BAT-392

- Voltaje: 1.55 Vcc
- Corriente: 25.2 mAh
- Diámetro: 8 cm
- Espesor: 3 mm



BAT-CR357

- Voltaje: 1.55 Vcc
- Corriente: 130 mAh
- Diámetro: 1.1 cm
- Espesor: 5 mm



BAT-CR364

- Voltaje: 1.55 Vcc
- Corriente: 23 mAh
- Diámetro: 6.8 mm
- Espesor: 2.1 mm



BAT-SR920

- Voltaje: 1.55 Vcc
- Corriente: 22 mA
- Diámetro: 9.40 mm
- Espesor: 2 mm

BATERÍAS RECARGABLES NiMH (NÍQUEL-METAL)

Úsalas en equipos de alto consumo. Recárgalas las veces que sea necesario y evita comprar pilas constantemente.



BAT-NM-AA/2500 de 4 pilas

- Tipo AA Níquel-Metal
- Voltaje: 1,2 Vcc
- Alta capacidad: 2,500 mAh



BAT-NM-AA de 4 pilas

- Tipo AA Níquel-Metal
- Voltaje: 1,2 Vcc
- Capacidad: 1,300 mAh



BAT-NM-AAA/1100 de 4 pilas

- Tipo AAA Níquel-Metal
- Voltaje: 1,2 Vcc
- Capacidad: 1,100 mAh



BAT-NM-AAA de 4 pilas

- Tipo AAA Níquel-Metal
- Voltaje: 1,2 Vcc
- Capacidad: 600 mAh



BAT-NM-C2 de 2 pilas

- Tipo C Níquel-Metal
- Voltaje: 1,2 Vcc
- Capacidad: 3,000 mAh



BAT-NM-D2 de 2 pilas

- Tipo D Níquel-Metal
- Voltaje: 1,2 Vcc
- Capacidad: 4,000 mAh

CARGADORES DE BATERÍAS NiMH Y NiCd (NÍQUEL-METAL / NÍQUEL-CADMIO)

Llena de energía tus baterías recargables



CRG-005

- Incluye 2 baterías AAA Ni-MH de 1,100 mAh
- Minicargador
- Para baterías AA y AAA
- Recarga 2 x 1,2V a 360 mA
- Compatible con baterías Ni-Cd y Ni-MH



CRG-015

- Incluye 4 baterías AA Ni-MH de 1,300 mAh
- Para baterías AA y AAA
- Recarga 2 x 1,2V a 120 mA
- Compatible con baterías Ni-Cd y Ni-MH



CRG-020

- Incluye 4 baterías AA Ni-MH de 1,300 mAh
- Para baterías AA, AAA y 9 V
- Recarga 2 x 1,2 V a 400 mA
- Compatible con baterías Ni-Cd y Ni-MH



CRG-200

- Incluye 4 baterías AA Ni-MH de 2,100 mAh (R2U)
- Cargador rápido inteligente
- Su pantalla muestra el nivel de carga
- Para baterías AA y AAA
- Recarga 2 x 1,2 V a 800 mA
- Compatible con baterías Ni-Cd y Ni-MH



CRG-100

- Incluye 4 baterías AA Ni-MH de 1,300 mAh
- Cargador rápido
- Para baterías AA y AAA
- Recarga 2 x 1,2 V a 900 mA
- Compatible con baterías Ni-Cd y Ni-MH



NUEVO

CRG-016


- Incluye 4 baterías AA Ni-MH de 1,300 mAh
- Cargador rápido e inteligente
- Para baterías AA y AAA
- Recarga 1,2V a 1 100 mA
- Compatible con baterías Ni-MH



NUEVO

CRG-400

- Para 8 baterías
- Cargador súper rápido e inteligente
- Para baterías AA y AAA
- Recarga 1,2V a 2 000 mA
- Compatible con baterías Ni-MH

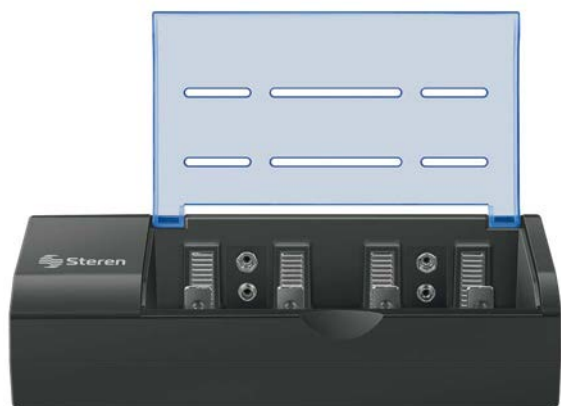

CRG-500

- Para baterías AA, AAA, C, D y 9 V
- Recarga 2 x 12 V a 75 mA
- Compatible con baterías Ni-Cd y Ni-MH



903-050

- Probador universal de baterías
- Compatibles con alcalinas y recargables
- Aguja que indica el nivel de carga

BATERÍAS TELEFÓNICAS

Encuentra la batería correcta para tu teléfono inalámbrico



BAT-S510

- Ni-MH 2,4 V 800 mAh
- Encapsulado 3 x AAA
- 44,5 mm de alto
- 21 mm de largo
- 10,5 mm de profundidad



BAT-S115

- Ni-MH 3,6 V 400 mAh
- Encapsulado 3 x AAA
- 44,5 mm de alto
- 31,5 mm de largo
- 14 mm de profundidad

BATERÍAS SELLADAS RECARGABLES DE ÁCIDO PLOMO

Calidad y durabilidad.

Hasta 1000 ciclos de carga / descarga



Modelo

Voltaje

Amperes / Hora

Dimensiones

BR-0404

4 V

4 Ah

4.7 cm x 4.6 cm x 10 cm

BR-0604

6 V

4 Ah

4.8 cm x 10,1 cm x 4,8 cm

BR-0607

6 V

7 Ah

15 cm x 9,4 cm x 3,4 cm

BR-0612

6 V

12 Ah

15 cm x 9,4 cm x 5 cm

BR-1201

12 V

1.2 Ah

9.5 cm x 5,3 cm x 4,3 cm

BR-1204

12 V

4 Ah

9 cm x 10,1 cm x 7 cm

BR-1207

12 V

7 Ah

15 cm x 9,4 cm x 6,5 cm

BR-1209

12 V

9 Ah

17 cm x 10,5 cm x 7 cm

BR-1212

12 V

12 Ah

15 cm x 9,5 cm x 9,7 cm

NUEVO

BR-510

Cargador inteligente

- Para baterías de 6 Vcc y 12 Vcc
- Corriente de salida: 1 400 mA máx.
- Identificación automática de voltaje
- Para baterías de baja y mediana capacidad
- Indicador de porcentaje de carga
- Indicador de conexión inversa
- Indicador de polaridad inversa



NUEVO

BR-700


Cargador ultra inteligente

- Para baterías de 12 Vcc
- Corriente de salida: 6 000 mA máx.
- Identificación automática de voltaje
- Para baterías de mediana y alta capacidad
- Indicador de porcentaje de carga
- Indicador de conexión inversa
- Indicador de polaridad inversa



FUSIBLES


Encuentra el fusible que te hace falta ya sea americano, europeo o automotriz



Fusibles tipo americano de fusión rápida

- De 250 Vca Con UL y CSA
- Dimensiones: 6 mm de diámetro, 32 mm de largo


| Modelo | Ampere |
|---------|--------|
| FAME 1 | 1.0 |
| FAME 2 | 2.0 |
| FAME 3 | 3.0 |
| FAME 4 | 4.0 |
| FAME 5 | 5.0 |
| FAME 7 | 7.0 |
| FAME 8 | 8.0 |
| FAME 10 | 10 |
| FAME 15 | 15 |
| FAME 20 | 20 |
| FAME 30 | 30 |



Fusibles tipo europeo de fusión rápida

- De 250 Vca
- Dimensiones: 5 mm de diámetro, 20 mm de largo

| Modelo | Ampere |
|----------|--------|
| FEUR .5 | 0.5 |
| FEUR 1 | 1.0 |
| FEUR 1.6 | 1.6 |
| FEUR 2 | 2.0 |
| FEUR 2.5 | 2.5 |
| FEUR 3 | 3.0 |
| FEUR 4 | 8.0 |
| FEUR 5 | 4.0 |
| FEUR 6 | 5.0 |
| FAME10 | 10 |



Fusibles de cerámica serie 14

- De 250 Vca
- Dimensiones: 6 mm de diámetro, 32 mm de largo

| Modelo | Ampere |
|--------|--------|
| FC10 | 10 |
| FC15 | 15 |
| FC20 | 20 |



Fusibles automotrices de clavija, de 32 VCC

| Modelo | Ampere | Colores |
|--------|--------|----------|
| FA 10 | 10 | Rojo |
| FA 15 | 15 | Azul |
| FA 20 | 20 | Amarillo |
| FA 30 | 30 | Verde |

LINTERNAS LED

LAM-240

- LED COB para iluminación de área amplia
- LED XPE para iluminación puntual
- Batería recargable hasta 3 h
- 2 modos de iluminación: Baja / Alta
- Enciéndela o apágala con solo pasar tu mano
- Iluminación dirigida con el movimiento de la cabeza



Batería recargable



Protección contra agua

LAM-180

- Tamaño mini
- Tipo llavero
- Batería recargable hasta 2 h
- 3 modos de iluminación: Baja / Alta / Destellante



Batería recargable



Protección contra agua

LAM-280

- Carcasa de aluminio
- Zoom OUT: Iluminación de ángulo amplio
- Zoom IN: Iluminación de largo alcance
- 3 modos: constante, estrobo y S.O.S.
- Resistente al agua (no sumergible)
- Batería recargable hasta 2 h
- Funciona con una batería 18650 (incluida)



Batería recargable



Protección contra agua



Amplia iluminación



Iluminación de largo alcance



LAM-290

- Carcasa de aluminio
- Zoom OUT: Iluminación de ángulo amplio
- Zoom IN: Iluminación de largo alcance
- 3 modos: constante, estrobo y S.O.S.
- Resistente al agua (no sumergible)
- Batería recargable hasta 2 h
- Funciona con una batería 18650 (incluida) o 3 pilas AAA (de venta por separado)



Batería recargable



Protección contra agua



Amplia iluminación



Iluminación de largo alcance



NUEVO

LAM-320

- 3 en 1: Linterna, lámpara, emergencia
- Batería recargable hasta 4 h
- 2 modos de iluminación: alta / estrobo



LÁMPARAS LED PARA ESCRITORIO

Úsalas para tus tareas escolares o home office



NUEVO

COM-601

- Especial para monitor
- 3 tipos de luz: Fría, neutra o cálida
- Sujeción por mordaza
- Conexión por USB



Touch



Ajuste de posición



LAM-088

- 3 tipos de luz: Fría, neutra o cálida
- Ajuste de intensidad de iluminación
- Estructura articulada
- Incorpora luz LED decorativa
- Botones touch



Touch



Abatible

LÁMPARAS LED DE EMERGENCIA

Iluminación automática cuando hay un apagón inesperado

NUEVO



LAM-500

- 20 LED
- Iluminación ultrabrillante
- Luces direccionables
- Batería hasta 12 h



LAM-502

- 2 LED tipo COB
- Iluminación ultrabrillante
- Luces direccionables
- Batería hasta 6 h



LAM-504

- 48 LED
- Iluminación ultrabrillante
- Luces direccionables
- Batería hasta 6 h



LAM-526

- 60 LED
- 2 intensidades: baja y alta
- Batería hasta 3 h



Batería recargable



Batería recargable



Batería recargable

Batería recargable

LÁMPARAS LED DE NOCHE

Ilumina habitaciones, escaleras o pequeños espacios



LAM-061

- 4 mini lámparas
- Luz cálida tenue
- Encienden al oscurecer
- Incorporan clavija



LAM-069

- Lámpara y linterna de noche
- Luz de noche cálida tenue
- Luz de linterna fría intensa
- Enciende al detectar movimiento
- Incorpora clavija

eliteline



LAM-094

- Lámpara tipo barra de alta luminosidad
- Encendido por detección de movimiento
- Luz cálida, fría y neutra
- Batería hasta 1.5 h
- Dimensiones: 40 cm de largo x 4 cm de ancho x 1 cm de grosor



Batería recargable

Sensor de movimiento

Luz fría y luz cálida

Sensor de movimiento

Sujeción de imán

Batería recargable

SERIES LED DIGITALES

Ilumina con miles de matices personalizados



Digital:
Tú eliges de
qué color
enciende
cada LED



MODLED-105-DIG

Tira LED Multicolor RGB

- 5 m de longitud
- 150 LED digitales multicolor RGB
- LED SMD 5050
- Recubrimiento PU
- Flexible, se instala en diferentes superficies
- Cinta adherible 3 M para colocar fácilmente
- Se puede cortar cada 3 LED
- Consumo: 14 W por metro

Control: Úsala con un controlador SHOME-1280, pág. 50, o conéctala a una tarjeta de programación como Arduino* o Raspberry*



MODLED-505BL

Tira LED Neón Blanca

- 5 metros de longitud
- 120 LED/metro
- Luz fría: 6500 K



Incluye eliminador



MODLED-605RGB

Tira LED Neón multicolor RGB


- 5 metros de longitud
- 96 LED/metro
- IP65: Protección contra agua
- Función audio rítmica
- Incluye eliminador y control remoto



Incluye control remoto



Incluye eliminador

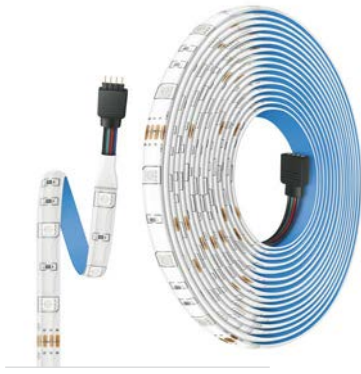

MODLED-KIT/10 de 10 m

- 300 LED multicolor RGB
- Incluye todo para comenzar a usarla
- Flexible, se instala en diferentes superficies
- Cinta adherible para colocar fácilmente
- Se puede cortar cada 3 LED
- Consumo: <10 W por metro

Incluye todo para una fácil instalación



Control remoto




Controlador



Eliminador



Luz multicolor

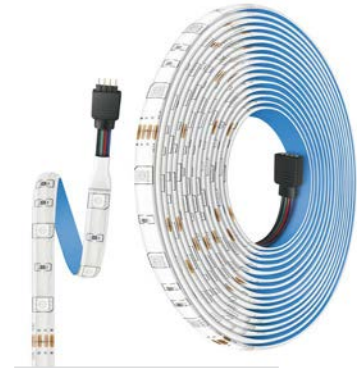

MODLED-KIT/5 de 5 m

- 150 LED multicolor RGB
- Incluye controlador y eliminador
- Flexible, se instala en diferentes superficies
- Cinta adherible para colocar fácilmente
- Se puede cortar cada 3 LED
- Consumo: <10 W por metro

Incluye todo para una fácil instalación



Control remoto



Controlador



Eliminador



Luz multicolor



NUEVO

MODLED-ROLL de 9,4 m

- Serie LED multicolor enrollable
- Función lámpara cálida
- 95 LED multicolor / cálidos
- 30 LED cálidos independientes
- 5 modos de iluminación



NUEVO

MODLED-515-C

- Tira LED Neón cálida
- 5 metros de longitud
- 120 LED/metro
- Luz cálida: 3000 K
- IP65: Para uso exterior



Fácil colocación



Luz multicolor



Luz cálida



NUEVO



GAD-LED2 de 2 m

- 60 LED multicolor RGB
- 8 colores preestablecidos
- 4 rutinas de iluminación



Luz cálida



Unidad auto adherible



Conexión USB



MODLED-105DIG-KIT

- Kit tira LED multicolor pixel RGB
- 5 m de longitud
- 150 LED digitales multicolor RGB
- LED SMD 5050
- Recubrimiento PU
- Flexible, se instala en diferentes superficies
- Cinta adherible 3 M para colocar fácilmente
- Se puede cortar cada 3 LED
- Consumo: 14 W por metro



NUEVO



MODLED-705-C

- Tira LED cálida tipo manguera
- 5 metros de longitud
- 288 LED COB/metro
- Luz cálida: 3000 K
- IP67: Para uso exterior

Perfecto para tiras LED



| Modelo | ELI-1240 | ELI-1250 |
|--------------------|----------|----------|
| Salida | 12 Vcc | 12 Vcc |
| Corriente máxima | 2 A | 3 A |
| Plug invertido | 2,1 mm | 2,1 mm |
| Longitud del cable | 1,5 m | 1,8 m |

NUEVO



MODLED-055 de 13,75 m

- Serie LED tipo guirnalda
- 80 mini esferas LED
- 8 modos de iluminación



Luz cálida



MODLED-027


Cable de alimentación para tiras LED

- Longitud del cable: 14 cm
- Para tiras LED de un solo color
- Jack invertido 2,1 mm para la fuente
- Conector de presión



SERIES LED, TIRAS LED Y ACCESORIOS

Ideales para decoración de tu casa, oficina, aparadores, jardines, salones de fiesta y mucho más

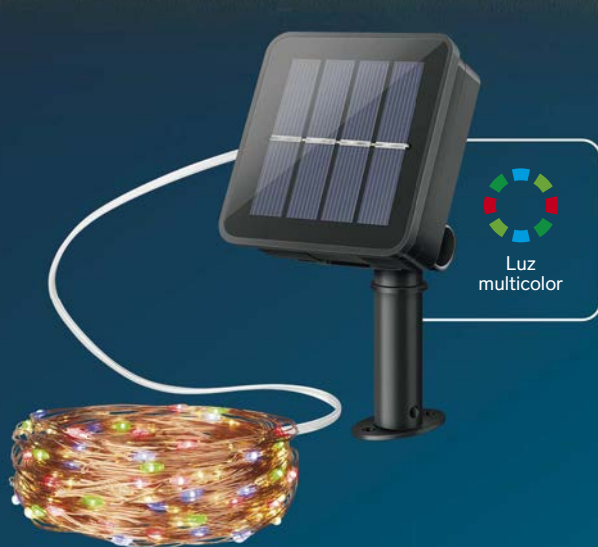

MODLED-080/RGB de 20 m

Serie LED multicolor RGB recargable decorativa

- Iluminación nocturna automática
- Recarga de día, ilumina de noche
- 200 LED tipo gota de luz cálida
- 8 modos de iluminación metro



Incluye estaca para jardín



Para uso exterior

MODLED-080/BCO de 22 m

Serie LED recargable decorativa

- Iluminación nocturna automática
- Recarga de día, ilumina de noche
- 200 LED tipo gota de luz cálida
- 8 modos de iluminación



Incluye estaca para jardín



Para uso exterior

SERIE LED VINTAGE DE JARDÍN

Decora con iluminación vintage espacios exteriores



MODLED-400

- 14 m de longitud
- 24 focos
- 50 cm de separación entre cada foco
- 1500 lm totales
- Potencia de cada foco LED: 1 W
- Temperatura de color: 2 200 K



Luz cálida



Contacto para otra serie



Para uso exterior



Fácil colocación

REFLECTORES LED

Iluminación de alta intensidad



LAM-081 | 500 lúmenes

- Iluminación automática: Enciende al detectar movimiento
- Detección hasta 5 m



Luz fría



Recarga de día
Ilumina de noche



Batería recargable



Sensor de movimiento PIR



Para uso exterior

NUEVO



LAM-077 | 500 lúmenes

- Iluminación automática: Recarga de día, enciende de noche
- Batería recargable por panel solar
- Luces direccionables
- Detección hasta 4 m



Luz fría



Recarga de día
Ilumina de noche



Batería recargable



Sensor de movimiento



Para uso exterior



LAM-8100 | 12 000 lúmenes

- De 100 W
- Carcasa metálica
- Cristal templado



LAM-850 | 5 500 lúmenes

- De 50 W
- Carcasa metálica
- Cubierta de cristal templado



LAM-829 | 600 lúmenes

- De 20 Watts
- Luz fría
- Enciende al detectar movimiento
- Recarga de día e ilumina de noche
- Batería recargable hasta 6 h de uso
- Botón touch



LAM-855 | 1 750 lúmenes

- De 50 Watts
- RGB: Iluminación multicolor
- Carcasa metálica
- Cristal templado



Luz fría



Para uso exterior



Luz fría



Para uso exterior



Luz fría



Recarga de día ilumina de noche



Ilumina con miles de colores



Para uso exterior



Batería recargable



Sensor de movimiento PIR



Para uso exterior

FOCOS LED

Crea el ambiente perfecto con iluminación agradable y de bajo consumo

Ahorra hasta **85%**
en consumo de energía

DURACIÓN

15 años* **19** mil horas **19+** veces+
que una lámpara incandescente



FOC-C12W

FOC-F12W

Ahorra hasta **85%**
en consumo de energía

DURACIÓN

15 años* **19** mil horas **19+** veces+
que una lámpara incandescente

| Modelo | Piezas | Consumo | Reemplaza | Temperatura de color |
|-----------------------|--------|----------|-----------|----------------------|
| FOC-C12W | 1 | 12 watts | 75 watts | Cálido |
| FOC-F12W | 1 | 12 watts | 75 watts | Frío |
| FOC-F12W/4 4 piezas | 1 | 12 watts | 75 watts | Frío |

*Dato estimado tomando en cuenta un uso de diario de 3 horas

NUEVO



LAM-FAN

Ventilador de techo con luz LED

- Socket estándar E27
- Iluminación fría, cálida o neutra
- 3 velocidades del ventilador
- Ventilador rotatorio



Luz fría, cálida o neutra



Función temporizador



3 niveles de velocidad



FOC-150/RGB

Foco LED RGB

- Iluminación multicolor para decoración
- Cambia los matices con el control remoto
- Para cualquier socket estándar



Ilumina con miles de colores



Consumo 5 W



FOC-150/PIR

Foco LED con detección de movimiento

- Iluminación automática solo cuando la necesitas
- Para cualquier socket estándar



Luz fría



Consumo 8 W



Ilumina como 60 W



Sensor de movimiento PIR



LAM-058

Foto celda para exterior

- Se activa al oscurecer
- Ajusta la sensibilidad de luz
- Carga máxima: 20 A



RF-130

Socket remoto

- Actívalo por control remoto
- Hasta 30 m de alcance
- Carga máxima: 400 W
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)



LAM-056

Socket con fotocelda

- Se activa al oscurecer
- 2 modos: Cuenta regresiva / Noche - día
- Carga máxima: 60 W



FOC-100/USB

Foco LED USB

- Cable de 1,9 m
- Con aro para colgarlo



Luz fría



Consumo 5 W



Ilumina como 40 W

SENSORES DE MOVIMIENTO PARA ILUMINACIÓN



PIR-133

Mini sensor de movimiento para techo

- Detecta movimiento en 360°
- Conecta focos, ventiladores, alarmas y más
- Tiempo ajustable de 10 s a 7 min
- Ajuste de sensibilidad de luz
- Distancia de detección: Hasta 10 m
- Carga máxima de 100 W



Sensor de movimiento PIR



LAM-055

Socket con sensor de movimiento

- Detecta movimiento en 360°
- Tiempo ajustable: 5 a 120 s
- Distancia de detección: Hasta 6 m
- Ajuste de sensibilidad de luz
- Para cualquier socket estándar



Sensor de movimiento PIR

Sabemos de
SEGURIDAD
Sabemos Conectar



SEGURIDAD

219

Video timbre



220

Control de entrada



223

Cámaras de seguridad para auto



224

Radios profesionales



226

Accesorios para radios profesionales



228

Contadoras de billetes



229

Seguridad para tu dinero



230

Cajas de seguridad electrónicas



232

Alarmas y sirenas



VIDEO TIMBRE CON PANTALLA A COLOR DE 7"

Ten la seguridad de ver quien toca antes de abrir



CCTV-086

- Pantalla a color de 7"
- Controles para ajuste de brillo, contraste, volúmen de timbre y micrófono
- Compatible con sistemas de apertura como chapas eléctricas y electromagnéticas
- Función de monitoreo de cámara sin que alguien toque el timbre
- Puedes agregar un monitor adicional
- 16 tonos de timbre



Visión nocturna



Pantalla de 7"




Abre con botón!

⊕ Complemento

ESPECIALIZADO Disponible solo bajo pedido


CCTV-086/LCD

Pantalla adicional para CCTV-086



CONTROL DE ENTRADA

Control total de entradas y salidas

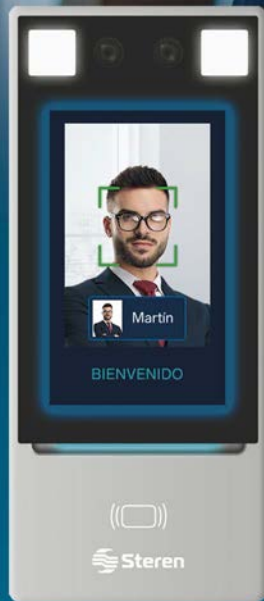

ESPECIALIZADO Disponible solo bajo pedido

SEG-900

- Aumenta la seguridad al hacer los registros
- Reduce las probabilidades de robo o suplantación de identidad
- No necesita elementos externos para la identificación, como credenciales o llaves
- Registra hasta 10 000 usuarios
- Mide la temperatura al acercar la muñeca
- Detección de cubrebocas



Apertura de puerta



Gran capacidad de usuarios



Crea registros en Excel



Detecta rostros del personal



Detecta casco de seguridad



Para oficina, escuela, almacén y más



SEG-100

Detector de metales para uso corporal

- Ajuste de sensibilidad
- Alarma audible y LED indicador
- Modo vibración
- Funciona con 1 pila de 9V (no incluida)



LOCK-150

Cerradura de huella digital

- Para instalación en puertas a la izquierda o a la derecha
- Incluye 2 llaves de emergencia
- Incorpora puerto de alimentación de emergencia
- Funciona con 4 pilas AAA (no incluidas)



Hasta 30 usuarios



Huella digital



Accede con llave



Respuesta rápida menor a 1 segundo



COM-590

Lector USB de huella digital

- Alta resolución: 2 millones de píxeles
- Reconoce huellas secas, ásperas y húmedas
- Sensor tipo CMOS
- Ventana de detección: 16,5 x 23 mm
- Compatible con Windows 10
- LED del sensor con luz en color verde

RELOJES CHECADORES DE HUELLA DIGITAL CON WI-FI



Huella digital



Registra contraseña




Exporta en USB



Genera reportes en Excel



Software compatible con Windows



Reconocimiento facial



CLK-980

- Control de acceso: Compatible con chapas o cerraduras electrónicas



Wi-Fi / Ethernet



Hasta 600 usuarios



Reconocimiento facial



Wi-Fi



Hasta 1000 usuarios



Incorpora batería de respaldo

CLK-960

- Batería de respaldo para conservar la información
- Almacena hasta 50,000 registros



INT-300

Intercomunicador para ventanillas

- Micrófono de cuello flexible multiposición
- Salida AUX 3,5 mm para conectar algún equipo de grabación
- Control de volumen independiente para el exterior e interior



CCTV-1018

Cámara CCTV alámbrica digital

- Tipo mini bala
- Carcasa metálica



Para uso exterior



Visión nocturna



Resolución de imagen



Tetrahybrid

CVBS analógico

AHD digital

TVI digital



CABLES Y ADAPTADORES PARA CÁMARAS CCTV



CCTV-320

Adaptador plug invertido 2.1 mm a 2 terminales atornillables

- Para alimentación de cámaras CCTV



CCTV-322

Adaptador jack invertido 2.1 mm a 2 terminales atornillables

- Para alimentación de cámaras CCTV



NUEVO

CAT5E-CCTV

Cable CAT5e para cámaras CCTV

- 4 pares internos
- Cables de CCA (aluminio recubierto con cobre)
- Excelente conductividad para instalaciones de largo alcance
- Forro exterior de polietileno (HDPE)
- Forro interior de PVC

Nota: No es un cable para uso en redes



CCTV-314

Cable de alimentación para 4 cámaras

- 25 cm de largo
- Para alimentación de 4 cámaras
- Jack invertido 2,1 mm
- 4 plugs invertidos 2,1 mm



CCTV-318

Cable de alimentación para 8 cámaras y 1 DVR

- 25 cm de largo
- Para alimentación de 8 cámaras y 1 DVR
- Jack invertido 2,1 mm
- 9 plugs invertidos 2,1 mm



CCTV-315

Cable de alimentación y señal para CCTV, con conectores

- 18 m de largo
- 2 Plug BNC para video
- Plug invertido 2,1 mm para cámara
- Jack invertido 2,1 mm para eliminador



CCTV-1001

Micrófono para CCTV

- Omnidireccional: capta audio en cualquier dirección
- Hasta 4 m de alcance
- Transmisión alámbrica de hasta 100 m con UTP



CCTV-412

Extensor pasivo de video por Ethernet CAT 6

- Conector BNC para señal de video
- Hasta 200 m en resolución Full HD
- Terminales de conexión tipo push



CCTV-413

Extensor activo de video 4K por Ethernet CAT 6

- Conector BNC para señal de video
- Hasta 120 m en resolución 4K
- Terminales de conexión RJ45

CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA AUTO

¡Guarda la evidencia en alta definición de lo que suceda en tu viaje!



CCTV-9610

- Resolución UHD 2K
- Pantalla de 2.9"
- Cámara posterior de 1 Mpx
- WDR: Claridad en cualquier condición de iluminación
- G-Sensor: Protección de grabaciones
- Grabación continua
- Grabación por detección de movimiento
- Graba hasta microSD de hasta 128 GB
- Función de sobre escritura (over write)

Batería recargable Detección de movimiento Graba en microSD Resolución de imagen 2K

CCTV-9605

- Vinculación Wi-Fi local con tu celular
- Resolución Full HD 1080p
- G-Sensor: Protección de grabaciones
- Grabación continua
- Graba en microSD de hasta 256 GB
- Función de sobre escritura (over write)

Wi-Fi Graba en microSD Resolución de imagen Full HD 1080

Tecnología WDR: claridad en cada detalle bajo cualquier condición de iluminación



RADIOS PROFESIONALES INTERCOMUNICADORES

Ideales para industrias, seguridad, aduanas



eliteline

RAD-510

- **3 Watts de potencia**
- **Alcance hasta 5 km**
- 16 canales preconfigurados
- Opera en la banda UHF: 400-470 MHz
- Espacio de canales 25 KHz / 12.5 KHz
- Potencia de salida de audio: 500 mW



eliteline

RAD-530

- **5 Watts de potencia**
- **Alcance hasta 7 km**
- 16 canales preconfigurados
- Opera en la banda UHF: 400-470 MHz
- Espacio de canales 25 KHz / 12.5 KHz
- Potencia de salida de audio: 500 mW
- Incorpora linterna LED



eliteline

RAD-630

- **5 Watts de potencia**
- **Alcance hasta 7 km**
- Con teclado y display
- 16 canales preconfigurados
- Configura hasta 99 canales
- CTCSS/DCS y STE: encriptación y seguridad de comunicación
- Ajuste de amplitud de canal (amplio o estrecho)
- Squelch: elimina el ruido de fondo
- Función VOX (manos libres)
- Opera en la banda UHF: 400-470 MHz
- Espacio de canales 25 KHz / 12.5 KHz
- Potencia de salida de audio: 500 mW
- Incorpora linterna LED




NUEVO


RAD-730


- **8 Watts de potencia**
- **Alcance hasta 1,5 km**
- Con teclado y display
- 16 canales preconfigurados
- Opera en las bandas VHF / UHF
- Espacio de canales: 136-174 MHz/400-470 MHz
- Potencia de salida de audio: 500 mW
- Función VOX (manos libres)
- Envía mensajes DTMF
- Escanea y conoce la frecuencia de radios cercanos
- Recarga en su base o por USB C

RADIOS TIPO WALKIE TALKIE


Kits de 2 radios intercomunicadores

 **Máximo:** Zonas libres de obstáculos en línea de vista

 **Medio:** Zonas con obstrucción parcial a línea de vista

 **Estándar:** Zonas con obstáculos a línea de vista

UHF Libre de interferencias

 16 canales preconfigurados


 Frecuencias configuradas por software¹




RAD-010

- 3 Watts de potencia

- Opera en las bandas UHF: 400 a 470 MH
- Potencia de salida de audio: 400 mW
- Incluyen base cargadora para cada radio

 Potencia 3W

 Función linterna LED

¹Para cambiar las frecuencias por software es necesario utilizar el cable RAD-021 (De venta por separado)




NUEVO


RAD-020NE | RAD-020GR | RAD-020AN

- 2 Watts de potencia

- Potencia de salida de audio: 300 mW
- Incluyen cargador y cable USB - USB C
- Incluyen soporte para cinturón

 Potencia 2W

 Cargador USB C

Colores disponibles 

ALCANCE

Máximo alcance: → 
Zonas libres de obstáculos en línea de vista

Medio alcance: → 
Zonas con obstrucción parcial a línea de vista

Alcance estándar: → 
Zonas con obstáculos a línea de vista

ACCESORIOS PARA RADIOS PROFESIONALES

Complementa tus radios y aprovéchalos al máximo



RAD-501

Cable para programar RAD-010

- Cambia las frecuencias para hacerlos compatible con otras marcas
- Cambiarlas te dará mayor seguridad en tus comunicaciones
- Conector USB a 2,5 mm y 3,5 mm
- Longitud: 1 m



Compatibe con Windows



RAD-502

Cable para programar RAD-510 y RAD-530

- Cambia las frecuencias para hacerlos compatibles con otras marcas
- Cambiarlas te dará mayor seguridad en tus comunicaciones
- Conector USB a 2,5 mm y 3,5 mm
- Longitud: 2 m



Compatibe con Windows



NUEVO

RAD-021

Cable para programar RAD-020AN/GR/NE

- Cambia las frecuencias para hacerlos compatibles con otras marcas
- Cambiarlas te dará mayor seguridad en tus comunicaciones
- Conector USB a 2,5 mm y 3,5 mm
- Longitud: 1 m



Compatibe con Windows



RAD-596

Manos libres para RAD-510, RAD-530 y RAD-630

- Auricular "in ear" que aísla el ruido exterior
- Guía de silicón para máximo confort y discreción
- Micrófono con clip incorporado
- Longitud: 1 m



NUEVO

RAD-701

Cable para programar RAD-730

- Cambia las frecuencias para hacerlos compatibles con otras marcas
- Cambiarlas te dará mayor seguridad en tus comunicaciones
- Conector USB a 2,5 mm y 3,5 mm
- Longitud: 1 m



Compatibe con Windows



RAD-593

Manos libres para RAD-510, RAD-530 y RAD-630

- Cable tipo cordón de máxima resistencia
- Soporte que brinda el ajuste ideal en la oreja

RAD-506

Base de carga para RAD-510

- 8 cm de ancho x 4 cm de alto x 8.7 cm de largo
- Convertidor de voltaje con cable de 1.15 m



ESPECIALIZADO Disponible solo bajo pedido

RAD-900

Repetidor de largo alcance para radios intercomunicadores

- Repetidor de señal de radio
- Duplica la distancia de transmisión
- Programación rápida y fácil por software
- Configura 4 canales para selección manual
- 1 canal de repetición
- Frecuencia UHF: 350 – 470 MHz
- Potencia Tx: ≤ 10 W



RAD-503

Antena para RAD-510

- Frecuencia de operación: UHF 400 – 470 MHz
- Dimensiones: 15 cm largo, 1 cm diámetro



RAD-504

CLIP para RAD-510

- Fabricado con plástico ABS
- Resistente al impacto



RAD-531

Batería de repuesto para RAD-530 y RAD-630

- No tiene efecto de memoria
- Voltaje: 7,4 Vcc
- Capacidad: 2,500 mAh



RAD-512

Batería de repuesto para RAD-010

- No tiene efecto de memoria
- Voltaje: 3,7 Vcc
- Capacidad: 1,500 mAh



RAD-511

Batería de repuesto para RAD-510

- No tiene efecto de memoria
- Voltaje: 3,8 Vcc
- Capacidad: 2,200 mAh

CONTADORAS DE BILLETES

Cuenta billetes más rápido y agiliza tu negocio



- 1 Tolva frontal:
 - Coloca hasta 200 billetes
 - Sensor para conteo automático
- 2 Panel de control:
 - Cuenta por lotes
 - Cuenta por suma
- 3 Incorpora display que muestra la cantidad de billetes contados, el modo de uso activado, el número de billetes por contar, así como información de la configuración adicional.
- 4 Lengüetas:
 - Cuenta hasta 1,900 billetes por minuto
- 5 Incluye otro display de tamaño compacto, que te muestra la misma información, para tener libre tu espacio de trabajo si es que colocas la contadora en una posición más baja.

BILL-150

- Velocidad de 1,900 billetes por minuto
- Tiene cuatro modos de uso:
 - Conteo continuo
 - Conteo por lotes
 - Suma general (cuenta y suma a un total)
 - Suma de lotes (separa por grupos y suma un total)
- Arranque y paro automático

- 1 Tolva frontal:
 - Coloca hasta 100 billetes
- 2 Panel de control:
 - Cuenta por lotes
 - Cuenta por suma
- 3 Lengüetas:
 - Cuenta hasta 1,000 billetes por minuto

BILL-110

- Velocidad de 1,000 billetes por minuto
- Capacidad de tolva y apilador para 100 billetes
- Tiene cuatro modos de uso:
 - Conteo continuo
 - Conteo por lotes
 - Suma general: (cuenta y suma a un total)
 - Suma de lotes: (separa por grupos y suma un total)
- Batería recargable hasta 90 min de uso continuo

- 1 Tolva frontal:
 - Coloca hasta 150 billetes
- 2 Panel de control:
 - Cuenta por lotes
 - Cuenta por suma
- 3 Lengüetas:
 - Cuenta hasta 1,200 billetes por minuto

BILL-100

- Velocidad de 1,200 billetes por minuto
- Capacidad de tolva y apilador para 150 billetes
- Realiza conteos generales o por lotes

SEGURIDAD PARA TU DINERO

Asegúrate de recibir solo billetes legítimos



LAM-200/UV

Mini linterna detectora de billetes falsos

- Luz UV filtrada¹ de 365 nm
- Úsala también en vales, facturas o documentos con tinta o sellos de seguridad
- También identifica masilla, pegamento manchas de grasa e incluso algunos insectos
- Tamaño compacto que cabe en tu bolsillo
- Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)

NUEVO




SEG-055

Lámpara detectora de billetes falsos

- Úsala también en vales, facturas o documentos con tinta o sellos de seguridad

NUEVO



SEG-070R

Lámpara detectora de billetes falsos

- Úsala también en vales, facturas o documentos con tinta o sellos de seguridad
- Con sensor de presencia: Coloca el billete y enciende automáticamente
- Su batería recargable dura hasta 1 h de uso



Batería recargable

ESPECIALIZADO Disponible solo bajo pedido



PT-150

Rollo de papel térmico para enfajilladora de billetes

- Para BILL-300
- Ancho: 19 mm
- Espesor: 0,112 mm
- Diámetro interior: 78,1 mm

NUEVO



SEG-180

- Tarjetas de bloqueo RFID / NFC
- Bloquea frecuencias de 13,56 MHz
- Protege la información de tus tarjetas
- Evita escaneos no autorizados
- Protege toda tu cartera
- Ultradelgada
- Fácil de usar



CAJAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICAS

Resguarda de forma segura tus valores



Sistema electrónico de apertura



Llaves de seguridad



Indicador de batería baja



SEG-480

Caja fuerte electrónica mediana

- Peso: 7 kg aprox.
- Dimensiones:
 - 31 cm de frente
 - 20 cm de alto
 - 20 cm de fondo
- Funciona con 4 pilas AA (no incluidas)



SEG-475

- Mini caja de seguridad
- Peso: 3,3 kg aprox.
- Dimensiones:
 - 23 cm de frente
 - 17 cm de alto
 - 17 cm de fondo
- Funciona con 4 pilas AA (no incluidas)



SEG-500

- Caja de seguridad grande
- Peso: 10 kg aprox.
- Dimensiones:
 - 35 cm de frente
 - 25 cm de alto
 - 25 cm de fondo
- Funciona con 4 pilas AA (no incluidas)



SEG-515

- Caja de seguridad tamaño oficina
- Peso: 10,4 kg aprox.
- Dimensiones:
 - 40 cm de frente
 - 23 cm de alto
 - 33 cm de fondo
- Funciona con 4 pilas AA (no incluidas)



ALARMAS CON SENSOR DE MOVIMIENTO

Aumenta la seguridad en los accesos de tu negocio u hogar



ALA-050

- 2 modos: Timbre y Sirena
- Sirena: Útil en accesos restringidos
- Timbre: Útil en entradas de comercios
- Presión sonora: 115 dB
- Control remoto: arma y desarma la alarma
- Base giratoria para direccionar el sensor
- Detección de movimiento: hasta 8 m
- Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)



ALA-033

- 2 modos: Bienvenida y Sirena
- Sirena: Útil en accesos restringidos
- Bienvenida: Útil en entradas de comercios
- Presión sonora: 93 dB
- Base giratoria para direccionar el sensor
- Detección de movimiento: hasta 8 m
- Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)

NUEVO



ALA-049

- 2 modos: Bienvenida y Alarma
- Alarma: Útil en accesos restringidos
- Bienvenida: Útil en entradas de comercios
- Presión sonora: 79 dB
- Indicador LED visual
- Detección de movimiento: hasta 7 m
- Funciona con 5 pilas AAA (no incluidas)

ALARMAS Y SIRENAS

Complementa la seguridad en casa u oficina



ALA-GAS

Alarma de gas

- Detecta: Gas LP, Gas propano, Gas metano, Gas natural y Monóxido de carbono
- Densidad de detección: 2 500 PPM
- Sonido de alarma: 80 dB
- Fácil instalación



ALA-005

Interruptor magnético

- Para puertas, ventanas o cortinas metálicas
- Es normalmente cerrado
- Compatible con la mayoría de las alarmas comerciales



ALA-HUM

Alarma de humo

- Tono de 85 dB
- Duración de batería: 1 año (alcalina nueva)
- Altura mínima de instalación: 3 m
- Funciona con 1 pila de 9V (no incluida)



ALA-010

Alarma para puertas/ventanas

- Se acciona si la contra magnética se separa del módulo principal
- Interruptor de 3 posiciones (aviso, apagado y alarma)
- Tono de 90 dB
- Funciona con 4 pilas tipo botón (incluidas)



TRS-450 de 125 dB

Sirena redonda de 15 watts

- 1 tono
- Alimentación: 12 Vcc
- Fabricada en plástico ABS
- 13,2 cm (5,2") de diámetro x 15 cm de largo



TRS-400

Mini sirena de 1 tono

- Piezo cerámico (sin bobina, ni imán)
- De 105 dB
- Alimentación: 12 Vcc
- Fabricada en plástico ABS
- 4 cm de frente x 4,4 cm de alto x 5,8 cm de profundidad



TRS-588PB

Sirena rectangular de 30 watts

- De 92 dB
- 2 tonos
- Alimentación: 12 Vcc
- Fabricada en plástico ABS
- 20 cm de frente x 12 cm de alto x 23 cm de fondo



EST-100RO

Luz LED estrobo para alarmas

- Iluminación LED ultrabrillante
- 24 LED SMD
- Hasta 250 destellos por minuto
- Alimentación: 12 o 24 Vcc

Sabemos de
TV Y VIDEO
Sabemos Conectar



TV Y VIDEO


| | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|
| 237 Antenas aéreas  | 239 Antenas para interior  | 240 Amplificador RF  | 240 Divisores (splitter) tipo "F"  | 241 Convertidor RCA  | 241 Cables de video  |
| 241 Cables HDMI  | 243 Extensores HDMI  | 244 Convertidores HDMI  | 244 Divisores con amplificador HDMI  | 246 Selectores HDMI  | 247 Pantallas para Proyectores  |
| 248 Proyectores multimedia  | 251 Soportes para proyectores  | 252 Smart TV BOX  | 254 Controles remoto para TV  | 254 Controles para Smart TV  | 255 Soportes para pantalla  |
| 258 Limpiadores para pantallas  | | | | | |


ANTENAS AÉREAS

Elige la antena ideal para tu ubicación y recibe todos los canales HD

PASO 1 Elige el nivel de alcance que necesitas

a) Alcance extremo 

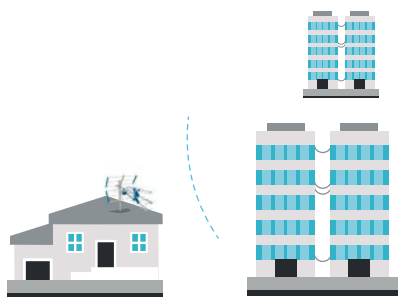

b) Extralargo alcance 



c) Largo alcance 




PASO 2 Analiza la presencia de obstáculos en la zona



1) Muchos obstáculos

Antena recomendada: Amplia recepción

Son ideales aún en condiciones de difícil recepción, cuando la señal se capta de rebotes en montañas o edificios.




2) Pocos obstáculos

Antena recomendada: Recepción direccional

Ideales para recibir señal directo de la transmisora en zonas libres de obstáculos.

ANTENA DE ALCANCE EXTREMO

Resuelve problemas de señales deficientes sintonizando todos los canales HD

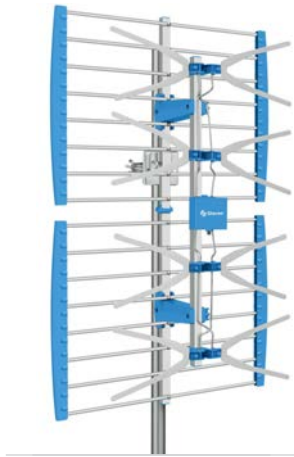

ANT-XTREME

- Alta ganancia para conectar hasta 3 pantallas
- Disfruta los canales en alta definición en tu pantalla
- Ideal para zonas con obstáculos
- Antena UHF aérea de alta desempeño
- 23 elementos de aluminio
- Ángulo amplio de recepción ideal para zonas con obstáculos



Recomendado
La mejor antena para ciudades o zonas urbanas


EXTRA LARGO ALCANCE

Sintoniza los canales HD que puedan llegar débiles o intermitentes



ANT-UHF 16

- Ultradelgada
- 16 elementos de aluminio
- Ángulo de recepción direccional para zonas planas libres de obstáculos
- Ganancia para conectar hasta 2 pantallas

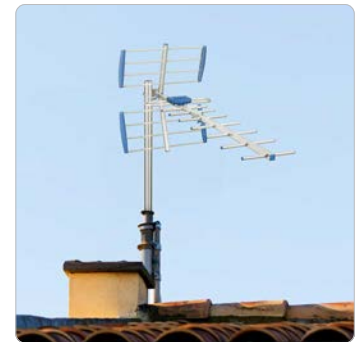

LARGO ALCANCE

Sintoniza los canales HD disponibles en la zona



ANT-HD 007

- Mini antena
- 3 elementos de aluminio
- Ángulo de recepción direccional para zonas planas libres de obstáculos
- Ganancia para conectar 1 pantalla



+ Complemento



MTR-010

Mástil de 1,40 m

- Para instalación de antena aérea
- Troquelado de una sección
- Acabado galvanizado
- Punta moldeada para acoplar 2 o más mástiles

ANTENAS PARA INTERIOR

Capta la señal HD de forma sencilla.
Ideales para lugares donde la señal es buena.



ANT-9010

- Tipo aro
- **Con booster de 30 dB**
- Cable coaxial de 1,6 m
- El booster refuerza la recepción de señales débiles
- Ganancia ajustable



ANT-9018

- Para interior / exterior
- **Cable coaxial de 5 m**
- **Con booster de 20 dB**
- El booster refuerza la recepción de señales débiles
- Incorpora imán en la base



ANT-9015

- Mini antena
- Base de imán
- **Con booster de 26 dB**
- Cable coaxial de 1,5 m
- El booster refuerza la recepción de señales débiles



ANT-9024

- Ultradelgada minimalista
- Unidad adherible para pegar en la pared
- Cable coaxial de 1,2 m



Unidad auto
adherible

AMPLIFICADOR RF

Más potencia a la señal RF para instalaciones con tendidos largos



BOS-800

Amplificador (booster) RF

- 1 salida: 35 dB
- De 75 Ohms
- Ancho de banda: 5 a 1000 MHz
- Potencia: 2 W
- Interruptor trampa de atenuación a FM
- Para señales UHF, VHF y FM

DIVISORES (SPLITTER) TIPO "F"

De 75 Ohms, para señal de televisión o cable, de 1 GHz, con caja soldada de aleación de zinc.



STSB-21G

- 2 salidas



STSB-31G

- 3 salidas



STSB-41G

- 4 salidas

ACCESORIOS PARA SEÑAL DE TELEVISIÓN O CABLE

Complementa tu instalación



201-252

Diplexor-mezclador para señal de satélite

- Separa o combina la señal de antena aérea con la de satélite, desde o hacia una sola línea
- Frecuencia de 40 a 2,050 MHz
- Pérdida por inserción en VHF-UHF: 0,5 dB/satélite 1,5 dB
- Aislamiento VHF 25 dB / UHF 20 dB / satélite 23 dB



200-500

Transformador de Impedancia (matching)

- De 75 a 300 Ohms
- Para interiores
- Ancho de banda: 5 a 900 MHz
- Para VHF, UHF y FM
- Con balun



200-490

Transformador de impedancia (matching)

- De 300 a 75 Ohms
- Para exteriores
- Ancho de banda: 5 a 900 MHz
- Para VHF, UHF y FM
- Con balun y capuchón

CONVERTIDOR RCA

207-340

Convertidor de RCA a coaxial

- Con ajuste para canal 3 o 4
- Conecta equipos con salida RCA a una TV con entrada "F"
- Selector de impedancia: 75 Ω o 1 k Ω
- Entrada tipo S-Video
- Entrada tipo F para antena
- Salida tipo F para TV



CABLES DE VIDEO

La mejor calidad en transmisión de audio y video



205-015

Cable coaxial RG59 con plug "F"

- De 1,8 m



206-246

Cable con plug 3.5 mm a 3 plug RCA

- De 1,8 m



254-315

Cable 3 plug RCA a 3 plug RCA

- De 1,8 m
- Reforzado



254-120

Cable RCA

- De 3,6 m
- Reforzado

CABLES HDMI

Transmite con la máxima calidad de audio y video



295-826 de 1,8 m

HDMI a micro HDMI ultradelgado

- Soporta ultra alta definición UHD 4K
- Cable ultradelgado que permite facilidad de manipulación
- Recubierto en PVC de alta resistencia
- Carcasas de aluminio que disipan mejor el calor
- Conectores recubiertos en oro

UltraHD
4K



299-906 de 1,8 m

HDMI a DVI-D

- Soporta alta definición HD 1080p
- Sus filtros de ferrita evitan interferencias EMI
- Cable tipo cordón para máxima resistencia
- Conectores recubiertos en oro

FullHD
1080



295-880 de 1,8 m

HDMI a mini HDMI ultradelgado

- Soporta ultra alta definición UHD 4K
- Cable ultradelgado que permite facilidad de manipulación
- Recubierto en PVC de alta resistencia
- Carcasas de aluminio que disipan mejor el calor
- Conectores recubiertos en oro

UltraHD
4K



299-824 | 299-830 | 299-835

Cable HDMI

- 299-824: de 7,2 m
- 299-830: de 10 m
- 299-835: de 15 m
- **Soporta UHD 4K a 30 Hz**
- Compatible con HDR
- Cable tipo cordón para gran resistencia
- Conectores con acabado en oro Premium



295-501 | 295-502 | 295-503 | 295-505 | 295-507

Cable HDMI certificado V2.0

- 295-501: 1 m
- 295-502: 2 m
- 295-503: 3 m
- 295-505: 5 m
- 295-507: 7 m
- **Soporta UHD 4K a 60 Hz**
- Soporta velocidad de hasta 18 Gbps
- Compatible con HDR y ARC
- Conectores con acabado en oro Premium
- Recubrimiento de PVC para gran resistencia



299-501 | 299-502 | 299-503 | 299-505

Cable HDMI certificado V2.1

- 299-501: 1 m
- 299-502: 2 m
- 299-503: 3 m
- 299-505: 5 m
- **Soporta UHD 4K a 120 Hz / 8K a 60 Hz**
- Soporta velocidad de hasta 48 Gbps
- Compatible con HDR, ARC y eARC
- Conectores con acabado en oro Premium
- Carcasas con recubrimiento metálico
- Cable tipo cordón para máxima resistencia



206-843 | 206-846

Con conectores niquelados

- 206-843: 90 cm
- 206-846: 1,8 m
- **Soporta Full HD 1080p**
- Recubierto en PVC de alta resistencia



206-700 de 30 m | 206-750 de 50 m

Con núcleo de fibra óptica

- **Soporta UHD 4K a 60 Hz**
- Transmite contenido de Internet
- Soporta contenido 3D
- Transmisión punto a punto, sin pérdida de datos
- Velocidad de transmisión de hasta 18 Gbps





203-820

Cople HDMI

- Une 2 cables HDMI para mayor longitud
- Fabricado con plástico de alta resistencia



203-840

Adaptador mini / micro HDMI a HDMI

- Soporta resolución hasta 2K
- Carcasa de aluminio



200-255

Placa HDMI para pared

- Con cople HDMI jack a jack
- Compatible con cualquier chalupa estándar
- Incluye tornillos para su fijación

EXTENSORES HDMI

Lleva la señal digital HDMI a la máxima distancia

eliteline



AVS-800

- Inalámbrico
- 10 m entre emisor y receptor
- Incorpora lector de memoria USB



208-106

- 60 m con UTP CAT 6

eliteline



208-187

- 60 m con UTP CAT 6
- Fabricado con aluminio que disipa mejor el calor
- Extiende la señal de control remoto

UltraHD
4K
30Hz

NUEVO



AVS-850

- Inalámbrico
- 15 m entre emisor y receptor

FullHD
1080

NUEVO



208-189

- 150 m con UTP CAT 6
- Fabricado con aluminio que disipa mejor el calor

FullHD
1080

NUEVO



208-188

- 120 m 4K 30 Hz con UTP CAT 6
- 60 m 4 K 60 Hz con UTP CAT 6
- Fabricado con aluminio que disipa mejor el calor
- Extiende la señal de control remoto

FullHD
1080
60Hz

FullHD
1080
60Hz

UltraHD
4K
60Hz

UltraHD
4K
30Hz

CONVERTIDORES HDMI


Transforma la señal digital HDMI para adaptar cualquier equipo



208-140
HDMI a RCA

- Soporta entrada de alta definición HD 1080p
- Soporta HDCP para evitar restricción de contenido


FullHD
1080
Resolución soportada



208-142
RCA a HDMI

- Resolución seleccionable: 1080p / 720p
- Tamaño compacto e instalación sencilla

FullHD
1080
Resolución soportada



DIVISORES CON AMPLIFICADOR HDMI

Multiplica la señal HDMI a varias pantallas o proyectores

HDCP UltraHD 4K




Vista frontal



Vista posterior

BOS-402

- De 2 salidas




Vista frontal



Vista posterior

BOS-404

- De 4 salidas




Vista frontal



Vista posterior



BOS-408

- De 8 salidas



MATRIZ 4X2 HDMI CON FUNCIÓN PIP

Multiplica las entradas HDMI en 2 pantallas

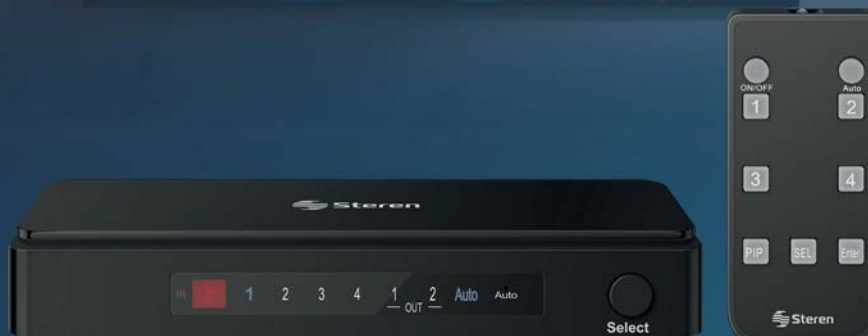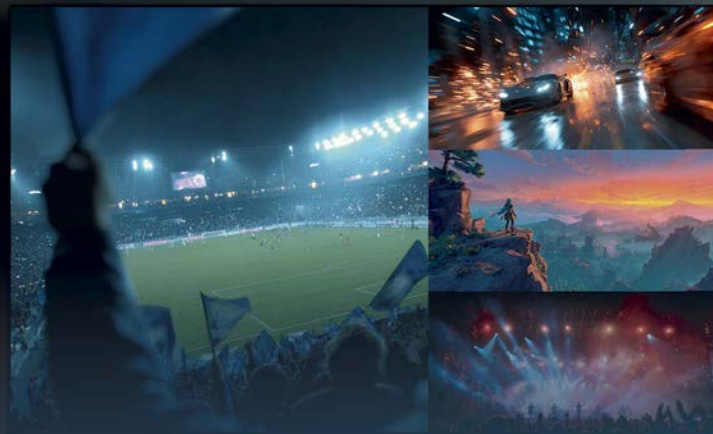

elteliné

200-388

4 entradas 2 salidas

- Conecta 4 equipos al mismo tiempo en 2 pantallas
- Función Picture in Picture (PIP)

UltraHD
4K

3D

HDCP

Función PIP: Ve hasta 4 imágenes al mismo tiempo en 2 pantallas



SELECTORES HDMI

Multiplica las entradas HDMI en tu pantalla y conecta muchos más equipos.



200-383

Semiautomático de 3 entradas

- Conecta 3 equipos HDMI a una sola entrada de tu pantalla
- Cuando 1 de las 3 entradas emite video, se selecciona automáticamente



200-385

4 entradas

- Conecta 4 equipos HDMI a una sola entrada de tu pantalla



CONTROLADOR PARA VIDEOWALL

¡Arma fácilmente una pared de video!




NUEVO

VWALL-200

- Entradas HDMI o DVI
- 4 salidas HDMI
- Salida de audio 3,5 mm u óptico Toslink
- Proyección de:
 - Matriz
 - Panorámica horizontal
 - Panorámica vertical
 - Individual



Conecta una fuente de video hasta en 4 pantallas

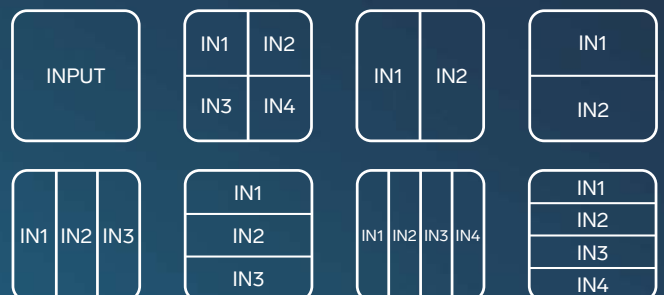

PANTALLAS PARA PROYECTORES

Haz proyecciones con máxima calidad de imagen



PRO-014 de 84"

- Sistema de despliegue mecánico
- Superficie frontal blanco mate
- Superficie posterior negro mate
- Excelente contraste y brillo
- Difusión perfecta y uniforme de luz para proyecciones claras
- Utilízala por horas, sin experimentar fatiga visual
- Su tripié te permite colocarla en donde necesites

NUEVO




PRO-050 de 150"

- Superficie frontal blanca
- Utilízala por horas, sin experimentar fatiga visual
- Sus tripiés te permiten colocarla firmemente
- Portátil, usa su estuche para llevarla a donde quieras



PRO-005 de 100"

- Fabricada con tela cero pliegues
- Acabado en color blanco mate
- Incluye clavos, cordón, ganchos y cinta doble cara para instalarla
- Portátil y ligera

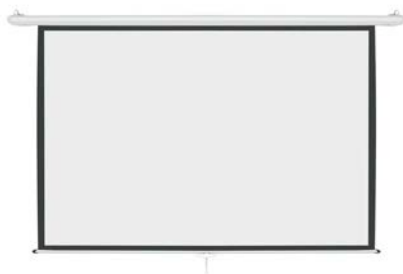

PRO-015 de 100" | PRO-025 de 120"

- Sistema de despliegue mecánico (manual)
- Superficie frontal blanco mate
- Superficie posterior negro mate
- Excelente contraste y brillo
- Difusión perfecta y uniforme de luz para proyecciones claras
- Utilízala por horas, sin experimentar fatiga visual



PRO-020 de 100"

- Sistema de despliegue motorizado
- Superficie frontal blanco mate
- Superficie posterior negro mate
- Excelente contraste y brillo
- Difusión perfecta y uniforme de luz para proyecciones claras
- Utilízala por horas, sin experimentar fatiga visual

Incluye:



Cordón y 3 rollos de nano cinta



6 ganchos y 6 clavos

Sistema motorizado para desplegarla por:



Control alámbrico



Control remoto

PROYECTORES MULTIMEDIA CON SISTEMA ÓPTICO SELLADO

Calidad de proyección para el entretenimiento o trabajo



Sistema óptico sellado

- ✓ Distribución uniforme de la luz
- ✓ Funcionamiento silencioso
- ✓ Mayor tiempo de vida de la lámpara
- ✓ Libre de mantenimiento

PLATINUMline

PRO-6000

- Lámpara LED de **650 ANSI lumen**
- Proyección de hasta 177"
- Proyecta en Full HD 1080p
- Incorpora 4 roscas universales de 1/4" para soporte
- Ajuste automático de trapecio y enfoque

- Vincula audífonos o bocina
- Incorpora doble bocina de 5 W c/u
- Audio OUT AUX 3.5 mm

Full HD
1080
Proyección de alta definición

Haz función de espejo

- Miracast (Android)
- AirPlay (Apple)

Entradas

- AV IN HDMI x 2
- AV IN 3.5 mm
- Reproduce USB x2

Iluminación real

650 ANSI lumen

Medimos la iluminación de los proyectores con tecnología de alta precisión, garantizamos que los lúmenes ANSI que comunicamos son reales.



Sistema óptico sellado

- ✓ Distribución uniforme de la luz
- ✓ Funcionamiento silencioso
- ✓ Mayor tiempo de vida de la lámpara
- ✓ Libre de mantenimiento

NUEVO PLATINUMline


PRO-8000


- Lámpara LED de **1100 ANSI lumen**
- Proyección hasta 164"
- Proyecta en Full HD 1080p
- Ajuste automático de trapecio y enfoque

Full HD
1080

Proyección de alta definición

Haz función de espejo





Vincula audífonos o bocina


Bocina de gran optencia


Audio OUT AUX 3.5 mm

Entradas


AV IN HDMI x 3


Reproduce USB / microSD

Iluminación real

1100 ANSI lumen

Confía en datos honestos, certificados y un brillo auténtico.



CERTIFICADO

Medido con precisión


PROYECTORES MULTIMEDIA


Ideales para presentaciones y contenido multimedia

NUEVO

PRO-550

- Lámpara LED de **600 ANSI lumen**
- Proyección de hasta 225"
- Proyecta en Full HD 1080p

 Vincula audífonos o bocina

 Incorpora doble bocina de 5 W c/u

 Audio OUT AUX 3.5 mm



Entradas



AV IN HDMI x 3



AV IN 3.5 mm



Reproduce USB / microSD

Full HD **1080**

Proyección de alta definición

Haz función de espejo



Miracast (Android)



AirPlay (Apple)



PRO-260

- Lámpara LED de **110 ANSI lumen**
- Proyección de hasta 100"
- Proyecta en HD 720p
- Incorpora rosca universal de 1/4" para soporte
- Ajuste automático de trapecio
- Ajuste manual de enfoque



Incorpora bocina de 3 W



Audio OUT AUX 3.5 mm

Entradas



AV IN HDMI



Reproduce USB



PRO-380

- Lámpara LED de **250 ANSI lumen**
- Proyección hasta 150"
- Proyecta en Full HD 1080p
- Incorpora rosca universal de 1/4" para soporte
- Ajuste manual de trapecio y enfoque



Incorpora bocina de 5 W



Audio OUT AUX 3.5 mm

Entradas



AV IN HDMI x 3



AV IN 3.5 mm



Reproduce USB / microSD

NUEVO



PRO-900

- Lámpara LED de **900 ANSI lumen**
- Proyección hasta 130"
- Proyecta en Full HD 1080p
- Ajuste automático de enfoque y trapecio
- Vincula audífonos o bocina por Bluetooth

Full HD **1080**

Proyección de alta definición

Haz función de espejo



Miracast (Android)



AirPlay (Apple)

Entradas



AV IN HDMI



Reproduce USB

SOPORTES PARA PROYECTORES



STV-026

Soporte de techo o pared para proyector

- Compatible con la mayoría de los proyectores en el mercado
- Distancia mín. base – proyector: 32 cm
- Distancia máx. base – proyector: 55 cm
- Soporta 12 kg



STV-028

Soporte con tornillo universal de 1/4" para techo o pared

- Compatible con proyectores con rosca universal de 1/4"
- Distancia de pared a tornillo: 22 cm
- Incluye 2 adaptadores, 1 de 1/4" a M6 y 1 de 1/4" a M4
- Soporta 3 kg



STV-130

Soporte / tripié

- Altura ajustable de 73 cm a 113 cm
- Base de 49,6 x 41,2 x 2,5 cm
- Base con rotación de 90°
- Compatible con pantallas con VESA 75 x 75 / 100 x 100
- Soporta 9 kg



NUEVO

PRO-001

Soporte de mesa para proyector






- Compatible con proyectores con rosca universal de 1/4"
- 3 articulaciones
- Giro de 360°
- Soporta 3 kg

Úsalo también con:



ANDROID TV BOX GOOGLE CERTIFICADO

Convierte tu pantalla en una verdadera Smart TV

| | | | |
|--|---|---|---|
|  Google Assistant |  HDMI HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE |  4K ULTRAHD |  Incorpora micrófono |
|  Google Play |  Conexión Wi-Fi o Ethernet |  Android |  Cuatro núcleos |
|  Chromecast built-in | | | |

Accesa a miles de apps:

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
|  NETFLIX |  Disney+ |  YouTube |  prime video |  VIX+ |  Spotify |
|--|--|--|--|---|--|




PLATINUM line

INTV-1000

-  16 GB de memoria interna
-  Memoria RAM de 2 GB
-  Banda dual 2,4 GHz / 5 GHz
-  Dos puertos USB
-  Expande 128 GB por microSD

SISTEMA ANDROID TV STICK GOOGLE

Conecta tu pantalla a Internet y transfórmala en Smart TV

| | | | |
|--|---|--|---|
|  Google Assistant |  HDMI HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE |  Full HD 1080 |  Incorpora micrófono |
|  Google Play |  Conexión Wi-Fi |  Android |  Incorpora Bluetooth |
|  Chromecast built-in | | | |

Accesa a miles de apps:



Ok
Google



NUEVO

PLATINUMline

INTV-900


8 GB de
memoria interna


Memoria RAM
de 1 GB


Banda dual
2,4 GHz / 5 GHz

208-900

Decodificador de TV HD

- Recibe canales digitales en tu TV analógica
- 3 salidas: RF, RCA o HDMI
- 1 salida RF adicional: Conecta otro decodificador a una sola antena
- Función DVR para grabar tus programas favoritos en USB



 Función DVR
  TV abierta



3 opciones de conexión

 RCA
  HDMI
  Coaxial

CONTROLES REMOTO PARA TV

Ten el control desde la comodidad de tu sillón

Compatible con la mayoría de las marcas

Con botón "guion" (dash) para canales HD



RM-260



RM-1000



RM-115

- Controla hasta 4 aparatos
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)

- Copia funciones y códigos de los controles originales de tus aparatos
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)

- Controla hasta 4 aparatos
- Copia funciones y códigos de los controles originales de tus aparatos
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)

CONTROLES PARA SMART TV

Comodidad para escribir en Smart TV, PC o laptop

 Smart TV
  TV Box
  Laptop / PC

Compatible con sistemas tipo Dongle TV o PC

RM-325


Teclado inalámbrico con touch pad y batería recargable para Smart TV

- Pad para función tipo mouse
- Distancia de operación: hasta 10 m
- Teclado retroiluminado en color azul, rojo o verde



 Touch Pad
  Botones multimedia
  Batería recargable

SOPORTES PARA PANTALLA

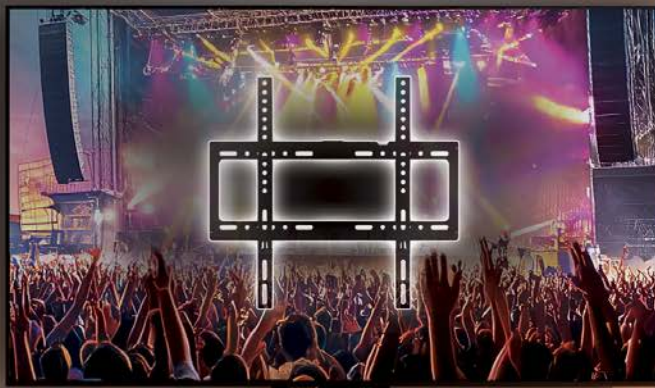

SOPORTES FIJOS

Estética y elegancia para tu espacio de entretenimiento



STV-029

Soporte para pantallas de 14" a 50"

- VESA: 50x50 / 75x75 / 100x100 / 200x100 / 200x200
- Distancia entre pantalla y pared: 2 cm
- Soporta 30 kg



STV-041

Soporte para pantallas de 25" a 60"

- VESA: 100x100 / 200x100 / 200x200 / 400x200 / 400x300 / 300x300 / 400x400
- Distancia entre pantalla y pared: 2,4 cm
- Soporta 38 kg

SOPORTES DE INCLINACIÓN

Ajuste de ángulo para visión perfecta



STV-040

Soporte para pantallas de 25" a 70"

- VESA: 100x100 / 200x100 / 200x200 / 400x200 / 400x300 / 300x300 / 400x400
- Inclina la pantalla 5° hacia arriba o 20° hacia abajo
- Distancia entre pared y TV: 4 cm
- Soporta 45 kg



STV-065

Soporte de techo para pantallas de 32" a 83"

- VESA: 300x300 / 400x300 / 400x400 / 500x400 / 600x400
- Tiene 4 niveles de ajuste de altura
- Inclina la pantalla 15° hacia arriba o hacia abajo
- Soporta 50 kg



STV-039

Soporte para pantallas de 37" a 83"

- VESA: 100x100 / 200x100 / 200x200 / 400x200 / 400x300 / 300x300 / 400x400 / 600x400
- Inclina la pantalla 5° hacia arriba o 20° hacia abajo
- Distancia entre pared y TV: 4,8 cm
- Soporta 60 kg



NUEVO

STV-049

Soporte para pantallas de 43" a 100"

- Estándar VESA: 75 x 75 a 900 x 600
- Incorpora cordones para fácil montaje / desmontaje
- Inclina la pantalla 5° hacia arriba y 10° hacia abajo
- Distancia entre pared y TV: 8,4 cm
- Soporta 75 kg

SOPORTES DE MOVIMIENTO TOTAL

Máxima versatilidad de ajuste en cualquier posición



STV-021

Soporte para pantallas de 10" a 32"


- VESA: 75x75 / 100x100
- Inclina la pantalla 15° hacia arriba o 10° hacia abajo
- Gira la pantalla 55° hacia la derecha o izquierda
- Separación mínima de la pared: 4,5 cm
- Separación máxima de la pared: 17,5 cm
- Soporta 15 kg



STV-064

Soporte para pantallas de 13" a 60"

- VESA: 75x75 / 100x100 / 200x200 / 300x300 / 400x400
- Inclina la pantalla 5° hacia arriba y 20° hacia abajo
- Gira la pantalla 35° a la derecha o izquierda
- Separación mínima de la pared: 5,5 cm
- Separación máxima de la pared: 43 cm
- Soporta 38 kg

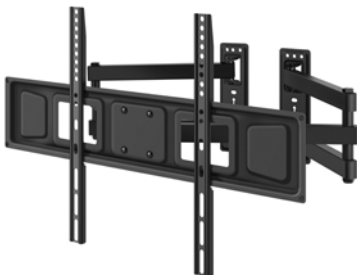

NUEVO

STV-119

Soporte para pantallas de 40" a 70"

- Estándar VESA: 75x75 a 600x400
- Con dos brazos articulados independientes
- Especial para esquinas
- Inclina la pantalla 5° hacia arriba y 15° hacia abajo
- Gira la pantalla hasta 120° hacia la derecha o izquierda
- Separación mínima de la pared: 6 cm
- Separación máxima de la pared: 62 cm
- Soporta hasta 45 kg



NUEVO

STV-135

Soporte para pantallas de 40" a 80"

- Estándar VESA: 200x200 a 800x400
- Con brazo articulado largo (1 m)
- Inclina la pantalla 5° hacia arriba y 15° hacia abajo
- Gira la pantalla hasta 90° hacia la derecha o izquierda
- Separación mínima de la pared: 8 cm
- Separación máxima de la pared: 100 cm
- Soporta hasta 50 kg



STV-105

Soporte para pantallas de 32" A 77"

- VESA: 200x200 / 300x300 / 400x200 / 400x400 / 600x400
- Inclina la pantalla 15° hacia abajo o 10° hacia arriba
- Gira la pantalla 25° a la derecha o izquierda
- Separación mínima de la pared: 4,7 cm
- Separación máxima de la pared: 42,8 cm
- Soporta 48 kg



STV-116

Soporte para pantallas de 32" a 83"

- VESA: 100x100 / 200x100 / 200x200 / 300x300 / 400x200 / 400x300 / 400x400 / 500x400 / 600x400
- Inclina la pantalla 10° hacia arriba y 20° hacia abajo
- Gira la pantalla 40° a la derecha izquierda
- Separación mínima de la pared: 4 cm
- Separación máxima de la pared: 40 cm
- Soporta 50 kg



STV-125

Soporte para pantallas de 37" a 90"

- VESA: 200x200 / 300x300 / 400x200 / 400x40 / 600x400 / 800x400
- Inclina la pantalla 10° hacia arriba o hacia abajo
- Gira la pantalla 20° hacia la derecha o izquierda
- Separación mínima de la pared: 6 cm
- Separación máxima de la pared: 64 cm
- Soporta 60 kg

SOPORTES PARA MONITOR



STV-206

Soporte de escritorio para monitor de 13" a 32"

- VESA: 75x75 / 100x100
- Brazo ajustable con suaves y precisos movimientos
- Sin necesidad de aflojar o apretar tornillo
- Girar el monitor de forma vertical
- Soporta 8 kg



STV-205

Soporte de escritorio para monitores de hasta 32"

- VESA: 75x75 / 100x100
- Inclina el monitor 45° hacia arriba o hacia abajo
- Puedes girar el monitor 180° sobre la horizontal
- Soporta 8 kg



STV-215

Soporte doble de escritorio para monitores de hasta 32"

- VESA: 75x75 / 100x100
- Inclina el monitor 45° hacia arriba o hacia abajo
- Puedes girar el monitor 180° sobre la horizontal
- Soporta 8 kg

SOPORTES ESPECIALES



STV-140

Soporte para pantallas de 32" a 55", con tripié y repisa

- VESA: 100 x 100 / 200 x 200 / 300 x 300 / 400 x 200 / 400 x 300 / 400 x 400 / 500 x 400 / 600 x 400
- Repisa para equipos multimedia
- Tripié de gran estabilidad
- Altura máxima: 1,3 m
- Soporta hasta 35 kg
- Tubos de malla de 50 cm de largo x 1 cm



STV-150

Soporte móvil para pantallas de 19" a 83"

- VESA: 75 x 75 hasta 600 x 400
- Las ruedas tienen sistema de anclaje para evitar movimientos no deseados
- La altura máxima es de 1,65 metros
- Inclina la pantalla hacia arriba o hacia abajo
- Soporta 60 kg
- Incorpora repisa para equipo multimedia

LIMPIADORES PARA PANTALLAS

Mantén tu pantalla libre de polvo y disfruta de imágenes siempre claras



LIM-126

Toallitas limpiadoras

- Para limpiar pantallas o monitores
- Limpian y repelen polvo y grasa
- Propiedad antiestática



SCREENKLIN

Limpiador antiestático

- Para pantallas
- De 170 ml
- Deja una capa protectora repelente al polvo, suciedad y grasa
- No produce residuos, no es abrasivo ni conductor



LIM-110

Kit limpiador de pantallas

- Para limpiar pantallas o monitores
- Altamente confiable ya que no deja rayones
- Botella con líquido limpiador y 1 paño de microfibra



LIM-LCD4

Guante limpiador de microfibra

- Para limpiar pantallas o monitores
- Altamente confiable ya que no deja rayones
- Botella con líquido limpiador con fórmula no abrasiva

Sabemos de
PROYECTOS
Sabemos Conectar



PROYECTOS

261

Kits para armar



273

Protoboards



278

Optoelectrónica



293

Terminales



266

Placas de programación y desarrollo



274

Accesorios para impresión de circuitos



281

Buzzers (zumbadores)



296

Porta fusibles



266

Motores



275

Cables toma corriente (interlock) y contactos



281

Electrónica analógica



269

Módulos



275

Porta pilas



285

Electrónica digital



270

Sensores



276

Caimanes eléctricos



287

Electrónica de potencia



271

Accesorios para proyectos



277

Ventiladores




288

Switches (interruptores)



KITS PARA ARMAR

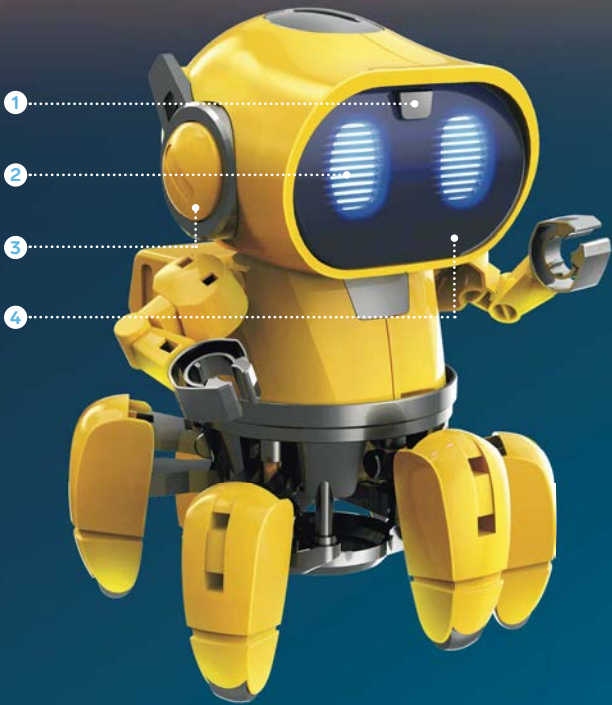

K-720 SmartBot

- ¡Aprende bases de mecatrónica!
- 2 modos: Explorador y sígueme
- No necesitas soldadura para su armado
- Cintura y patas articuladas
- Funciona con 4 pilas AAA (no incluidas)



Piezas de armado



Función sígueme



Función explorador

- 1 Botón de encendido
- 2 LED indicador
- 3 Compartimento de Baterías
- 4 Sensor IR





KITS MECÁNICOS/HIDRÁULICOS

KIT DE PROGRAMACIÓN MECÁNICA 5 EN 1



K-730

- Programación por medio de rueda codificadora
- Elige armar entre:
 - Robot dibujante
 - Montacargas
 - Lanza pelotas
 - Sujetador
 - Jugador de futbol
- No necesita soldadura




Education
STEAM
Science Technology Engineering Arts Mathematics

K-725

Kit solar e hidráulico 12 en 1

- Elige armar entre:
 - Mono · Elefante
 - Cocodrilo · Avestruz
 - Escorpión · Dueño y perro
 - Trotamundos · Excavador
 - Montacargas · Buggy
 - Pterosaurio · T-Rex
- Panel Solar: 1,5 Vcc 75 mA



Education
STEAM
Science Technology Engineering Arts Mathematics

KITS SOLARES

KIT SOLAR 4 EN 1



K-455

- Elige armar entre:
 - Dinosaurio T-Rex
 - Robot
 - Insecto
 - Excavadora de taladro
- Panel Solar: 3 Vcc 75 mA
- No requiere herramientas o soldadura



Education
STEAM
Science Technology Engineering Arts Mathematics



K-555

Kit solar 6 en 1

- Elige armar entre:
 - Avión
 - Cachorro
 - Auto
 - Bote
 - Avión giratorio
 - Molino
- Panel solar: 1 Vcc 75 mA
- No requiere herramientas o soldadura



Education
STEAM
Science Technology Engineering Arts Mathematics



KIT PARA ARMAR CAJA DE TOQUES



K-322

- Salida: 0 - 100 Vca
- Funcionan con 4 pilas AA (no incluidas)



K-355

Kit de bobina de Tesla

- Enciende un foco (ahorrador) solo con acercarlo
- Placa rotulada para un armado sencillo
- Funciona con 1 pila de 9V (no incluida)



Education
STEAM
Science Technology Engineering Arts Mathematics

PLACAS DE PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO


Arduino*



ARD-010

Placa con sistema arduino* UNO

- Microcontrolador: ATmega328P
- Alimentación: 5 - 12 Vcc
- Frecuencia de operación: 20 MHz
- 6 puertos analógicos de entrada
- 20 puertos de entrada/salida digital (incluyendo PWM)
- Capacidad de memoria flash: 32 KB
- SRAM: 2 KB
- EEPROM: 1 KB

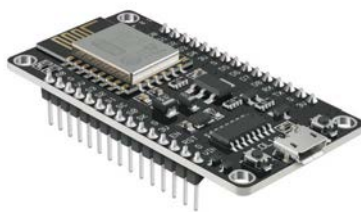

ARD-395

Placa de desarrollo NodeMcu (ESP8266EX)

- Versión 1 / Generación 3
- Con IC ESP8266EX, cuenta con blindaje de protección
- Conversor serial CH340G
- Puerto micro USB y conversor Serie-USB
- Programación sencilla a través del micro USB
- Alimentación a través de USB: 5 Vcc
- Terminales (pines) para facilitar a conexión
- Botón de reset y flash integrados
- 4 MB de memoria FLASH (32 MB)
- Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b / g
- Regulador 3,3 V integrado (500 mA)
- Protocolos TCP / IP integrada
- Soporta WPA / WPA2



ESP32

Placa de programación tipo ESP32

- Procesador dual core Tensilica Xtensa® LX6 de 32 bits
- Ic de modulo ESP32-D0WDQ5
- Driver serial ic CP2102
- Wifi integrado: Acces point & Station, 802.11 b/g/n 2.4GHz (soporta WFA/ WPA/WPA2/WAPI)
- Bluetooth v4.2 BR/EDR y BLE
- Velocidad de reloj Entre 160 MHz, máximo 240 MHz
- 520 kb de RAM
- 16 salidas PWM
- 2 x UART
- 2 canales x I2C y 4 canales x SPI
- Sensor de temperatura interno para IC
- Sensor de efecto hall
- Sensor capacitivo
- Reloj tiempo real (RTC)

MOTORES

Dale movimiento a tus proyectos



MOT-120

Motor reductor de doble eje tipo "I"

- Relación de transmisión: 1:48 motor biaxial
- Voltaje de operación: 3-6 Vcc
- Corriente a 3 Vcc: ≤ 150 mA
- Velocidad a 3 Vcc: $90 \pm 10\%$ rpm
- Corriente a 6 Vcc: ≤ 200 mA
- Velocidad a 6 Vcc: $200 \pm 10\%$ rpm



MOT-122

Motor reductor de doble eje tipo "I"

- Relación de transmisión: 1:120 motor biaxial
- Voltaje de operación: 3 – 6 Vcc
- Velocidad 3 Vcc: 36 RPM
- Corriente 3 Vcc : 77 mA
- Velocidad 6 Vcc: 155 RPM
- Corriente 6 Vcc : 100 mA

Las marcas identificadas con el símbolo “**”, son propiedad de sus respectivos Titulares. Su utilización es exclusivamente para propósitos informativos y/o referenciales. Nuestros productos no cuentan con licencia o autorización alguna de las mismas.



MOT-160

Motor reductor con eje tipo "D"

- Torque: 4.9 kgf/cm @ 9 Vcc
- Velocidad: 62 RPM
- Alineación: 12 Vcc
32 mA máx.
- Engranaje metálico



MOT-165

Motor de CC tipo Faulhaber

- Alimentación: 5 Vcc
- Consumo de corriente: 150 mA
- Velocidad: 300 RPM
- Dimensiones:
36x16x21 mm / eje 6,88 mm
- Peso: 50 g



MOT-050

Mini motor de CC

- Alimentación de 3 a 5 Vcc
100 mA máx.
- Velocidad: 13000 RPM



MOT-125

Motor reductor metálico con eje tipo "D"

- Torque de 1,2 kgf/cm
@ 6 Vcc
- Relación de transmisión:
30:1
- Engranaje metálico de
larga vida
- Peso: 9 gr
- Alimentación: 6 Vcc



MOT-300

Micro bomba de agua

- Alimentación: 2,5 a 6 Vcc
- Corriente: 130 a 220 mA
- Flujo: 80 – 120 L/h
- Consumo: 0,4 a 1,5 W
- Altura máxima de bombeo: 1 m
- Tubo conector: OD:
7,5 mm / ID: 4,85 mm
- Entrada de agua: Diámetro de 5 mm



MOT-150

Motor reductor con eje tipo "I"

- Torque de 2,7 kgf/cm
@ 12 Vcc
- Velocidad: 4,2 RPM
- Alimentación de 12 Vcc
80 mA máx.
- Engranaje metálico de
larga vida



MOT-130

Motor a pasos de 4 líneas de control

- Ángulo de paso: 5.625°
- Relación de reducción: 1/64
- Longitud de eje: 9 mm
- Alimentación: 5 Vcc



MOT-100

Micro servo motor

- Torque de 1,8 kgf/cm @ 5 Vcc
- Rotación de 180°
- Engranaje sintético
- Alimentación: 3,5 - 6 Vcc 20 mA



MOT-110

Micro servo motor

- Torque de 1,8 kgf/cm @ 4,8 Vcc
- Torque de 2,2 kgf/cm @ 6 Vcc
- Rotación de 180°
- Engranaje metálico de larga vida
- Alimentación: 3,5 - 6 Vcc 40 mA



MOT-135

Servo motor

- Torque: 11 kgf/cm @ 6 Vcc
- Rotación: 180°
- Alimentación: 4,5 - 6 Vcc 20 mA máx.
- Engranaje: Metálico



ARD-340

Controlador de motores (L293D)

- Circuito integrado: L293D
- Para motores de 4,5 a 36 Vcc
- Controla hasta 4 motores CC
- Soporta motores a pasos y servos (unipolares o Bipolares)
- Soporta fuente de alimentación externa



ARD-341

Controlador de motores (L298N)

- Circuito integrado: L298N
- Para motores de 4,5 a 40 Vcc
- Corriente máx.: 2 A
- Controla hasta 2 motores CC
- Soporta motores a pasos



L293D

C.I Controlador de motores CC

- Puedes conectar hasta 2 motores CC
- Alimentación: 5 Vcc

MÓDULOS

Expande las funciones de tus proyectos



ARD-345

Controlador de relevadores

- Controla hasta 4 relevadores
- Cada relevador soporta hasta 10 A



ARD-375

Módulo reproductor MP3

- Alimentación: 5 Vcc
- Soporta: MP3, Mp3+V, WMA, WAV, MIDI, SP-MIDI
- Interface: UART&SP



ARD-343

Módulo de carga para baterías Li-Ion y LiPo

- Alimentación: 5 V
- Corriente máxima: 1 A
- Voltaje máximo de carga: 4,2 V
- Umbral de protección de sobrecorriente: 2 A



ARD-305

Módulo Bluetooth

- Modo Master o Slave
- No necesita antena externa
- Distancia de operación hasta 10 m
- Transmisión 4 dBm
- Alimentación: 3,6 a 5 Vcc



ARD-348

Módulo de alimentación para protoboard

- Voltaje de alimentación: 6,5 Vcc a 12 Vcc
- Voltaje de alimentación en USB: 5 Vcc
- Voltaje de salida de 2 líneas independientes: 3,3 Vcc o 5 Vcc con selección con jumper
- Corriente máxima 300 mA con salida de PC, o 600 mA por fuente independiente.
- Botón: encendido/apagado
- IC ams1117 5.0, ams1117 3.3



ARD-358

Joystick

- Mov. Izquierda, derecha, arriba y abajo
- Microswitch por presión
- Alimentación: 5 Vcc
- Salida reposo: 2,5 Vcc
- Salida: 0-5 Vcc

SENSORES

Convierten señales analógicas en digitales para cualquier tipo de proyecto



ARD-315

Sensor PIR

- Alimentación: 5 Vcc
- Incorpora puerto micro USB
- Cuatro pines de conexión



ARD-350

Sensor ultrasónico

- Tx y Rx en uno solo
- Equivalente del SRF04
- Rango de detección 1,7 a 400 cm
- Frecuencia 40 kHz
- Pulso de 10 useg
- Ángulo de apertura 15°
- Alimentación: 5 Vcc



ARD-360

Sensor de temperatura y humedad

- Alimentación: 3,3 - 5,5 Vcc
- Rango de humedad: 20 a 90% RH
- Rango de temperatura: 0 a 50°C
- Resolución de humedad: 1% RH
- Resolución de temperatura: 1°C
- Tolerancia humedad: +/- 5% RH
- Tolerancia de temperatura: +/- 2°C



ARD-371

Sensor de polvo

- Alimentación: 4.5 – 5.5 Vcc 20 mA
- Señal de disparo: Monoestable
- Sensibilidad típica: 0.35 V por cada 0.1mg/m³
- Sensibilidad máxima: 0.5 V 0.1mg/m³
- Ciclo de pulso: 10+7- 1 ms
- Ancho de pulso: 0.32 +/- 0.02 ms
- mg/m³ se interpreta como la densidad del polvo



LM35

Sensor de temperatura encapsulado

- Alimentación: 4 Vcc a 30 Vcc
- Rango de medición -55 °C a 150 °C
- Precisión: 1 °C
- Cada grado equivale a 10 mV
- Salida lineal



ARD-377

Sensor seguidor de línea

- Voltaje: 3,3 - 5 Vcc 20 mA
- Circuito integrado: LM393
- Seguidor de línea tipo st1140



CNY70

Sensor óptico

- LED infrarrojo y fototransistor
- Salida a transistor
- Longitud de onda: 950 nm
- Filtro de bloqueo para luz de día

ACCESORIOS PARA PROYECTOS



ARD-310

80 cables tipo dupont

- 15 cm cada uno
- 40 cables de plug a plug
- 40 cables de jack a plug
- Calibre 28 AWG
- Cable flexible



ARD-312

120 cables tipo dupont

- 20 cm cada uno
- 40 cables de plug a plug
- 40 cables de jack a plug
- 40 cables de jack a jack
- Calibre 27 AWG
- Cable flexible



ARD-320

Teclado numérico matricial 4 x 4

- 16 teclas
- 8 pines de conexión
- Cable extraplano
- Membrana semi flexible



ARD-380

Display LCD 2 x 16

- Retro iluminada en color azul
- Resolución: 2 líneas x 16 caracteres
- Voltaje de operación: 5 Vcc
- Dimensión de la pantalla: 65mm x 16mm
- Dimensiones de la tarjeta: 80 x 36 x 12 mm



DA05 ÁNODO COMÚN
DC05 CÁTODO COMÚN

Display de 7 segmentos


- Dígito de 12,7 mm de alto x 7,2 mm de ancho
- 19 mm de largo x 10 mm de ancho x 5 mm de espesor
- Iluminación en color rojo



ARD-386

Display tipo barra multicolor de 10 segmentos

- Voltaje de trabajo: 3 Vcc
- Consumo: 70 mA
- Dimensiones: 25,5 mm x 10,1 mm x 8 mm
- Colores de iluminación: 2 rojo, 3 amarillos, 4 verdes y 1 azul

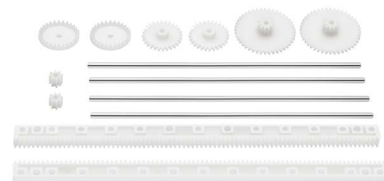

ARD-400

Juego de engranes

- 4 ejes metálicos
- 2 engranes tipo corona Ø 15mm
- 2 engranes simples Ø 15mm
- 2 engranes de giro Ø 5mm
- 2 engranes dobles Ø 23mm y Ø 6mm
- 2 cremalleras de 130 mm de longitud



PS-005

Panel solar

- Voltaje de salida: 5 Vcc
- Corriente de salida: 160 mA máx.
- El panel mide: 5.6 x 10 cm



PS-006

Panel solar

- Voltaje de salida: 6 Vcc
- Corriente de salida: 100 mA máx.
- El panel mide: 5.6 x 8 cm



PS-003

Panel solar

- Voltaje de salida: 3 Vcc
- Corriente de salida: 150 mA máx.
- El panel mide: 5.6 x 6 cm



MAG-015

Imanes de neodimio

- Diámetro: 15 mm
- Espesor: 2 mm
- Grado: N35
- Paquete con 5 piezas



ARD-330

Llantas

- Dibujo antiderrapante
- Compatible con motorreductor
- Alto de la llanta: 6.3 mm
- Ancho de la llanta: 25.4 mm



ARD-332

Rueda loca de metal

- Peso máximo soportado: 10 kg
- Altura: 20 mm
- Diámetro de la bola: 15 mm
- Agujero de montaje: 4 mm
- Distancia entre agujeros de montaje: 40 mm
- Parte de la rueda expuesta: 5 mm




CV-005

Celda peltier

- Dimensiones: 40 x 40 mm
- Espesor: 3,4 mm
- Voltaje: 12 Vcc nominal /15,4 Vcc máx.
- Corriente máx.: 10 A
- Potencia máxima de enfriamiento (Q máx.): 89 W
- Resistencia: $1,2 \pm 10\%$ Ohms
- Tipo TEC112710


PROTOBOARDS

Arma con facilidad un circuito o proyecto electrónico sin necesidad de realizar soldaduras




509-003
Mini protoboard 1 bloque y 2 tiras

- 400 perforaciones
- Ensamble a presión
- Dimensiones:
5,6 cm x 8,4 cm
- Soporta hasta 3 A



509-005
Protoboard 1 bloque y 2 tiras

- 400 perforaciones
- Ensamble deslizable
- Dimensiones:
6,4 cm x 8,6 cm
- Soporta hasta 5 A



509-015
Protoboard 1 bloque y 2 tiras

- 830 perforaciones
- Ensamble deslizable
- Dimensiones:
6,4 cm x 17,2 cm
- Soporta hasta 5 A



509-010
Protoboard 1 bloque y 2 tiras

- 830 perforaciones
- Ensamble a presión
- Dimensiones:
6,4 cm x 17,2 cm
- Soporta hasta 3 A

ACCESORIOS PARA IMPRESIÓN DE CIRCUITOS



CONDU-PEN

Pluma de tinta conductiva

- Crea, modifica o repara circuitos electrónicos
- Contenido: 6 ml
- Tinta fabricada con cobre
- Úsala en superficies como: baquelita, plástico, madera y más



MC025 220 ML | MC100 930 ML

Cloruro férrico

- Para grabado de circuito impreso
- Punto de congelación: -50°C
- Punto de ebullición: 120°C
- PH Ácido
- Soluble en agua



PNP-010

3 hojas de transferencia para circuitos impresos


- Realiza circuitos impresos con acabado profesional en 4 pasos:
 1. Imprime
 2. Plancha
 3. Remueve las fibras de la hoja de transferencia
 4. Disuelve el exceso de cobre en cloruro férrico



PT-300

Cinta adhesiva de cobre

- Repara o crea pistas fácilmente
- Soldable
- Adhesivo de gran fijación
- Ancho: 5 mm
- Espesor: 0,1 mm



PC-5X5 | PC-5X10 | PC-10X10 | PC-10X15

Placa fenólica


- Con una cara de cobre
- Ideal para proyectos o prototipos
- PC-5X5 5 x 5 cm
- PC-5X10 5 x 10 cm
- PC-10X10 10 x 10 cm
- PC-10X15 10 x 15 cm



150CC

Placa fenólica perforada

- 10,7 cm x 14 cm
- 2080 perforaciones



155

Placa fenólica perforada


- 4,5 cm x 4,5 cm
- Incorpora orificios para fijación
- 213 perforaciones



405

Placa fenólica perforada

- 7,5 cm x 4,5 cm
- 98 pistas
- Incorpora orificios para fijación
- 451 perforaciones



400

Placa fenólica perforada

- 7 cm x 14,5 cm
- Tipo protoboard
- 400 perforaciones

GABINETES DE PLÁSTICO CON TAPA



| Modelo | Frente | Alto | Fondo | Modelo | Frente | Alto | Fondo |
|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| GP-02 | 15 cm | 6 cm | 9,9 cm | GP-14 | 22,3 cm | 9,2 cm | 14 cm |
| GP-04 | 18 cm | 6,5 cm | 11 cm | GP-16 | 7,6 cm | 2,7 cm | 5 cm |
| GP-11 | 13,5 cm | 4,9 cm | 7,5 cm | GP-17 | 10,2 cm | 4,1 cm | 7,7 cm |

CABLES TOMA CORRIENTE (INTERLOCK) Y CONTACTOS



505-100

Cable de 10 cm con jack Decano

- Jack decano tipo T
- Calibre 14 AWG
- Cobre estañado
- Bordos de latón y lamina de zinc
- Aislante de silicón retardante al fuego



505-105

Cable de 10 cm con plug Decano

- Plug decano tipo T
- Calibre 14 AWG
- Cobre estañado
- Bordos de latón y lamina de zinc
- Aislante de silicón retardante al fuego



3X18Z-2.5

Cable de alimentación

- Longitud de 2,5 m
- Terminal de ojillo y cable desnudo
- Cable calibre 18 AWG



LINEA18

Cable de alimentación para extensión

- Cable desnudo
- Calibre 18 AWG
- De 1,5 m



905-120

Contacto polarizado para chasis

- Cara plana
- Soporta hasta 125 Vca 15 A

PORTA PILAS



258-805

- Porta pilas para 4 pilas tipo AA
- Incorpora plug invertido 2.1 mm



258-810

- Broche porta pila para pila cuadrada de 9 V
- Cable de 10 cm



258-814

- Porta pilas para 4 pilas tipo AA



258-802

- Porta pilas para 2 pilas tipo AA

CAIMANES ELÉCTRICOS



CAI-101N NEGRO | CAI-101R ROJO

- Caimán chico
- Lámina calibre 28
- Acabado niquelado
- Soporta hasta 3A
- 2,7 cm de largo
- 1 cm de ancho



CAI-102N NEGRO | CAI-102R ROJO

- Caimán mediano
- Lámina calibre 26
- Acabado niquelado
- Soporta hasta 5 A
- 4,3 cm de largo
- 1 cm de ancho



CAI-103N NEGRO | CAI-103R ROJO

- Caimán mediano
- Para conector tipo Phillips (banana)
- Lámina calibre 26
- Acabado niquelado
- Soporta hasta 10 A
- 5 cm de largo
- 0,7 cm de ancho



CAI-106N NEGRO | CAI-106R ROJO

- Caimán mediano
- Tipo acumulador
- Lámina calibre 26
- Acabado niquelado
- Soporta hasta 30 A
- 7,5 cm de largo
- 1,1 cm de ancho



CAI-107N NEGRO | CAI-107R ROJO

- Caimán grande
- Tipo acumulador
- Lámina calibre 26
- Acabado niquelado
- Soporta hasta 40 A
- 10 cm de largo
- 1,4 cm de ancho



PUN-020N NEGRO | PUN-020R ROJO

Cable plug a plug tipo banana

- 1 m de longitud
- Cable calibre 21AWG
- Soporta hasta 8 A
- Compatible con el modelo CAI-103

CAI-201

- 10 cables de 26 cm con caimanes chicos
- Lámina calibre 28
- Acabado niquelado
- Soportan hasta 3 A
- 2,7 cm de largo
- 1 cm de ancho

Contiene

- 2 cables con caimanes verdes
- 2 cables con caimanes rojos
- 2 cables con caimanes negros
- 2 cables con caimanes amarillos
- 2 cables con caimanes blancos



CAI-202

- 5 cables de 43 cm con caimanes medianos
- Lámina calibre 28
- Acabado niquelado
- Soportan hasta 5 A
- 1 cm de ancho

Contiene

- 1 cable con caimanes verdes
- 1 cable con caimanes rojos
- 1 cable con caimanes negros
- 1 cable con caimanes amarillos
- 1 cable con caimanes blancos



VENTILADORES



VN2-012P

Ventilador plástico de 2"

- 4 cm de frente x 4 cm de alto x 1 cm de espesor
- Alimentación: 12 Vcc
- Corriente de consumo: 130 mA
- Potencia: 1,56 W
- Decibeles: 29 dBA
- RPM: 6500



VN4-012P

Ventilador plástico de 4"

- 8 cm de frente x 8 cm de alto x 2,5 cm de espesor
- Alimentación: 12 Vcc
- Corriente de consumo: 150 mA
- Potencia: 2,4 W
- Decibeles: 29,8 dBA
- RPM: 2700



VN6-117M

Ventilador metálico de 6"

- 12 cm de frente x 12 cm de alto x 2,5 cm de espesor
- Alimentación: 115 Vca
- Corriente de consumo: 220 mA
- Potencia: 18 W
- Decibeles: 48 dBA
- RPM: 2600/3000



VN6A-012P

Ventilador plástico de 6"

- 12 cm de frente x 12 cm de alto x 2,5 cm de espesor
- Alimentación: 12 Vcc
- Corriente de consumo: 380 mA
- Potencia: 4,5 W
- Decibeles: 48 dBA
- RPM: 3000



VN6A-117M

Ventilador metálico de 6"


- 12 cm de frente x 12 cm de alto x 2,5 cm de espesor
- Alimentación: 115 Vca
- Corriente de consumo: 130 mA
- Potencia: 14 W
- Decibeles: 35 dBA
- RPM: 1600/2000


OPTOELECTRÓNICA


LEDs

| LED claro de 3 mm | Modelo | Color | Voltaje | Corriente | Intensidad luminosa | Ángulo de iluminación |
|---|----------|-------|---------|-----------|---------------------|-----------------------|
|  | E3/AMB-C | Ámbar | 2,1 Vcc | 10 mA | 80 mcd | 30° |
| | E3/ROJ-C | Rojo | | | | |
| | E3/VER-C | Verde | | | | |

| LED claro de 5 mm | Modelo | Color | Voltaje | Corriente | Intensidad luminosa | Ángulo de iluminación |
|---|----------|-------|---------|-----------|---------------------|-----------------------|
|  | E5/AMB-C | Ámbar | 2,1 Vcc | 15 mA | 80 mcd | 30° |
| | E5/ROJ-C | Rojo | | | | |
| | E5/VER-C | Verde | | | | |

| LED ultra brillante de 3 mm | Modelo | Color | Voltaje | Corriente | Intensidad luminosa | Ángulo de iluminación |
|--|----------------|-------|---------|-----------|---------------------|-----------------------|
|  | 3/AZUL ULTRA | Ámbar | 2,4 Vcc | 10 mA | 1,500 mcd | 30° |
| | 3/BLANCO ULTRA | Rojo | | 10 mA | 1,300 a 1,600 mcd | |
| | 3/ROJO ULTRA | Verde | | 20 mA | 1,500 a 1,800 mcd | |

| LED ultra brillante de 5 mm | Modelo | Color | Voltaje | Corriente | Intensidad luminosa | Ángulo de iluminación |
|---|-----------------|---------|---------------|-----------|---------------------|-----------------------|
| <p>• Tiempo de vida: hasta 20,000 h</p>  | 5/AZUL ULTRA | Ámbar | 3,5 a 4 Vcc | 20 mA | 1,500 mcd | 30° |
| | 5/BLANCO ULTRA | Rojo | 3,5 a 4 Vcc | 20 mA | 600 a 800 mcd | |
| | 5/ROJO ULTRA | Verde | 3,5 a 4 Vcc | 20 mA | 1,300 a 1,600 mcd | |
| | 5/VIOLETA ULTRA | Violeta | 3,3 a 3,9 Vcc | 20 mA | 250 a 300 mcd | 35° |

| LED ultra brillante de 5 mm | Modelo | Color | Voltaje | Corriente | Intensidad luminosa | Ángulo de iluminación |
|--|------------------|---------|-------------|-----------|---------------------|-----------------------|
| <p>• Tiempo de vida: < 12,000 h</p>  | LED-5/AZUL ULTRA | Azul | 3,5 a 4 Vcc | 10 mA | 1300 mcd | 30° |
| | LED-5/VIO ULTRA | Violeta | 3,5 Vcc | 20 mA | 250 mcd | 35° |
| | LED-5/BCO ULTRA | Blanco | 3,5 a 4 Vcc | 10 mA | 590 mcd | 30° |

| LED RGB de 5 mm | Modelo | Conexión | Color | Voltaje | Corriente | Intensidad luminosa | Longitud de onda | Ángulo de iluminación |
|---|-----------|-------------|-------|---------|-----------|---------------------|------------------|-----------------------|
|  | LED-5/RGB | Ánodo común | Rojo | 1,8 Vcc | 20 mA | 500 mcd | 620 nm | 18° |
| | | | Verde | 2,8 Vcc | | 1000 mcd | 515 nm | |
| | | | Azul | 2,8 Vcc | | 600 mcd | 465 nm | |



5/BICOLOR

LED de 5 mm bicolor

- 5 mm de diámetro
- Voltaje: 2,1 Vcc
- Corriente: 20 mA
- Enciende en rojo y verde
- Intensidad luminosa: 70/90 mcd



E5/ROJ-SUPER

LED de 5 mm, color rojo

- 5 mm de diámetro
- Voltaje: 2,1 Vcc
- Corriente: 15 mA
- Potencia: 31,5 mW
- Intensidad luminosa: 1,700 mcd
- Ángulo de iluminación: 30°



5/FLASH

LED de 5 mm, color rojo destellante

- 5 mm de diámetro
- Voltaje: 2,1 Vcc
- Corriente: 15 mA
- Potencia: 31,5 mW
- Intensidad luminosa: 300 mcd
- Ángulo de iluminación: 60°



PORTA LED

Estructura para sujetar LED

- Fabricado en polietileno
- Diámetro interior: 6 mm
- Diámetro exterior: 8 mm
- Soporta hasta 80°C

Detectores ópticos



IR333C

LED infrarrojo transparente

- Emisor para el modelo PT331C
- 5 mm de diámetro
- Ángulo de transmisión: 27°
- Longitud de onda: 940 nm
- Voltaje en polarización directa: 1,3 Vcc
- Voltaje máximo: 1,7 Vcc
- Potencia: 20 mW



IR383

LED infrarrojo azul transparente

- 5 mm de diámetro
- Ángulo de 12° para transmisión a mayor distancia
- Longitud de onda de 940 nm
- Voltaje en polarización directa: 1,3 Vcc
- Voltaje máximo: 1,7 Vcc
- Potencia: 20 mW



PT331C

Fototransistor transparente

- Receptor del modelo IR333C
- 5 mm de diámetro
- 1,3 Vcc de colector a emisor
- Ángulo de captación de 32° máximo
- Longitud de onda de 940 nm



PT1302B/C2

Fototransistor

- 5 mm de diámetro
- 7 Vcc de colector a emisor
- 5 ms de tiempo de recuperación
- Con filtro de luz de día



9P5-A

Fotorresistencia (250 vca)

- 10 M Ω en la oscuridad
- 130 Ω máx. bajo la luz



9P5-1L

Fotorresistencia (100 vca)

- 2 M Ω en la oscuridad
- 50 K Ω máx. bajo la luz

Focos miniatura



NO. 46

Foco miniatura de rosca

- Alimentación: 6,3 Vcc 250 mA
- Consume: 1,57 Watts
- Intensidad luminosa: 9 cd
- Mide 9,9 mm de diámetro
- Vida útil: 3,000 h



NO.222

Foco miniatura de rosca tipo gota

- Alimentación: 2,2 Vcc 250 mA
- 6,4 mm
- Vida útil: 500 h



ES-1091

Porta foco de rosca con terminales

- Fabricado en metal



NL-2953

Lámpara tipo arroz

- 12 Vcc 100 mA
- Cables estañados AWG 26
- Vida útil: hasta 5000 h



| Modelo | Frecuencia | Alimentación | Presión de sonido | Tono |
|--------|------------|--------------|-------------------|-----------|
| BGD38C | 3,3 kHz | 8 a 15 Vcc | 85 dB | Constante |
| BGD08 | 4 KHz | 1,5 a 16 Vcc | 85 dB | Constante |
| BGD10 | 4 KHz | 1,5 a 16 Vcc | 72 dB | Constante |
| BGD35C | 3,7 kHz | 3 a 24 Vcc | 95 dB | Constante |


ELECTRÓNICA ANALÓGICA

Capacitores cerámicos



| Modelo | Capacitancia | Tensión nominal | Dimensión |
|------------|----------------|-----------------|-----------|
| C22-500 | 22 PF | 500 Volts | 5 x 5 mm |
| C.001-500 | 0,001 μ F | 500 Volts | 5 x 5 mm |
| C.0047-500 | 0,0047 μ F | 500 Volts | 5 x 5 mm |
| C.01-50 | 0,01 μ F | 50 Volts | 6 x 6 mm |
| C.1-50 | 0,1 μ F | 50 Volts | 6 x 6 mm |

Capacitores electrolíticos



| Modelo | Capacitancia | Tensión nominal | Dimensión |
|-----------|--------------|-----------------|------------|
| E1000-16R | 1000 μ F | 16 Volts | 8 x 14 mm |
| E1000-25R | 1000 μ F | 25 Volts | 10 x 17 mm |
| E1000-50R | 1000 μ F | 50 Volts | 13 x 26 mm |
| E100-25R | 100 μ F | 25 Volts | 6 x 12 mm |
| E100-63R | 100 μ F | 63 Volts | 8 x 14 mm |
| E10-100R | 10 μ F | 100 Volts | 6 x 11 mm |
| E10-63R | 10 μ F | 63 Volts | 5 x 11 mm |
| E1-63R | 1 μ F | 63 Volts | 5 x 11 mm |
| E2200-25R | 2200 μ F | 25 Volts | 13 x 21 mm |
| E220-25R | 220 μ F | 25 Volts | 8 x 12 mm |
| E220-50R | 220 μ F | 50 Volts | 10 x 16 mm |
| E22-50R | 22 μ F | 50 Volts | 5 x 11 mm |
| E4.7-63R | 4,7 μ F | 63 Volts | 5 x 11 mm |
| E470-16R | 470 μ F | 16 Volts | 8 x 12 mm |
| E470-25R | 470 μ F | 25 Volts | 8 x 14 mm |
| E470-50R | 470 μ F | 50 Volts | 10 x 20 mm |
| E47-25R | 47 μ F | 25 Volts | 10 x 20 mm |

Potenciómetros

De caña estriada de 2,5 mm sin switch



| Modelo | Resistencia | Potencia | Voltaje |
|----------|----------------|-----------|-----------|
| 101-100K | 100 k Ω | 0,2 Watts | 150 Volts |
| 101-10K | 10 k Ω | 0,2 Watts | 150 Volts |
| 101-220K | 220 k Ω | 0,2 Watts | 150 Volts |
| 101-50K | 50 k Ω | 0,2 Watts | 150 Volts |
| 101-5K | 5 k Ω | 0,2 Watts | 150 Volts |

Presets horizontales de 10 mm



| Modelo | Resistencia | Potencia | Voltaje |
|----------|----------------|----------|-----------|
| 111-100K | 100 k Ω | 0,25 W | 100 Volts |
| 111-10K | 10 k Ω | 0,25 W | 100 Volts |



P-07

Perilla de plástico

- Para potenciómetro de caña estriada
- 15 mm de diámetro x 13 mm de alto



P-01

Perilla de baquelita

- Para potenciómetro de caña estriada
- 24 mm de diámetro x 16 mm de alto
- Con prisionero



P-05

Perilla indicadora de baquelita

- Para potenciómetro de caña estriada
- 26,5 mm de diámetro x 27 mm de largo x 15 mm de alto
- Con prisionero



P-09

Perilla de plástico

- Para potenciómetro de caña estriada
- 15 mm de diámetro x 15 mm de alto

Resistencias

Resistencias de carbón de 1 Watt



| Modelo | Valor | Modelo | Valor |
|---------|---------------|---------|---------------|
| R100 1W | 100 Ω | R10K 1W | 10k Ω |
| R5K6 1W | 5.6k Ω | R150K | 150k Ω |

Resistencias de carbón de 1/2 Watt



| Modelo | Valor | Modelo | Valor | Modelo | Valor |
|----------|-------|----------|--------|-----------|--------|
| R1.0 1/2 | 1 Ω | R220 1/2 | 220 Ω | R5K6 1/2 | 5.6k Ω |
| R2.2 1/2 | 2.2 Ω | R270 1/2 | 270 Ω | R6K8 1/2 | 6.8k Ω |
| R4.7 1/2 | 4.7 Ω | R330 1/2 | 330 Ω | R8K2 1/2 | 8.2k Ω |
| R5.6 1/2 | 5.6 Ω | R390 1/2 | 390 Ω | R10K 1/2 | 10k Ω |
| R10 1/2 | 10 Ω | R470 1/2 | 470 Ω | R15K 1/2 | 15k Ω |
| R15 1/2 | 15 Ω | R560 1/2 | 560 Ω | R22K 1/2 | 22k Ω |
| R22 1/2 | 22 Ω | R680 1/2 | 680 Ω | R33K 1/2 | 33k Ω |
| R33 1/2 | 33 Ω | R820 1/2 | 820 Ω | R47K 1/2 | 47k Ω |
| R39 1/2 | 39 Ω | R1K 1/2 | 1k Ω | R56K 1/2 | 56k Ω |
| R47 1/2 | 47 Ω | R1K2 1/2 | 1.2kΩ | R100K 1/2 | 100k Ω |
| R56 1/2 | 56 Ω | R1K5 1/2 | 1.5k Ω | R120K 1/2 | 120k Ω |
| R68 1/2 | 68 Ω | R2K2 1/2 | 2.2k Ω | R220K 1/2 | 220k Ω |
| R82 1/2 | 82 Ω | R2K7 1/2 | 2.7k Ω | R330K 1/2 | 330k Ω |
| R100 1/2 | 100 Ω | R3K3 1/2 | 3.3k Ω | R470K 1/2 | 470k Ω |
| R120 1/2 | 120 Ω | R3K9 1/2 | 3.9k Ω | R1M 1/2 | 1M Ω |
| R150 1/2 | 150 Ω | R4K7 1/2 | 4.7k Ω | R2M2 1/2 | 2.2M Ω |
| R180 1/2 | 180 Ω | | | | |

Varistores



V250K14

Varistor 70 joules máx.

- 390 Vca
- Rango Vca: 351-420
- 250 Vca rms
- 320Vcc
- Corriente pico máx.: 2,500 A

Diodos



1N4148

Diodo detector

- Voltaje: 75 V
- Corriente: 75 mA

| Diodos rectificadores | Modelo | Voltaje | Corriente |
|-----------------------|--------|----------|-----------|
| | 1N4007 | 1000 Vca | 1 Amp |
| | MR506 | 600 Vca | 3 Amp |
| | MR510 | 1000 Vca | 3 Amp |
| | MR754 | 400 Vca | 6 Amp |
| | MR758 | 800 Vca | 6 Amp |


| Diodos zener | Modelo | Voltaje | Potencia | Tolerancia |
|--------------|-----------|-----------|----------|------------|
| | Z5.1V 1/2 | 5.1 Volts | 0.5 W | 5% |
| | Z12V 1W | 12 Volts | 1 W | |

Puentes rectificadores



KBL-4/200

- Voltaje: 200 Vca
- Corriente: 4A



WB152

- Voltaje: 200 Vca
- Corriente: 2A



WB154

- Voltaje: 400 Vca
- Corriente: 2A



MDA3508

- Voltaje: 800 Vca
- Corriente: 35A

Reguladores de voltaje



LM317T

- Salida Positiva
- IL máx.: 1.5A
- Adj Vo Lo: 1.2 V
- Adj Vo Hi: 37 V
- Pd: Int. limitada
- IN OUT dif: 40 V
- Encapsulado: TO-220



MC7805CT

- Vo: 5 V
- IL máx: 1A
- Tolerancia: 4%
- Pd: Int. Limitada
- Encapsulado: TO-220



MC7812CT

- Vo: 12 V
- IL máx: 1A
- Tolerancia: 4%
- Pd: Int. Limitada
- Encapsulado: TO-220

Transistores




| Modelo | Tipo | Polaridad | VCEO | IC | Pd | Ft | HFE | Encapsulado |
|----------|-----------------------|-----------|------|-------|--------|---------|---------|-------------|
| BC327-B | Bipolar de Si LP HF | PNP | 45 V | 0.5 A | 800 mW | 100 MHz | 160-400 | TO-92 |
| BC547-B | Bipolar de Si Lo Pwr. | NPN | 45 V | 0.1 A | 500 mW | 300 MHz | 200-450 | |
| BC558-B | Bipolar de Si Lo Pwr. | PNP | 30 V | 0.1 A | 500 mW | 300 MHz | 200-450 | |
| MPS2222A | Propósito general | NPN | 30 V | 0.6 A | 625 mW | 250 MHz | 100 | |
| 2N4401 | Propósito general | NPN | 40 V | 0.6 A | 625 mW | 250 MHz | 100-300 | |
| 2N2222A | Propósito general | NPN | 6 V | 0.8 A | 1200 W | 250 MHz | 300 | TO-18 |

Compuertas lógicas



| Modelo | Tipo de compuerta | No. de compuertas | No. de entradas |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| SN74LS00N | TTL NAND | 4 | 2 por compuerta |
| SN74LS02N | TTL NOR | 4 | 2 por compuerta |
| SN74LS04N | TTL NOT | 6 | N/A |
| SN74LS08N | TTL AND | 4 | 2 por compuerta |
| SN74LS32N | TTL OR | 4 | 2 por compuerta |
| SN74LS86N | TTL OREX | 4 | 2 por compuerta |



SN74LS47N

Decodificador BCD a 7 segmentos

- Alimentación: 5 Vcc
- Lógica positiva: el "1" lógico de mayor tensión que el "0" lógico
- Voltaje de entrada máx. para el "0" lógico (VIL): 0,8 Vcc
- Voltaje de entrada mín. para el "1" lógico (VIH): 2 Vcc
- Voltaje de salida mín. para el "1" lógico (VOH): 2,4 Vcc
- Voltaje de salida máx. para el "0" lógico (VOL): 0,4 Vcc
- Voltaje de salida máx. en estado OFF: 15 Vcc
- Corriente de salida máx. en estado ON: 24 mA

Amplificadores operacionales



LM358N

Amplificador operacional dual

- Supp Volt: 3 V a 30 V
- DIF INP: 32 V
- Consumo de corriente: 0.7 mA
- Compensación interna de Frecuencia



MC1741CP1

Amplificador operacional

- Supp Volt: 18 V
- Pwr Diss: 85 mW
- DIF INP: 30 V
- In Imp: 2MΩ
- Volt gain: 20 V
- CMRR: 90 dB
- Bandwidth: 1.0
- Supp Curr: 1.7

Opto-aisladores



MOC3011

Opto-aislador con salida a triac

- VRIVZ: 3
- VFI: 1.15 V
- IF: 60 mA
- PD: 100 mV
- VDRM: 250 V
- ITSM: 1 mA
- PD: 300 mV
- Encapsulado: DIP 6 PIN



14017

C.I Contador de décadas

- Paquete Doble Línea (DIP) de 16 agujas



NE555V

Circuito temporizador

- Vcc: 16 V máx
- Icc: 3 mA
- Trimming error: 1%
- Encapsulado: DIP-8P



LM339N

Comparador cuádruple

- Con fuente sencilla
- SUpp Volt: 18 - 32 V
- Vi: 36 V
- Lio (Na): 400 máx.
- CMIR: -0.3 a Vcc
- Volt gain: 200
- Tresp(nS): 300




ICL8038C

Circuito integrado 8038C (Función generador)

- Circuito integrado: ICL8038CCPD
- Forma de onda: Senoidal, triangular y cuadrada
- Frecuencia de trabajo: 1 Hz a 100 kHz
- Amplitud de salida variable: + de 5V
- Temperatura de trabajo: 10 °C a 45 °C
- Dimensiones: 19 x 8 x 7 mm

Bases para circuitos



| Modelo | No. de pines |
|--------|--------------|
| IC8P | 8 |
| IC16P | 16 |

ELECTRÓNICA DE POTENCIA

Relevadores



RAS-0510 | RAS-0610 | RAS-1210 | RAS-1215 | RAS-1220 | RAS-2410

Reveladores compactos 1 polo 2 tirros (SPDT)

- 24 Vcc 10A
- 120 Vca 10A
- 250 Vca 7A
- RAS-0510 bobina de 5 Vcc
- RAS-0610 bobina de 6 Vcc
- RAS-1210 bobina de 12 Vcc
- RAS-1215 bobina de 12 Vcc
- RAS-1220 bobina de 12 Vcc
- RAS-2410 bobina de 24 Vcc
- PD: 300 mV
- Encapsulado: DIP 6 PIN



RDS-1

Relevador magnético (reed switch) 1 polo 1 tiro (SPST)

- Voltaje de inversión: 200 Vcc
- Rompimiento de voltaje: 250 Vcc máx.
- Tiempo de operación: 0,6 ms máx.
- Tiempo de liberación 0,1 ms máx.
- 1 a 200 millones de operaciones



TDS-1202L

Relevador compacto 2 polos 2 tirros (DPDT)

- Bobina de 12 Vcc
- 24 Vcc 2A
- 120 Vca 1A



RSV-1C-M-12H-D

Relevador automotriz de 40 A

- Bobina de 12 Vcc
- Potencia: 1,6 W
- Corriente nominal: 133,3 mA
- Resistencia de contactos: 50Ω máx.
- 10,000,000 operaciones mecánicas
- 100,000 operaciones eléctricas



RL-2P40A


Contactor monofásico de 2 polos no de 120 vca 40 A

- Capacidad: hasta 40 A de 100 a 240 Vca
- 2 polos normalmente abiertos (NO)
- Conectores tipo Faston
- Polos con zapatas atornillables para hasta 8 AWG

Transformadores



| Modelo | Voltaje de salida | Corriente |
|-----------|-------------------|-----------|
| TR12-500 | 12 Vca | 500 mA |
| TR12-1.2A | 12 Vca | 1.2 A |
| TR12-3A | 12 Vca | 3 A |
| TR24-1.2A | 24 Vca | 1.2 A |
| TR24-2A | 24 Vca | 2 A |

| | Modelo | Polaridad | VCEO | IC | Pd | Ft | HFE | Encapsulado |
|---|--------|-----------|------|-----|-------|-------|-----|-------------|
|  | TIP31C | NPN | 100 | 3 V | 40 mW | 3 MHz | 25 | TO-220 |
| | TIP41C | NPN | | 6 V | 65 mW | | 30 | |
| | TIP42C | PNP | | 6 V | 65 mW | | 30 | |



TIP122
Transistor de potencia darlington

- Polaridad: NPN
- VCEO: 100 V
- IC: 5A
- Pd: 75 mW
- Ft: 4 MHz
- HFE: 2500
- Encapsulado: TO-220



BTA08-600B
Thyristor TRIAC

- Voltaje: 400 V
- Corriente: 8 A
- Encapsulado: TO-220



MCR100-6
Thyristor SCR

- Voltaje: 400 V
- Corriente: 8 A
- Encapsulado: TO-92

SWITCHES (INTERRUPTORES)

DIP Switches




DIP-4P
Dip switch de 4 palancas

- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Corriente: 1A
- Tipo circuito integrado



DIP-8P
Dip switch de 8 palancas

- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Corriente: 1A
- Tipo circuito integrado



DIP-8CI
Dip switch de 8 palancas

- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Tipo circuito integrado

Micro switches tipo push

· Soportan: 12 Vcc 50 mA · Normalmente abiertos (NA) · 200,000 operaciones eléctricas · 100,000 operaciones mecánicas



AU-1013

Micro tipo push

- 4 terminales cortas
- 1 polo
- Vástago mediano
- Incorpora chasis



AU-101

Micro tipo push

- 4 terminales
- 1 polo
- Vástago corto



AU-1010

Micro tipo push

- 4 terminales cortas
- 2 polos
- Vástago mediano



AU-101L

Micro tipo push


- 4 terminales
- 2 polos
- Vástago largo



AU-1012L

Micro tipo push

- 2 terminales largas
- 1 polo
- Vástago corto



AU-1012

Micro tipo push

- 2 terminales
- 1 polo
- Vástago corto



AU-1014

Micro tipo push

- 2 terminales largas
- 1 polo
- Vástago corto

Micro switches con botón o planca

· Normalmente abiertos o cerrados (NA / NC) · 200,000 operaciones eléctricas · 100,000 operaciones mecánicas



VL-15

- Con botón
- Soporta: 125 Vca 15 A



VL-15P

- Con palanca de lámina
- Soporta: 125 Vca 15 A



SS0505A

- Con palanca de lámina y rodaja
- Soporta: 125 Vca 5 A



SS0500A

- Con botón
- Soporta: 125 Vca 5 A



SS0501A

- Con palanca de lamina
- Soporta: 125 Vca 5 A



VAQ-7R R

- Para videojuegos o alarmas
- Soporta: 125 Vca 5 A

Micro switches con botón o planca



BTS-17

- 2 polos 1 tiro 2 posiciones
- Soporta 125/250 Vca 16/8 A



BTS-09

- Miniatura
- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Soporta: 250/127 Vca 4/2 A



BTS-10

- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Soporta: 125/250 Vca 12/10 A



BTS-14

- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Con foco piloto
- Soporta: 125/250 Vca 12/10 A



BTS-14CI

- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Con foco piloto y reset
- Soporta: 125 Vca 15 A



BTS-15

- Miniatura
- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Con foco piloto
- Soporta 250/125 Vca 10/6 A



BTS-18

- 2 polos 1 tiro 2 posiciones
- Con foco piloto
- Soporta: 125/250 Vca 16/8



BTS-19

- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Con foco piloto
- Soporta: 125/250 Vca 10/5 A



BTS-20

- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Con foco piloto
- Soporta 12 Vcc 16 A

Switches de llave



LS-06

Llave de 1/2"

- De llave redonda
- Soporta 125 V 10A
- Fabricado en acero reforzado
- Incluye duplicado de la llave



Switches de palanca



82602

- 1 polo 2 tiros 3 posiciones
- Soporta: 250/125 Vca 15/10A
- 30,000 operaciones eléctricas
- 100,000 operaciones mecánicas



82606

- 2 polos 1 tiro 2 posiciones
- Soporta: 250/125 Vca 15/10A
- 30,000 operaciones eléctricas
- 100,000 operaciones mecánicas



82608

- 2 polos 2 tiros 3 posiciones
- Soporta: 250/125 Vca 15/10A
- 30,000 operaciones eléctricas
- 100,000 operaciones mecánicas



2P 5T


- 2 polos 5 tiros
- Rotatorio
- Soporta 125 Vca 350 mA
- Caña estriada de 1.3 cm



82600

- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Soporta: 250/125 Vca 15/10A
- 10,000 operaciones eléctricas
- 100,000 operaciones mecánicas


Switches deslizables



SCMM-122

Micro deslizable 1 polo 2 tiros 2 posiciones

- Soporta: 127 Vca 500 mA
- Base para atornillar



SCM-122

Miniatura deslizable 1 polo 2 tiros 2 posiciones

- Soporta: 127 Vca 500 mA
- Base para atornillar

Switches tipo push



AU-102R

Miniatura tipo push

- Color rojo
- Normalmente abierto (NA)
- Soporta 125 Vca 1A



AU-103N

Miniatura tipo push

- Color negro
- Normalmente cerrado (NC)
- Soporta 125 Vca 1A



AU-120

Tipo push redondo metálico, iluminado

- 2 polos 2 tiros
- Soporta 250 Vca 5A
- Normalmente abierto o cerrado (NA/NC)
- Vida útil: 50,000 operaciones
- Iluminación azul
- 12 a 24 Vcc para iluminación
- Fabricado en acero inoxidable



AU-110

Tipo push redondo metálico

- 1 polo 2 tiros
- Soporta 250 Vca 5A
- Normalmente abierto o cerrado (NA/NC)
- Vida útil: 50,000 operaciones
- Fabricado en acero inoxidable



AU-108

De retención metálico, iluminado

- 2 polos 1 tiro
- Soporta 24 V 2 A
- Normalmente abierto o cerrado (NA/NC)
- Vida útil: 50,000
- Voltaje para iluminación: 12 Vcc



AU-104R

Miniatura tipo push

- Color rojo
- Normalmente abierto (NA)
- Soporta 127 Vca 1A



AU-106

Tipo push cuadrado

- Color rojo
- Normalmente abierto (NA)
- Soporta 125 Vca 3A




AU-105

Tipo push redondo

- Color rojo
- Normalmente abierto (NA)
- Soporta 125 Vca 3A

Switches miniatura de palanca



S-117

Miniatura de palanca 1 polo 2 tiros 3 posiciones

- Soporta: 250/125 Vca 3/6A
- 50,000 operaciones eléctricas



S-116

Miniatura de palanca 1 polo 2 tiros 2 posiciones

- Soporta: 250/125 Vca 3/6A
- 30,000 operaciones eléctricas
- 100,000 operaciones mecánicas

TERMINALES

Banco de terminales



150-004

Banco de terminales 2 filas, 8 tornillos

- Soporta: 380 Vca 10A
- 3,6 cm de frente x 2 cm de alto x 1,6 cm de espesor
- 15 mm de diámetro x 13 mm de alto



150-012

Banco de terminales 2 filas, 24 tornillos

- Soporta: 380 Vca 10A
- 11,7 cm de frente x 2 cm de alto x 1,6 cm de espesor

Terminales de ojillo



TOAA-1/2L

Terminal de ojillo 1/2"

- Con forro color amarillo
- De 12,7 mm (1/2")
- Para cable calibre 12-10 AWG



TOAA-3/16L

Terminal de ojillo 3/16"

- Con forro color amarillo
- De 4,7 mm (3/16")
- Para cable calibre 10-12 AWG



TO-3/16L

Terminal de ojillo 3/16", desnuda

- De 4,7 mm (3/16")
- Para cable calibre 22-18 AWG



TOA-1/8L

Terminal de ojillo 1/8"

- Con forro color rojo
- De 3,1 mm (1/8")
- Para cable calibre 22-18 AWG



TOA-3/16L

Terminal de ojillo 3/16"

- Con forro color rojo
- De 4,7 mm (3/16")
- Para cable calibre 22-18 AWG

Terminales de empalme



TCAA-1/4L

Terminal de empalme

- Aislado con forro amarillo fluorescente
- Para cable calibre 10-12 AWG



TCAB-1/4L

Terminal de empalme

- Con forro azul claro
- Para cable calibre 14-16 AWG

Terminales hembra



TFA-1/4L

Terminal tipo faston, con forro

- Con forro color rojo
- De 6,3 mm (1/4")
- Para cable calibre 22-18 AWG



TFAA-1/4L

Terminal tipo faston, con forro

- Con forro color amarillo
- De 6,3 mm (1/4")
- Para cable calibre 10-12 AWG



TFAB-1/4L

Terminal tipo faston, con forro

- Con forro color azul
- De 6,3 mm (1/4")
- Para cable calibre 16-14 AWG



TFAC-1/4L

Terminal tipo faston, aislada

- Con forro color azul traslucido
- De 6,3 mm (1/4")
- Para cable calibre 22-18 AWG



TRHA-156L

Terminal hembra redonda

- Con forro color azul
- Para cable calibre 16-14 AWG



TF-1/4LC

Terminal tipo faston, desnuda

- De 6,3 mm (1/4")
- Para cable calibre 10-12 AWG



TF-1/4L

Terminal tipo faston, desnuda

- De 6,3 mm (1/4")
- Para cable calibre 22-18 AWG



TF-1/8L

Terminal tipo faston, desnuda

- De 3,1 mm (1/8")
- Para cable calibre 22-18 AWG



TF-3/16L

Terminal tipo faston, desnuda

- De 4,7 mm (3/16")
- Para cable calibre 22-18 AWG

Terminales tipo U



TUA-1/8L

Terminal tipo "u" 1/8"

- Con forro color rojo
- De 3,1 mm (1/8")
- Para cable calibre 22-18 AWG



TUA-3/16L

Terminal tipo "u" 3/16"

- Con forro color rojo
- De 4,7 mm (3/16")
- Para cable calibre 22-18 AWG

Terminales con tornillos



TRTG-02

Terminal grande con 2 tornillos

- Para circuito impreso
- Soporta 300 Vca 8A
- 1 cm de frente x 1 cm de alto x 1,4 cm de espesor



TRTG-03

Terminal grande con 3 tornillos

- Para circuito impreso
- Soporta 300 Vca 8A
- 1,5 cm de frente x 1 cm de alto x 1,4 cm de espesor



TRT-02

Terminal chica con 2 tornillos

- Para circuito impreso
- Soporta 300 Vca 8A
- 1 cm de frente x 1 cm de alto x 0.8 cm de espesor



TRT-03

Terminal chica con 3 tornillos

- Para circuito impreso
- Soporta 300 Vca 8A
- 1,5 cm de frente x 1,1 cm de alto x 0.8 cm de espesor

Terminales macho



TEAC-1/4L

Terminal macho tipo faston, aislada

- Con forro color azul traslucido
- De 6,3 mm (1/4")
- Para cable calibre 22-18 AWG



TEA-1/4L

Terminal macho tipo faston, con forro

- Con forro color rojo
- De 6,3 mm (1/4")
- Para cable calibre 22-18 AWG



TRMA-156L

Terminal macho redonda

- Con forro color azul
- De 4,7 mm (3/16")
- Para cable calibre 16-14 AWG



TE-1/4L

Terminal macho tipo faston, desnuda

- De 6,3 mm (1/4")
- Para cable calibre 22-18 AWG

PORTA FUSIBLES



FUS-CIR

Porta fusible (abrazadera) tipo americano

- De aleación latón-níquel
- Para montaje en tarjeta de circuito impreso



FUS-EUR

Porta fusible (abrazadera) tipo europeo

- De aleación latón-níquel
- Para montaje en tarjeta de circuito impreso



AMPF-3

Porta fusible tipo americano de cartucho

- Dimensiones: 6 mm de diámetro x 32 mm de largo



AMPF-4

Porta fusible tipo europeo de cartucho

- Dimensiones: 5 mm de diámetro x 20 mm de largo



AMPF-1

Porta fusible tipo americano de presión

- De un polo
- Fabricado en plástico



FUS-AUC

Porta fusible automatizado para fusible de clavija

- Cable calibre 16 AWG



FUS-AUE

Porta fusible automatizado de bayoneta tipo europeo

- Cables calibre 16 AWG



FUS-AUB

Porta fusible automatizado de bayoneta tipo americano

- Cables calibre 20 AWG

Sabemos de

HERRAMIENTAS

Sabemos Conectar



HERRAMIENTAS

299

Pinzas y
punchadoras



301

Juegos de
desarmadores



302

Kit de herramientas
para celular



303

Lámparas con lupa



304

Herramientas
para proyectos



305

Multímetros



307

Generadores de
tonos (pollos)



308

Equipo de medición



310

Probadores de
cables y energía



310

Cautines y
accesorios



313

Limpiadores



PINZAS Y PONCHADORAS

Realiza reparaciones o armados de cable de manera profesional y con máxima precisión

Pinzas para cables

HER-045

Pinza para cables

- Para cable telefónico, coaxial y de red
- Con dado de doble navaja reversible
- Incluye navaja para cortar el cable
- Ajuste de navaja al calibre del cable



HER-266

Pinza para cables profesional 3 en 1

- Peladora, cortadora y crimpadora
- Para cables de 10-24 AWG (0,2–6,0 mm²)
- Para terminales 10-22 AWG (0,5–6,0 mm²)



Pinza telefónica y redes

HER-668

Pinza ponchadora profesional

- Para conectores RJ45 y RJ12
- Resorte de presión
- Mangos con recubrimiento de plástico



HER-358

Pinza ponchadora de plug RJ45

- Para conectores RJ45
- Resorte de presión
- Mangos con recubrimiento de plástico



HER-672

Ponchadora profesional de impacto

- Para cables UTP / STP / FTP / telefónicos
- Incluye navaja reversible
- 2 niveles de impacto (alto y bajo)
- Gran resistencia y durabilidad



Refacción para HER-672

HER-675

Navaja reversible

- Inserta/corta cable para conectores 66, 88 y 110




Pinzas de corte y punta

HER-125

Pinza profesional de corte angular

- Resorte que mantiene la apertura
- Mide 4,5" (11,43 cm)
- Gran dureza y durabilidad



HER-130

Pinza profesional de punta

- Con corte al centro
- Resorte que mantiene la apertura
- Mide 5" (12,7 cm)
- Gran dureza y durabilidad



HER-140

Pinza profesional para micro corte

- Con navajas tipo Corte Final o Flush
- Mide 5" (12,5 cm)
- Gran dureza y durabilidad



HER-141

Pinza para micro corte

- Con navajas tipo Corte Final o Flush
- Mide 5" (12,5 cm)



HER-070

Pinza 24 en 1

- Plegable
- Fabricada con acero inoxidable
- 11 puntas diferentes:
 - Hexagonal: H2, H3, H4, H5, H6
 - Cruz: PH3, PH4, PH1
 - Plana: #1, #2, #3
 - Dado adaptador con imán
- Herramientas:
 - Serrucho
 - Limatón con regla
 - Cuchillo
 - Destapador
 - Desarmador de cruz
 - Navaja
 - Desarmador plano
 - Punzón



Pinzas de video

HER-003

Pinza de compresión

- Para conectores "F" Permaseal I y II
- Para cable RG6 y RG59
- Cuerpo metálico de alta resistencia
- Mango antiderrapante




JUEGOS DE DESARMADORES

Máxima precisión para mantenimiento o reparación de equipo electrónico

HER-110

Desarmadores metálicos tipo relojero

- 6 desarmadores
- 2 de cruz y 4 planos
- 3 planos: 1.4 / 2 / 2.4 y 3 mm
- Incluyen estuche de plástico



HER-162

Desarmadores de precisión

- 30 puntas intercambiables
- Desarmador de 117 mm
- Extensión de 6 cm
- 9 puntas Torx: T2, T3, T4, T5, T6, T8, T9, T10, T15
- 5 puntas Phillips: 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm
- 2 puntas Hex: 1,5 mm, 2,0 mm
- 5 puntas planas: 0,8 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
- 1 punta U: 2,6 mm
- 2 punta estrella: 0,8 mm, 1,2 mm
- 1 punta triangular: 2,3 mm
- 5 puntas Y: 0,8 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm



KIT DE HERRAMIENTAS PARA CELULAR

Repara o da mantenimiento de forma profesional a celulares o electrónicos

HER-109

Desarmador con 98 puntas intercambiables y accesorios

- 2 extensiones para desarmador (rígida y flexible)
- 6 herramientas plásticas triangulares
- 3 herramientas plásticas de palanca
- 1 punzón para SIM
- 1 ventosa
- 1 adaptador para destornillador eléctrico
- 1 pinza angular con pintura aislante
- Puntas Torx: 2xT1, 2xT2, 2xT3, 2xT4, 2xT5, 2xT6, 2xT7, 2xT8, 2xT9, 2xT10, 2xT15, 2xT20
- Puntas de cruz: 2xPH0000, 2xPH000, 2xPH00, 2xPH0, PH1, PH2
- Puntas planas: 2xSL1.0, 2xSL1.5, 2xSL2.0, 2xSL2.5, 2xSL3.0, 2xSL3.5, 2xSL4.0
- Punta cruz plana: PH2
- Punta cruz con punto: 2.5
- Puntas triangulares: 2,0 - 2,3 - 3,0
- Puntas hexagonales: 2xH0.7, 2xH0.9, 2xH1.0, 2xH1.3, 2xH1.5, 2xH2.0, 2xH2.5, 2xH3.0, 2xH3.5, 2xH4.0, H1/16, H5/64, H3/32
- Puntas "Y": Y0.6, Y1.5, Y2.0, Y2.5
- Puntas cuadradas: S0, S1, S2
- Dados: 4MM, M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5
- Puntas "U" de dos puntos: U2.3, U2.6
- Puntas de estrella: P2[0.8], P5[1.2]
- Punta PIN: 0.8
- Puntas Pozidriv: PZ0, PZ1, PZ2



LÁMPARAS CON LUPA

Aumento e iluminación ultrabrillante para máxima precisión en cualquier trabajo



Lupa con aumento 5x

Brazo de 50 cm articulado

HER-730

- Lupa de 5x
- 64 LED ultrabrillantes
- Luz cálida, neutra o fría
- Ajuste de brillo
- Brazo articulado flexible de 50 cm
- Cable USB de 2 m
- Mordaza para mesa de trabajo



HER-740BL

- Lupa de 5x y tapa de protección
- 56 LED ultrabrillantes
- Brazo articulado flexible de 1 m
- Mordaza para mesa de trabajo



HERRAMIENTAS PARA PROYECTOS

Precisión y alta calidad al realizar tus proyectos

HER-725NE

Estación profesional para soldar


- Brazo flexible de 25 cm
- Lupa bifocal (2.5x y 4x)
- Lámpara LED ultra brillante, luz fría
- 2 caimanes articulados
- Brazo flexible con caimán
- Base para caudín
- Rodillo para enrollar y despachar soldadura
- Incluye esponja, fibra y pasta para soldar



HER-108

Tapete profesional de trabajo

- Ideal para trabajos de soldadura
- Soporta hasta 400 °C
- Material de silicón suave, flexible y antiderrapante
- Protege contra rayones y golpes
- Identificación de espacios para localizar mejor los objetos
- Mide 45 cm x 30 cm



Tiene imanes:

- Para retener tornillería y herramientas
- Magnetiza o desmagnetiza desarmadores



Incorpora propiedad antiestática:

- Protege componentes delicados
- Te protege de descargas estáticas

HER-260

Pistola de aire caliente

- Regulación electrónica de temperatura de 400 a 600°C
- Flujo de aire: 250 y 500 L/min
- Incluye 4 boquillas adicionales



PT-500

Nano cinta mágica doble cara

- Longitud de 3 m
- 2,8 cm de ancho x 2 mm de espesor
- Nano tecnología de super adherencia
- Soporta 1 kg por cada 10 cm
- Reutilizable
- No deja residuos



HER-223

Caja organizadora de 36 divisiones

- Divisiones modificables
- Dimensiones: 27 x 18 x 4,5 cm



HER-222

Caja organizadora de 18 divisiones

- Divisiones modificables
- Dimensiones: 23 x 12 x 4 cm



HER-100

Pulsera antiestática

- Largo de pulsera: 23,5 cm
- Largo de cable: 1,65 m
- Largo de caimán: 5 cm

MULTÍMETROS

Esencial para estudiantes, técnicos o ingenieros.
Desde el básico hasta el más profesional.



MUL-108

- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)

| | | | |
|----------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| V_{DC} Vcc | V_{AC} Vca | A_{AC} Ica | Ω Resistencia |
| Hz Frecuencia | ∇ Diodos | --- Capacitancia | $\text{---}}$ Continuidad |
| $^{\circ}F$ Temperatura | HOLD Retención | NCV VCA sin contacto | RMS Precisión |

 Auto rango: Selección automática de escala para realizar una medición

MUL-281

- Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)

| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| V_{cc} | V_{ca} | A_{cc} | Ω |
| Vcc | Vca | Icc | Resistencia |
|))) | --- | --- | NCV |
| Continuidad | Transistores | Diodos | VCA sin contacto |
| HOLD | RMS | | |
| Retención | Precisión | | |



Soporte incorporado

MUL-286

- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)

| | | | |
|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| V_{cc} | V_{ca} | A_{cc} | A_{ca} |
| Vcc | Vca | Icc | Ica |
| Ω |))) | --- | --- |
| Resistencia | Continuidad | Transistores | Diodos |
| --- | Hz | $^{\circ}\text{C}$ | HOLD |
| Capacitancia | Frecuencia | Temperatura | Retención |
| NCV | RMS | | |
| VCA sin contacto | Precisión | | |



Soporte incorporado

MUL-005

- Funciona con 1 pila de 9V (no incluida)

| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| V_{cc} | V_{ca} | A_{cc} | --- |
| Vcc | Vca | Icc | Transistores |
| Ω |))) | --- | --- |
| Resistencia | Continuidad | Diodos | Punta lógica |



Compacto

VCD-100

Voltímetro y amperímetro digital

- Pantalla de 3 dígitos para cada medición
- Rango Vcc: 0 a 100
- Resolución Vcc: 0,1 Vcc
- Rango Icc: 0 a 10 A
- Resolución Icc: 100 mA
- Diseño para instalar en tableros y gabinetes





PUN-510
Puntas para MUL-005 Y MUL-052

- Plugs con protección
- Cable de 90 cm



PUN-530
Puntas para multímetro

- Plugs con protección y capuchón
- Puntas con capuchón
- Cable de 1 m



PUN-010
Punta para osciloscopio con plug BNC y caimanes

- Cable RG58A de 90 cm

GENERADOR DE TONOS (POLLO)

Identifica enrutados de cableado fácilmente



HER-254

- Localizador de cables
- Probador de cables (RJ45 y RJ11)
- Detecta conexión abierta, corto circuito o cruzada
- Incluye audífonos y cables con terminales
- Funciona con 2 pilas de 9V (no incluidas)

Salida para audífonos

Control de volumen

Función linterna

EQUIPO DE MEDICIÓN

Mide y conoce diferentes parámetros para tomar decisiones en proyectos o instalaciones

ESPECIALIZADO Disponible solo bajo pedido

OSC-100 de 100 MHz | OSC-200 de 200 MHz

Osciloscopio

- Alimentación de 100 a 240 Vca
- Salida de voltaje típica de 5 Vpp dentro de 1 MOhm
- Fusible de 2 A, 250 Vca
- Display de 7 pulgadas con 64 K de colores TFT
- Resolución de 800 x 480 px
- Contraste ajustable en 16 niveles
- 2 canales por medio de conector BNC
- Conector BNC para función "ext trig"
- Puerto USB para respaldo de gráficas
- Puerto USB "B" para conexión a PC



HER-424

Termómetro digital infrarrojo

- Láser para apuntar a la zona de medición
- Rango de medición: -50 °C – 600 °C (-58 °F – 1112 °F)
- Distancia de medición: 10 m
- Función HOLD
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)



HER-445

Medidor digital de velocidad de aire (anemómetro)

- Función HOLD
- Pantalla iluminada
- Velocidad en: m/s, km/h, ft/min, mph, nudos
- Rango de medición: Hasta 30 m/s
- Precisión: 0,80 – 30,00 m/s ± (2,0% + 50d)
- Resolución: 0,01 m/s, 0,01 km/h, 0,01 knots, 1 ft/m
- Tiempo de muestreo: 0,4 s
- Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)



HER-434

Medidor de distancia láser, 60 m

- Calcula área o volumen
- Medida indirecta
- Unidades de medida: pies (ft), pulgadas (in) o metros (m)
- Incorpora doble nivel
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)

MEDIDOR DE CONSUMO ELÉCTRICO (WATTIMETRO)

Conoce cuánto pagas por el consumo eléctrico de tus aparatos¹



HER-432

- Incorpora sistema para calcular el costo por el consumo
- Conoce potencia (W), consumo (W/h), voltaje (Vca) y corriente (A)
- Historial de valor mínimo y máximo
- Corriente máxima: 15 A (1800 Watts)
- Batería interna de respaldo



Mide el consumo de tus aparatos eléctricos



¹ Conecta solo un aparato a la vez

Nota: El cálculo del costo es referencial. Consulta con las dependencias correspondientes los precios y montos oficiales.

HER-411

Calibrador Vernier digital

- Mide exteriores, interiores y profundidad
- Resolución: 0.2 mm (0.01 in)
- Rango de medición: 0 mm – 153 mm
- Unidades de medida: milímetros (mm) o pulgadas (in)
- Función de mediciones referenciales
- Función de auto apagado
- Funciona con 1 pila A76 (LR44) (incluida)



PROBADORES DE CABLES Y ENERGÍA

Verifica el correcto armado de cables para una instalación impecable



VCA-500

- Tipo pluma
- Sensibilidad: 30 a 1 000 Vca
- Detección: Hasta 0,5 cm
- Indicadores visual y auditivo
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)



HER-615

- Para cables, telefónicos RJ11, RJ12 y Ethernet
- Detecta continuidad, configuración, corto circuito o circuito abierto
- Funciona con 1 pila de 9V (no incluida)

CAUTINES Y ACCESORIOS

De baja o alta potencia, de estación o tipo lápiz, elige el más adecuado a tus necesidades



CAU-190

Cautín de estación de 45 Watts

- Rango de temperatura: 170 °C a 480°C
- Perilla para regular temperatura
- LED indicador de calentamiento
- Punta de alta precisión
- Longitud de cables: 1 m
- Incluye esponja para limpieza del cautín



CAU-245

Cautín de estación de 45 Watts

- Rango de temperatura: 100 °C a 500 °C
- Punta de alta precisión
- Longitud de cable: 95 cm
- Función SLEEP
- Función LOCK
- Incluye esponja de fibra metálica





CAU-115A

Cautín tipo lápiz de 35 Watts

- Cable de 1,2 m
- Punta de repuesto
- Desarmador plano
- Pasta para soldar
- Rollo de soldadura



CAU-130

Cautín tipo lápiz de 40 Watts

- Cable de 1,2 m
- Hasta 360 °C de temperatura
- Punta cónica de hierro recubierta de níquel



CAU-140

Cautín tipo lápiz de 30 Watts

- Cable de 1,2 m
- Kit de puntas intercambiables
- Hasta 380 °C de temperatura
- Punta cónica de hierro recubierta de níquel



CAU-105

Cautín tipo lápiz de 30 Watts

- Cable de 1,2 m
- Hasta 360 °C de temperatura
- Punta cónica de hierro recubierta de níquel



CAU-115

Cautín tipo lápiz de 35 Watts

- Cable de 1,2 m
- Hasta 360 °C de temperatura
- Punta cónica de hierro recubierta de níquel



CAU-145

Cautín tipo lápiz de 25 Watts

- Cable de 1,2 m
- Hasta 500°C de temperatura
- Punta cónica
- Pantalla digital
- Botones para control de potencia
- Función Sleep



CAU-168

Malla desoldadora de cobre

- 2 mm de ancho
- 1.5 m de longitud



CAU-180

Base con esponja para cautín tipo lápiz

- Sujeta cautín de metal de alta resistencia
- Base de plástico resistente al impacto
- Esponja es de polietileno



CAU-311

Esponja para limpiar puntas de cautín

- Fabricada en polietileno
- Dimensiones: 8.5 cm de frente x 4.4 cm de alto x 1 cm de espesor



SOL-025 DE 25 GR
SOL-060 DE 60 GR

Pasta para soldar

- Fundente rápido y agresivo
- Adherencia para la soldadura

NUEVO



SOL60-050

Rollo de soldadura de 50 gr

- Composición 60/40 de estaño-plomo
- Diámetro de 1 mm



SOL60-100

Rollo de soldadura de 100 gr

- Composición 60/40 de estaño-plomo
- Diámetro de 1 mm



SOL60-450

Rollo de soldadura de 450 gr

- Composición 60/40 de estaño-plomo
- Diámetro de 1 mm



SOL63-450

Rollo de soldadura de 450 gr

- Composición 63/37 de estaño-plomo
- Diámetro de 0,8 mm



SOL60-020

Tubo con 17 gr (2,5 m) de soldadura

- Composición 60/40 de estaño-plomo
- Diámetro de 1 mm



CAU-132

Punta cónica para CAU-130

- Fabricada en cobre
- 4 mm de diámetro
- 50 mm de longitud



CAU-192

Punta cónica para CAU-190

- Fabricada en cobre estañado
- Dimensiones: 47 mm de diámetro 6,4 cm de longitud



CAU-266

Punta cónica extrafina para CAU-265 y CAU-275

- Fabricada en cobre
- 6 mm de diámetro
- 42 mm de longitud



CAU-118

Punta cónica para CAU-105 y CAU-115

- Fabricada en cobre
- 4 mm de diámetro
- 70 mm de longitud



CAU-170

Desoldador por succión de aire, chico

- Fabricado con aluminio de alta resistencia
- Con punta de teflón

LIMPIADORES

Ideales para reparaciones y mantenimiento de alta calidad, siempre libres de residuos

REMOVEDOR DE POLVO DE ALTO PODER



TORNADO

- De 660 ml
- Utiliza gas seco ultrafiltrado, que le da la fuerza y precisión necesarias
- No es abrasivo, inflamable, ni deja residuos
- Seguro para utilizarse en equipos energizados
- Ideal para superficies que deben permanecer secas o rincones difíciles de alcanzar



LIM-E2

Limpiador y lubricante

- De 170 ml
- Para contactos metálicos y potenciómetros
- Sirve como repelente al polvo
- Tiene alta protección a la humedad y es dieléctrico
- Trabaja perfectamente en altas y bajas temperaturas
- No recomendado para componentes de cartón aglutinado ni plásticos sensibles



TURBO-AIR

Removedor de polvo

- De 200 gr
- Mantén secas y libres de polvo superficies o aparatos electrónicos
- Tiene la presión necesaria para una gran limpieza
- Incluye un popote para mayor precisión
- Es inflamable
- No utilizar en equipos energizados



LIM-CIR

Limpiador de precisión para componentes

- De 454 ml
- Para limpieza y mantenimiento de circuitos eléctricos y electrónicos
- Desintegra grasas, cochambre y polvos, sin dañar plásticos, hule o pintura
- Libre de Cloro Fluoro Carbonos (CFC's)



LIM-ESP

Espuma limpiadora de uso externo

- De 400 gr
- Formulada para limpiar superficies plásticas
- Limpia a profundidad sin dañar las superficies
- No corrosiva



LIM-E+
Limpiador y lubricante con base de silicón

- De 170 ml
- Para potenciómetros de carbón, interruptores y torretas, entre otros
- Sirve como repelente al polvo
- Tiene alta protección contra humedad y es dieléctrico
- Trabaja perfectamente en altas y bajas temperaturas
- No recomendado para plástico reciclado



LIM-E7+
Limpiador de alto poder

- De 454 ml
- Con poderosos solventes que limpian grasas, cochambre y polvo
- No contiene grasa
- No ataca plásticos, metales, elastómeros y/o pinturas
- Alta resistencia dieléctrica (35,000 Volts por cm)
- Para mantenimiento y limpieza profesional de sensores y sistemas mecánicos y de control electrónico



LIM-ALH-LS
Alcohol isopropílico

- Líquido de 1/2 L
- Atomizador con gatillo
- Válvula con seguro de apertura o cierre
- Elimina grasa en lentes ópticos o tarjetas de circuitos
- Se evapora rápidamente sin dejar residuos



LIM-DSG
Limpiador y desengrasante

- Para componentes electrónicos
- Alta resistencia dieléctrica (35,000 V/cm)
- Secado rápido



LIM-ALH-L
Alcohol isopropílico

- Líquido de 1 L
- Elimina grasa en lentes ópticos o tarjetas de circuitos
- Se evapora rápidamente sin dejar residuos



LIM-ALH
Alcohol isopropílico

- En aerosol de 280 gr
- Elimina grasa en lentes ópticos o tarjetas de circuitos
- Se evapora rápidamente sin dejar residuos



FLUX
Limpiador para soldar

- De 120 ml con atomizador
- Limpia superficies a soldar
- Facilita la adherencia de la soldadura



LIM-TER
Grasa de silicón

- De 28 gr
- Disipación térmica
- Funciona dentro de un amplio rango de temperatura
- Utilízalo para aislar circuitos integrados o transistores



LIM-LUB
Lubricante de silicón

- De 28 gr
- Para mecanismos como engranes, cojinetes, flechas, poleas, etc.
- Opera a altas y bajas temperaturas
- Mantiene su viscosidad
- Es resistente a la intemperie

Sabemos de
CABLES
Sabemos Conectar



Cables y accesorios

317

Cables coaxiales



317

Cables telefónicos



318

Cables para bocinas



318

Cables para micrófonos



319

Cables de conexiones



319

Alambre para embobinados



319

Cables multiconductor



320

Cables de red UTP y FTP



321

Organizadores de cables



322

Aislantes



323

Grapas



324

Canaletas



CABLES COAXIALES

Se utilizan en transmisiones de video, microondas y de datos digitales. Presentan estabilidad, baja atenuación y baja interferencia



RG6-305

- Cable RG6
- Conductor de acero cobrizado
- Impedancia: 75 Ω
- AWG: 18 (1/18)
- \varnothing exterior: 0,614 cm
- 305 m por rollo
- 50% malla de aluminio sin estañar
- Forro negro



RG6B-305

- Cable RG6
- Conductor de acero cobrizado
- Impedancia: 75 Ω
- AWG: 18 (1/18)
- \varnothing exterior: 0,7 cm
- 305 m por rollo
- 50% malla de aluminio sin estañar
- Forro blanco



RG6U-305

- Cable RG6
- Conductor de acero cobrizado
- Impedancia: 75 Ω
- AWG: 18 (1/18)
- \varnothing exterior: 0,7 cm
- 305 m por rollo
- 60% malla de cobre sin estañar
- Forro negro

CABLES TELEFÓNICOS



MO4T-305

Modular de 4 vías

- AWG: 28 (7/32)
- Color marfil
- 305 m por rollo



MO4T-305N

Modular de 4 vías

- AWG: 28 (7/32)
- Color negro
- 305 m por rollo



TR2X24

Alambre de 2 vías

- AWG: 24 (1/24)
- Color marfil
- 100 m por rollo
- Semi rígido



EKT2X24-305

Cable de voz y datos CAT 2

- AWG: 24 (1/24)
- Color gris
- 305 m por rollo

CABLES PARA BOCINAS

Para tendidos cortos o largos en instalaciones de ambientación o voiceo



POT22BI

Cable dúplex 22 AWG, bicolor

- AWG: 22 (7/30)
- Dimensiones ext.:
2,03 mm x 4,42 mm
- 1000 m por rollo



POT18BI

Cable dúplex 18 AWG, bicolor

- AWG:18 (16/30)
- Dimensiones ext.:
3,05 mm x 5,69 mm
- 100/500 m por rollo



POT14BI

Cable dúplex 14 AWG, bicolor

- AWG: 14 (41/30)
- Dimensiones ext.:
4,10 mm x 8,74 mm
- 100/500 m por rollo



POP22

**Cable duplex polarizado,
transparente, calibre 22 AWG**

- AWG: 22 (16/30)
- Dimensiones ext.:3,05 mm
x 5,69 mm
- 100/1000 m por rollo
- Forro transparente
- 1 conductor estañado



POP20

**Cable dúplex polarizado
20 AWG, transparente**

- AWG: 20 (10/30)
- Dimensiones ext: 2,29 mm
x 4,88 mm
- 100/500 m por rollo
- Forro transparente
- 1 conductor estañado



POP18

**Cable dúplex polarizado
18 AWG, transparente**

- AWG: 18 (16/30)
- Dimensiones ext: 3,05 mm
x 5,69 mm
- 100/500 m por rollo
- Forro transparente
- 1 conductor estañado



POP16-100

**Cable dúplex polarizado
16 AWG, transparente**

- AWG: 16 (26/30)
- Dimensiones ext.: 3,63 mm
x 7,70 mm
- 100 m por rollo
- Forro transparente
- 1 conductor estañado

CABLES PARA MICRÓFONOS

Profesional, de alta resistencia para transmisiones de audio



M2X18U-305

**Cable tipo micrófono 18 AWG
60% malla de cobre estañado**

- Importado, color negro
- AWG: 2 X 18 (16/30)
- Ø exterior: 6,5 mm
- 60% malla de cobre estañada
- 305 m por rollo



M2X22-305

**Cable tipo micrófono 22 AWG
50% malla de cobre sin estañar**

- Nacional, color negro
- AWG: 2 X 22 (7/30)
- Ø exterior: 6,1 mm
- 50% malla de cobre sin estañar
- 305 m por rollo



M2X24U-305

**Cable tipo micrófono 2x24 AWG
con malla de cobre**

- Importado, color negro
- AWG: 2 x 24
- Ø exterior: 5,5 mm
- Libre de oxígeno
- Mylar de aluminio

CABLES DE CONEXIONES

Útil en pruebas de proyectos



A22

Alambre estañado para conexiones, calibre 22 AWG

- AWG: 22 (1/22)
- Ø externa: 1,7 mm
- 100/1000 m por rollo
- Color negro y rojo
- Soporta 105°, 1000 V
- Estañado



C22

Cable Nacional

- AWG: 22 (7/30)
- Ø externo: 1,7 mm
- Blanco: 1000 m por rollo
- Café: 1000 m por rollo
- Negro: 100/1000 m por rollo
- Rojo: 100/1000 m por rollo
- Soporta 60°, 600 V
- Estañado

ALAMBRES PARA EMBOBINADOS

Resistencia y maleabilidad para acabados de calidad



N22-010

Alambre nicrom

- Calibre 22 AWG
- Bobina de 10 m
- Diámetro de 0.6 mm
- Alta resistividad
- Difícil oxidación



M23-400 calibre 23 AWG

M28-600 calibre 28 AWG

Alambre magneto

- Facilidad de emboinado
- Conductor cobre esmaltado
- Resistente a altas temperaturas
- Soldabilidad sin la necesidad de eliminar la película aislante
- Alta resistencia al flujo termoplástico
- Alta resistencia a la abrasión
- Resistente al choque térmico

CABLES MULTICONDUCTOR

Para tendidos cortos o largos en instalaciones de ambientación, voice o video



M-02X18MM-305

Cable multiconductor de 2 vías, 18 AWG

- 2 vías
- AWG: 18 (16/30)
- Ø exterior: 7,21 mm
- 305 m por rollo



M-04X18MM-305

Cable multiconductor de 4 vías, 18 AWG

- 4 vías
- AWG: 18 (16/30)
- Ø exterior: 8,48 mm
- 305 m por rollo



M-06X24MMD-305

Cable multiconductor de 6 vías, 24 AWG

- 6 vías
- AWG: 24 (7/32)
- Ø exterior: 5,72 mm
- 305 m por rollo



M-04X22MMD-305

Cable multiconductor de 4 vías, 22 AWG

- 4 vías
- AWG: 22 (7/30)
- Ø exterior: 5,16 mm
- 305 m por rollo



M-08X22MMD-305

Cable multiconductor de 8 vías, 22 AWG

- 8 vías
- AWG: 22 (7/30)
- Ø exterior: 6,60 mm
- 305 m por rollo



M-12X22MMD-305

Cable multiconductor de 12 vías, 22 AWG

- 12 vías
- AWG: 22 (7/30)
- Ø exterior: 8,15 mm
- 305 m por rollo



FC40GR 40 vías

Cable plano

- Color gris
- 30,5 m por rollo
- AWG: 28

CABLES DE RED UTP Y FTP, CATEGORÍAS 5e Y 6

La mejor opción para la instalación de cableado estructurado de redes domésticas LAN o sistemas informáticos a nivel empresarial



UTP5E-AZ-305

Cable UTP CAT5e

- UTP Categoría 5e
- Transmite 100 Mbps
- 4 pares trenzados, forro azul
- Ø exterior: 5,4 mm
- Frecuencia: 100 MHz
- Sin blindar
- 305 m por rollo
- AWG: 8/23



UTP5E-GR-305

Cable UTP CAT5e

- UTP Categoría 5e
- Transmite 100 Mbps
- 4 pares trenzados, forro gris
- Ø exterior: 5,4 mm
- Frecuencia: 100 MHz
- Sin blindar
- 305 m por rollo
- AWG: 8/24



UTP6-305

Cable UTP CAT6

- UTP Categoría 6
- Transmite 1 Gbps
- 4 pares trenzados, forro azul
- Ø exterior: 6,7 mm
- Frecuencia: 250 MHz
- Sin blindar
- 305 m por rollo
- AWG: 8/24



CAT5E-AZ-305

Cable UTP CAT5e

- UTP CAT5e
- Transmite 100 Mb/s
- Ancho de banda: 100 MHz
- 4 pares trenzados, forro azul
- Ø exterior: 5,3 mm
- AWG: 8/24



CAT6-AZ-305

Cable UTP CAT6

- UTP Categoría 6
- Transmite 1 Gbps
- 4 pares trenzados, forro azul
- Diámetro exterior: 6,4 mm
- Frecuencia: 250 MHz
- Sin blindar
- 305 m por rollo
- AWG: 8/24



CAT5E-NE-305/EXT

Cable UTP CAT 5e

- UTP categoría 5e
- transmite 1 Gbps
- 4 pares trenzados, forro negro
- Ø exterior: 5 mm
- Frecuencia: 100 MHz
- Sin blindar
- 305 m por rollo
- AWG: 8/24




Para uso en exterior



FTP5E-305

Cable FTP CAT 5e

- UTP Categoría 5e
- 4 pares trenzados, forro blanco
- Con foil de mylar a luminizado anti-flama
- Ø exterior: 7 mm
- Frecuencia: 100 MHz
- Blindado
- 305 m por rollo
- AWG: 8/24



UTP6A-305

Cable Ethernet FTP CAT 6A

- FTP Categoría 6A CONDUMEX
- Transmite 1 Gbps
- 4 pares trenzados, forro azul
- Frecuencia: 500 MHz
- Conductor de cobre
- Malla aluminizada
- Hilo dren calibre 24 AWG
- 305 m por rollo
- AWG: 8/23



CAT5E-AZ-100

Cable UTP CAT 5e

- Transmite 1 Gbps
- 4 pares trenzados
- Sin blindar
- Frecuencia: 100 MHz
- Hilo dren calibre 24 AWG
- 305 m por rollo
- AWG: 8/23

ORGANIZADORES DE CABLES



400-180

Kit organizador de cables

- Rollo de tipo Velcro® de 5 m x 1 cm de ancho
- 10 cinchos de tipo Velcro® de 15 cm de largo x 1 cm de ancho
- Clips para cables: 1 clip para 7 cables, 1 clip para 5 y 1 clip para 3
- Tubos de malla de 50 cm de largo x 1 cm



400-200N

Tubo tipo espiral

- 2 m de largo
- Incluye mecanismo de inserción



400-150

10 cinchos sujetos cables

- Color negro
- Con ojillo de amarre
- 1,2 cm de ancho x 20 cm de largo

NUEVO



400-185

Maya organizadora de cables

- 3 m de longitud
- Diámetro mínimo: 1,3 cm
- Diámetro máximo: 2,5 cm
- Fabricado con Nylon
- Alta flexibilidad y resistencia

TY300

Estuche con 300 cinchos sujetacables

- Ideal para organizar todo tipo de cables eléctricos o de uso electrónico



Contenido del estuche

| Color | Piezas | Ancho (mm) | Largo | Tensión (Kg) |
|----------|--------|------------|-------|--------------|
| Blanco | 100 | 2.4 | 100 | 8 |
| Rojo | 25 | | | |
| Amarillo | 25 | | | |
| Azul | 25 | | | |
| Verde | 25 | 3.2 | 200 | 18 |
| Blanco | 50 | | | |
| Rojo | 25 | | | |
| Azul | 25 | | | |

Cinchos sujetables negros de nylon



| Modelo | Ancho (mm) | Largo (mm) | Tensión (Kg) |
|--------|------------|------------|--------------|
| TY23NE | 2.5 | 96 | 8 |
| TY24NE | 3.6 | 150 | 18 |
| TY25NE | 4.8 | 190 | 22 |
| TY26NE | 4.8 | 280 | 22 |

Cinchos sujetables blancos de nylon



| Modelo | Ancho (mm) | Largo (mm) | Tensión (Kg) |
|--------|------------|------------|--------------|
| TY23BL | 2.5 | 96 | 8 |
| TY24BL | 3.6 | 150 | 18 |
| TY25BL | 4.8 | 190 | 22 |
| TY26BL | 4.8 | 280 | 22 |
| TY27BL | 4.8 | 450 | 22 |

AISLANTES

Thermofit color negro

- Se vende por metro o en rollo de 100 m
- Temperatura de contracción: 70°C
- Relación de contracción 2:1
- Soporta: 600 V
- Retardante de flama
- Resistencia a materiales abrasivos, humedad, solventes, etc.



| Modelo | Diámetro (mm) |
|----------|---------------|
| THE-3/32 | Ø 2,4 |
| THE-1/8 | Ø 3,2 |
| THE-3/16 | Ø 4,8 |
| THE-1/4 | Ø 6,3 |
| THE-3/8 | Ø 9,5 |
| THE-1/2 | Ø 12,7 |
| THE-3/4 | Ø 19 |
| THE-1 | Ø 25,4 |

THEB-KIT Kit de thermofit

- 560 tramos de 4,5 cm cada uno
- 5 colores diferentes



| Color | Diámetro |
|----------|--|
| Negro | 90 con Ø de 1 mm 50 con Ø de 4 mm 25 con Ø de 10 mm 20 con Ø de 13 mm |
| Rojo | 70 con Ø de 1,5 mm 50 con Ø de 4 mm 25 con Ø de 7 mm |
| Azul | 50 con Ø de 2,5 mm 30 con Ø de 5 mm 30 con Ø de 6 mm |
| Amarillo | 70 con Ø de 2 mm |
| Verde | 50 con Ø de 3,5 mm |



THEB-3/16
Kt de thermofit de 3/16" Ø 4,8 mm

- 5 colores (azul, verde, amarillo, rojo y transparente)
- 1 m por color en tramo de 20 cm



150-100
Capuchón de terminación final

- Para calibre 22 a 18 AWG
- Soporta 300 Volts máximo
- Se coloca a presión



150-110
Capuchón de rosca interior

- Con inserto metálico
- Para calibre 22 a 14 AWG
- Soporta 300 Volts máximo



GROMET
Pasacable de hule negro

- Ø interior de 5,5 mm
- Ø exterior medio
- 8,5 mm de (Ranura)



PT-13 NE

Cinta de aislar de PVC

- Mide 18,3 m de largo
- 19 mm (3/4") de ancho
- 0,13 mm de espesor



150-030

Pasacable de nylon negro

- Para cable redondo tipo SJ, SJT y 3C del número 16
- Para chasis con espesor máximo de 1,6 mm



PT-210

Cinta tipo kapton de 7/16"

- Alta resistencia a temperatura
- Temperatura máxima 250 °C
- Retardante a la flama
- Ancho 10 mm (7/16")

GRAPAS



TY40

Base auto adherible de nylon

- 2,8 cm x 2,8 cm
- Para cinchos (hasta 5 mm de ancho)
- Para superficies planas (pared o metal)



GRA-950B blanca | GRA-950N negra

Grapas para cable de fibra óptica

- Clavo: (3/4"), para concreto
- Diámetro: 3 mm
- Alta resistencia a la abrasión
- Resistente al choque térmico



GRA-952B

50 grapas para cable telefónico

- Clavo: 18 mm (3/4")
- Diámetro: 4 mm



GRA-954B

50 grapas para cable telefónico

- Clavo: 18 mm (3/4")
- Cavidad: 8,5 x 5,2 mm



GRA-956B

50 grapas para cable telefónico

- Clavo: 15 mm (9/16")
- Cavidad: 6,2 x 3,8 mm



GRA-955B blanca
GRA-955N negra

50 grapas para cable coaxial RG59

- Clavo: 18 mm (3/4"), para concreto
- Diámetro: 6 mm



GRA-960B blanca
GRA-960N negra

50 grapas para cable coaxial RG6


- Clavo: 25 mm (1"), para concreto
- Diámetro: 7 mm

CANALETAS

370-300

Canaleta de PVC chica, de 2 m


- PVC rígido anti flama
- Con adhesivo de alta calidad, de 2 m de largo
- 17,2 mm de frente
- 13 mm de alto
- Color blanco



370-501

Canaleta de PVC grande, de 2 m


- PVC rígido anti flama
- Con adhesivo de alta calidad y longitud de 2 m
- 49,5 mm de frente
- 19 mm de alto
- Color blanco

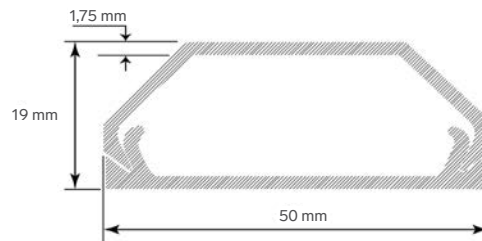

370-401

Canaleta de PVC mediana, de 2 m


- PVC rígido anti flama
- Con adhesivo de alta calidad y longitud de 2 m
- 25,1 mm de frente
- 13 mm de alto
- Color blanco

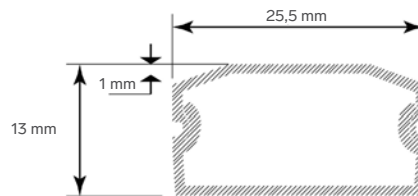

370-600

Canaleta de aluminio, de 1 m

- De aluminio para piso
- Con adhesivo de alta calidad
- La base es de PVC anti flama
- Con una longitud de 1 m
- 49 mm de frente
- 12 mm de alto
- Color gris

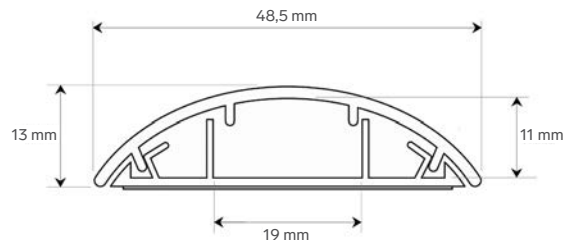

CONECTORES DE TELEFONÍA



300-062

Plug modular RJ9 de 4 contactos

- Para cable plano



300-064

Plug modular RJ11 de 4 contactos

- Para cable plano



300-066

Plug modular RJ12 de 6 contactos

- Para cable plano



300-068

Plug modular RJ45 de 8 contactos

- Para cable plano



300-164

Plug modular RJ11 de 4 contactos

- Para cable redondo



300-145

Roseta con jack RJ11 de 4 contactos

- Color marfil
- Base auto adherible



300-071

Conector "UY"

- De 4 contactos
- Para empalme de 2 cables telefónicos



300-072

Conector "UR"

- Para empalme de 3 cables telefónicos



300-085

Jack RJ11 de 4 contactos con terminales "U"



300-086

Jack RJ11 de 4 contactos para circuito impreso



300-034

Cople de 4 contactos



300-038

Cople de 8 contactos



300-204WH

Placa de pared blanca

- Jack RJ11 de 4 contactos

CONECTORES DE VIDEO



200-010
Plug tipo "F"
(campanita)

- Para cable coaxial RG59
- Con anillo suelto



200-006
Plug tipo "F"
PermaSeal-II™

- Para cable coaxial RG6
- Anillo interno de neopreno
- Baja distorsión
- Sellado hermético
- Para uso en intemperie



200-038
Plug tipo "F"

- Para cable coaxial RG6
- Con anillo y gel de silicón
- Para intemperie



200-039
Plug tipo "F"

- Para cable coaxial RG6
- Con anillo integrado de enroscar



200-040
Plug tipo "F"

- Para cable coaxial RG59
- Con anillo integrado de enroscar



200-053
Cople para plug tipo "F"

- Con tuerca y rondana
- Para conector RG59



203-039
2 plug tipo "F"

- Para cable coaxial RG6
- Con anillo integrado de enroscar
- Acabado en oro



203-050
2 coples para plug tipo "F"

- Acabado en oro
- Para conector RG59



200-058
Cople para plug tipo "F"

- Para frecuencia de 2 GHz
- Ideal para Sistema de Distribución por Satélite (DBS)



200-046
Adaptador en 90° tipo "F"
jack a plug



200-103
Adaptador jack "F" de enroscar a plug "F" de presión



200-145
Plug BNC de apretar

- Para cable coaxial RG58C



200-142
Plug BNC de enroscar

- Para cable coaxial RG59 y RG62



200-149
Plug BNC de apretar

- Para cable coaxial RG6



200-192
Plug tipo UHF de soldar

- Para cable coaxial RG8, RG58 o RG59



200-160
Cople para plug BNC